



**Mrozoodporna, prosta w obsłudze i gorąco polecana.**  
Nowa armatura zewnętrzna POLAR II. Firmy SCHELL.


## Zimy przychodzą i odchodzą. POLAR II pozostaje.




**Nowa generacja armatury zewnętrznej firmy SCHELL – mrozoodporna i prosta w obsłudze dzięki innowacyjnemu samoczynnemu napowietrzeniu.**

### Zasada działania armatury POLAR II:


**1** Pobór wody

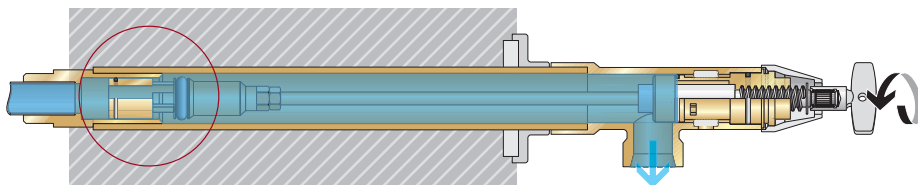

**2** Armatura opróżnia się samoczynnie

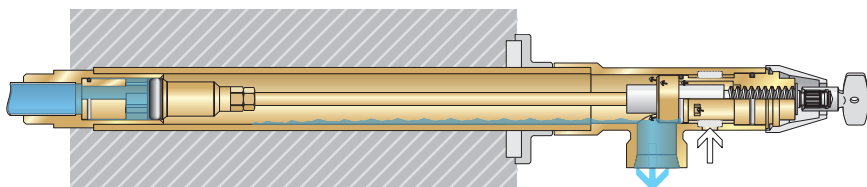

**3** Armatura całkowicie opróżniona, zabezpieczona przed mrozem

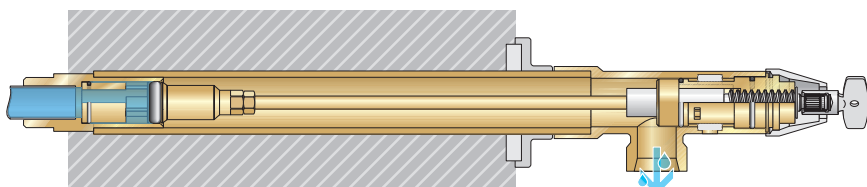

POLAR II ułatwia życie użytkownikom: eliminuje uciążliwą czynność zamykania na czas zimy i opróżniania z wody wszystkich zaworów czerpalnych, umieszczonych na wszelkich przyłączach zewnętrznych w miejscach takich, jak tarasy, garaże czy ogrody.

Armatura zewnętrzna nowej generacji SCHELL POLAR II jest odporna nie tylko na mróz, ale i na długotrwałe użytkowanie.

Powód: innowacyjne samoczynne napowietrzanie. Zapewnia ono automatyczne odwodnienie się tej armatury przy każdym jej zamknięciu. W armaturze POLAR II nie występuje zwykle stosowana uszczelka płaska, lecz trwałe o-ring.

Innowacyjne rozwiązanie, które znacznie redukuje czas przeznaczony na konserwację armatury. Wystarczy po prostu wyjąć wrzeciono zaworu.



## POLAR II. Do wszelkich zastosowań.



Przykład montażu w wykończonej ścianie zewnętrznej

### Rozwiązanie modernizacyjne: Kompletna armatura POLAR II.

Jeśli w modernizowanym budynku ma zostać zainstalowany zewnętrzny

punkt poboru wody, wówczas właściwym rozwiązaniem jest kompletna armatura POLAR II. Podłączenie do instalacji może nastąpić poprzez

przyłącze gwintowane G 1/2 lub poprzez rurę miedzianą 15 mm. Wymagana grubość muru: min. 200 mm, długość zabudowy armatury: 480 mm.



Przykład montażu w stanie surowym budynku

### Rozwiązanie dla budynku w stanie surowym: POLAR II Set.

Do instalacji zewnętrznego punktu poboru wody w stanie surowym bu-

dynku najlepiej nadaje się POLAR II Set. Wcześniej zamontowany przepust ścienny jest instalowany w stanie surowym budowy. Po wykończeniu

fasady zewnętrznej przepust zostaje przycięty i powstaje przyłącze armatury. SCHELL POLAR II Set jest przeznaczony do ściany o grubości 200 – 500 mm.

#### Pokrętło COMFORT

- Praktyczne, ergonomiczne i estetyczne w formie



#### Kluczyk nasadowy

- Dla kontrolowanego poboru wody



#### Wszystko pod najlepszą kontrolą. Nie tylko mróz.


Wszystkie armatury POLAR II są dostarczane wraz z pokrętłem COMFORT oraz kluczem nasadowym.

# POLAR II.


## Zakres dostawy



Kompletna armatura  
z napowietrzaczem przewodu

\* zgodna z kombinacją  
zabezpieczającą DIN EN 1717  
(kategoria cieczy 3)  
= zawór zwrotny (EB)  
+ napowietrzacz przewodu (HB)



\* Zawór zwrotny „EB”

Wszystkie armatury są wyposażone  
w niezbędny osprzęt instalacyjny,  
dzięki czemu są łatwe w montażu.

## POLAR II. Zalety:

- **Niezawodny:** komfortowa ochrona przed szkodami spowodowanymi przez mróz przy wszystkich zewnętrznych punktach poboru wody w miejscach takich jak: tarasy, garaże, ogrody
- **Długowieczny:** dzięki uszczelnieniu typu o-ring i zastosowaniu materiałów najwyższej jakości
- **Uniwersalny:** dostarczany jako kompletna armatura lub jako Set, w każdym przypadku z lub bez napowietzacza przewodu
- **Praktyczny:** POLAR II jest z zasady dostarczany wraz z głowicą na klucz nasadowy (dla kontrolowanego poboru wody) i pokrętłem COMFORT
- **Łatwy w montażu:** osprzęt instalacyjny (instrukcja dot. przycinania), wąż izolacyjny, owalna rozeta, zmienna, dostosowana do warunków długość
- **Wysokiej jakości:** armatura o powierzchni chromowanej na mat
- **Testowany:** zgodnie z DVGW, VP 648, DVGW nr rejestr. CL0257

SCHELL Polska Sp. z o. o.  
Ul. Długosza 42-46  
PL-51-162 Wrocław  
Tel. +48 71 364 35 51  
Tel. +48 71 364 35 56  
Fax +48 71 364 35 45  
www.schell.pl

SCHELL GmbH & Co. KG  
Armaturentechnologie  
Raiffeisenstraße 31  
D-57462 Olpe  
Tel. +49(0)2761/892-0  
Fax +49(0)2761/892-199  
www.schell.eu