



**Regolatori del getto per tutte le esigenze.  
Firmati SCHELL.**

**Economici  
e sicuri, senza  
alcuna perdita  
di comfort**

## Miscelatori e regolatori del getto SCHELL

Economici, comodi e sicuri.

I miscelatori SCHELL non offrono soltanto la qualità di SCHELL con la Q maiuscola, bensì anche un basso consumo d'acqua e un design attraente. Grazie alla ricca offerta di regolatori del getto firmati SCHELL avrete la possibilità di adattare i miscelatori SCHELL in modo ancor più specifico in base alle vostre esigenze. Che sia con protezione antifurto, ugello anticalcare o a flusso laminaree pertanto senza diffusore di nebbia, ideale per l'utilizzo nel campo medico – a voi la libera scelta. I regolatori del getto con una portata particolarmente ridotta, come da certificazione LEED oppure BREEAM, completano alla perfezione l'assortimento dei regolatori del getto, offrendo quindi una soluzione per ogni esigenza.

### Risparmio delle risorse

I regolatori del getto contribuiscono positivamente al risparmio idrico ed energetico, limitando il flusso di acqua calda e fredda. Inoltre l'acqua fredda risulta essere più calda grazie all'aggiunta d'aria, e questo permette di ridurre il consumo d'acqua calda. Il risparmio di energia si riflette positivamente anche sulla quantità di CO<sub>2</sub> presente in un edificio.

### Sicurezza per l'ambito medico

I regolatori del getto laminare rinunciano all'aggiunta di aria, consentendo così di ridurre ulteriormente la formazione di

aerosol. Ciò è importante soprattutto per le attrezzature mediche, al fine di minimizzare con efficienza ad es. eventuali rischi causati da virus e batteri contenuti nell'aerosol.

### Sicurezza antifurto

I regolatori del getto con protezione antifurto sono sempre un'ottima idea per ambienti in cui i miscelatori vengano utilizzati frequentemente da persone diverse e debbano quindi presentare una struttura robusta, nonché garantire e mantenere un funzionamento sicuro. Esempi comuni sono i locali sanitari semipubblici e aziendali.



## Regolatori del getto e tipologie di getto: come influenzano la sensazione del flusso d'acqua e l'immagine del getto.

In base al tipo di regolatore del getto, varia l'immagine del getto d'acqua nonché la sensazione del flusso provata dall'utente. SCHELL ne propone quattro tipologie differenti dalle quali, di conseguenza, si ottengono vantaggi differenti. Ad es., un getto d'acqua con l'aggiunta d'aria offre più comfort durante la procedura di lavaggio, generando allo stesso tempo un basso consumo d'acqua.



### Aggiunta d'aria

I regolatori del getto con l'aggiunta d'aria consentono un confortevole lavaggio di mani anche con un flusso d'acqua ridotto. Inoltre, il getto d'acqua percepito sarà più intenso e più morbido al tatto.



basso consumo d'acqua



### Portata ridotta

I regolatori del getto con una portata ridotta limitano fortemente il consumo d'acqua e sono pertanto ideali qualora si aspiri ad ottenere una certificazione ambientale degli edifici secondo LEED o BREEAM.



a prova di BREEAM  
e LEED



basso consumo d'acqua



### Flusso laminare

I regolatori del getto laminari funzionano senza aggiunta d'aria, minimizzando così la formazione di aerosol, requisito essenziale ad es. negli ospedali e nelle case di riposo.

## Regolatori del getto M24 x 1AG con boccola per miscelatori per lavabi. Combinazioni intelligenti per esigenze specifiche.

Desiderate ottenere una certificazione ambientale degli edifici come la LEED o la BREEAM ? Oppure siete alla ricerca di un miscelatore in grado di garantire una fuoriuscita d'acqua povera di aerosol? Allora l'assortimento di regolatori del getto SCHELL per miscelatori per lavabi della serie PURIS, CELIS, PETIT e MODUS fanno proprio al caso vostro, avendo a disposizione numerosissime opzioni per soddisfare le vostre esigenze in loco.

### Regolatore del getto:

#### Favorisce il risparmio d'acqua

Il regolatore del getto della serie da 5 l per PETIT, PURIS e CELIS contribuisce sin dall'inizio a mantenere al minimo il consumo d'acqua. Un consumo ancora più ridotto è garantito dal regolatore del getto della serie da 3,8l MODUS E.

#### Ideale per una certificazione BREEAM

Il regolatore del getto per certificazioni BREEAM riduce la potenza a 3l/min.

#### Ideale per una certificazione LEED

Il regolatore del getto per certificazioni LEED riduce la potenza a 1,3l/min.

#### Protezione antifurto

Il regolatore del getto UNIVERSAL è dotato di una speciale protezione antifurto, infatti può essere allentato soltanto con una chiave speciale. Potenza: 5,7l/min

#### Adatto per pressione bassa

Il regolatore del getto senza valvola di strozzamento per miscelatori a bassa pressione può essere tranquillamente installato nei sistemi privi di pressione.

#### Favorisce l'igiene dell'acqua potabile ad es. nelle strutture sanitarie

Il regolatore del getto senza diffusore di nebbia garantisce un flusso laminare e privo di aria, con il minimo rilascio di aerosol. Potenza: 5l/min



PETIT SC



MODUS E



CELIS E



PURIS E

Cod. art. SCHELL	Caratteristiche	Tipologia di getto	Portata	Dimensioni attacco	Miscelatore SCHELL
28 922 06 99	di serie	Aggiunta d'aria	5 l/min max.	M24 x 1AG	PETIT, CELIS, PURIS
28 936 06 99*	di serie	Aggiunta d'aria	3,8 l/min max.	M24 x 1AG	MODUS
28 932 06 99* (Set mit 10 Stück)	BREEAM	portata ridotta	3 l/min max.	M24 x 1AG	Opzionale per PETIT, CELIS, PURIS, MODUS
28 931 06 99* (Set mit 10 Stück)	LEED	portata ridotta	1,3 l/min max.	M24 x 1AG	Opzionale per PETIT, CELIS, PURIS, MODUS
02 121 06 99	con protezione antifurto	Aggiunta d'aria	5,7 l/min max.	M24 x 1AG	Opzionale per PETIT, CELIS, PURIS
28 905 06 99	Bassa pressione	Aggiunta d'aria	5 l/min max.	M24 x 1AG	PURIS
28 937 06 99*	senza diffusore di nebbia	laminare	5 l/min max.	M24 x 1AG	Opzionale per PETIT, CELIS, PURIS, MODUS

\* disponibile a partire dal semestre 1/2023





CELIS E



PURIS E



MODUS E

## Regolatori del getto M18,5 x 1AG oppure M24 x 1AG per miscelatori per lavabi a parete.

Molto apprezzati specialmente nelle strutture sanitarie.

I miscelatori con erogazione a parete godono di una lunga tradizione di utilizzo anche nelle strutture ospedaliere. Grazie ai regolatori del getto SCHELL, le serie VITUS, LINUS, WALIS come anche i miscelatori con erogazione a parete delle serie PETIT e MODUS riescono a soddisfare esigenze in loco ancor più specifiche. Ad esempio con un regolatore del getto SCHELL è possibile favorire l'igiene dell'acqua potabile, facendo in modo che fuoriesca attraverso un getto diverso, in grado di rilasciare meno aerosol. Ciò naturalmente può essere applicato anche in luoghi d'utilizzo all'infuori dell'ambito sanitario.

### Regolatore del getto:

#### Favorisce il risparmio d'acqua

Il regolatore del getto della serie 5l per i sistemi di erogazione a parete VITUS, LINUS, WALIS, PETIT SC e MODUS contribuisce sin dall'inizio a mantenere il minimo consumo d'acqua. Un consumo ancora più ridotto è garantito dal regolatore del getto di serie per miscelatori da 3,8l con erogazione a parete MODUS E.

#### Favorisce l'igiene dell'acqua ad es. nelle strutture sanitarie

Il regolatore del getto senza diffusore di nebbia garantisce un flusso laminare e privo di aria, con il minimo rilascio di aerosol. Inoltre è in grado di modificare il punto di impatto del getto affinché nessun flusso colpisca un sifone aperto.

#### Ideale per una certificazione BREEAM

Il regolatore del getto per certificazioni BREEAM riduce la potenza a 3 l/min.

#### Ideale per una certificazione LEED

Il regolatore del getto per certificazioni LEED riduce la potenza a 1,3 l/min.



LINUS E



VITUS E



WALIS E



Erogazione a parete  
PETIT SC



Erogazione a parete  
MODUS E

Cod. art. SCHELL	Caratteristiche	Tipologia di getto	Portata	Dimensioni attacco	Miscelatore SCHELL
02 007 00 99	di serie	Aggiunta d'aria	5 l/min max.	M18,5 x 1AG	VITUS, LINUS, PETIT SC, WALIS
28 939 00 99	senza diffusore di nebbia	laminare	7,5 – 9 l/min (a 3 bar)	M18,5 x 1AG	Opzionale per VITUS, LINUS, PETIT SC, WALIS, in serie per miscelatori per cliniche VITUS
28 936 06 99	di serie	Aggiunta d'aria	3,8 l/min max.	M24 x 1AG	Erogazione a parete MODUS E
28 932 00 99	BREEAM	portata ridotta	3 l/min max.	M24 x 1AG	opzionale per erogazione a parete MODUS E
28 931 00 99	LEED	portata ridotta	1,3 l/min max.	M24 x 1AG	opzionale per erogazione a parete MODUS E
28 937 06 99	senza diffusore di nebbia	laminare	5 l/min max.	M24 x 1AG	opzionale per erogazione a parete MODUS E



VITUS E-T



LINUS E



WALIS E



## Regolatori del getto con protezione antifurto M24 x 1AG per miscelatori per lavabi.

L'eccezionale design di XERIS adatto a qualsiasi ambiente.

La famiglia XERIS unisce un funzionamento durevole, un'igiene ineccepibile e un design innovativo e accattivante. Infatti la XERIS E-T ad esempio è stata premiata più volte con importantissimi riconoscimenti per il design. Con regolatori del getto adatti e dotati di protezione antifurto, ora anche il fiore all'occhiello dei miscelatori può trovare spazio negli edifici in cui si aspira a una certificazione di sostenibilità. Inoltre, per l'utilizzo in campo medico è disponibile anche un regolatore del getto con flusso laminare-senza diffusore di nebbia.

### Regolatore del getto:

#### Favorisce il risparmio d'acqua

Il regolatore del getto della serie 5 l per XERIS contribuisce sin dall'inizio a mantenere al minimo il consumo d'acqua.

#### Ideale per una certificazione LEED

Il regolatore del getto per certificazioni LEED riduce la potenza a 1,3 l/min.

#### Favorisce l'igiene dell'acqua ad es. nelle strutture sanitarie

Il regolatore del getto senza diffusore di nebbia garantisce un flusso laminare e privo di aria, con il minimo rilascio di aerosol.

Potenza: 5,7 l/min



Cod. art. SCHELL	Caratteristiche	Tipologia di getto	Portata	Dimensioni attacco	Miscelatore SCHELL
02 161 00 99	di serie, con protezione antifurto	Aggiunta d'aria	5 l/min max.	M24 x 1AG	XERIS
28 926 00 99	LEED, con protezione antifurto	portata ridotta	1,3 l/min max.	M24 x 1AG	opzionale per XERIS
28 938 00 99*	senza diffusore di nebbia, con protezione antifurto	laminare	5,7 l/min. max.	M24 x 1AG	opzionale per XERIS

\* disponibile a partire dal semestre 1/2023



## Regolatore del getto M24 x 1IG per miscelatori da cucina.

Igiene e risparmio d'acqua in cucina.

Il miscelatore da cucina SCHELL GRANDIS E convince per la sua speciale combinazione data dall'azionamento senza contatto e dal comando manuale, garantendo alti livelli di comfort e igiene negli edifici pubblici e aziendali. Grazie ai regolatori del getto SCHELL, ora è possibile raggiungere anche specifici obiettivi di risparmio idrico.

### Regolatore del getto:

#### Per lavori da cucina professionali

Il regolatore del getto con aggiunta d'acqua e circa 10 l/min (a 3 bar) favorisce una modalità di lavoro efficiente in cucina.

#### Contribuisce al risparmio d'acqua

L'economico regolatore del getto riduce la potenza a 4,5 l/min.



GRANDIS E

Cod. art. SCHELL	Caratteristiche	Tipologia di getto	Portata	Dimensioni attacco	Miscelatore SCHELL
28 935 00 99	di serie	Aggiunta d'aria	10 l/min. (a 3 bar)	M24 x 1IG	GRANDIS
28 934 00 99	economico	Aggiunta d'aria	4,5 l/min max.	M24 x 1IG	opzionale per GRANDIS

XERIS E e regolatori del getto con aggiunta d'aria



MODUS E e regolatori del getto con portata ridotta



### **Regolatori del gettoSCHELL compatibili con miscelatori per lavabi PURIS, CELIS, PETIT, MODUS E**

Regolatore del getto 5l/min max., con aggiunta d'aria, in serie per PURIS, CELIS e PETIT

Cod. art. 28 922 06 99

Regolatore del getto 3,8l/min max., con aggiunta d'aria, in serie per MODUS E

Cod. art. 28 936 06 99\*

Regolatore del getto 3l/min max., BREEAM, con portata ridotta

Cod. art. 28 932 06 99\*

(Set con 10 pezzi)

Regolatore del getto 1,3l/min max., LEED, con portata ridotta

Cod. art. 28 931 06 99\*

(Set con 10 pezzi)

Regolatore del getto 5,7l/min max., con aggiunta d'aria, con protezione antifurto

Cod. art. 02 121 06 99

Regolatore del getto 5l/min max., con aggiunta d'aria, miscelatori a bassa pressione, per PURIS

Cod. art. 28 905 06 99

Regolatore del getto 5l/min max., con flusso laminare, senza diffusore di nebbia

Cod. art. 28 937 06 99\*

\*disponibile a partire dal semestre 1/2023

### **Accessorio raccomandato**

Chiave universale

Cod. art. 77 758 00 99



### **Regolatori del gettoSCHELL compatibili con miscelatori per erogazioni a parete VITUS, LINUS, WALIS, PETIT SC, MODUS E**

Regolatore del getto 5l/min max., con aggiunta d'aria, in serie, per VITUS, LINUS, PETIT SC, WALIS

Cod. art. 02 007 00 99

Regolatore del getto 7,5-9l/min (a 3 bar), con flusso laminare, senza diffusore di nebbia

Cod. art. 28 939 00 99

Regolatore del getto 3,8l/min max., con aggiunta d'aria, in serie, per MODUS E

Cod. art. 28 936 06 99

Regolatore del getto 3l/min max., BREEAM, con portata ridotta

Cod. art. 28 932 00 99

Regolatore del getto 1,3l/min max., LEED, con portata ridotta

Cod. art. 28 931 00 99

Regolatore del getto 5l/min max., con flusso laminare, senza diffusore di nebbia

Cod. art. 28 937 06 99

### **Regolatori del gettoSCHELL compatibili con miscelatori per lavabi XERIS**

Regolatore del getto 5l/min max., con aggiunta d'aria, in serie, con protezione antifurto

Cod. art. 02 161 00 99

Regolatore del getto 1,3l/min max., LEED, con protezione antifurto

Cod. art. 28 926 00 99

Regolatore del getto 5,7l/min max., con flusso laminare, senza diffusore di nebbia, con protezione antifurto

Cod. art. 28 938 00 99\*

### **Regolatori del gettoSCHELL compatibili con miscelatori da cucina GRANDIS**


Regolatore del getto 10l/min (a 3 bar), con aggiunta d'aria, in serie

Cod. art. 28 935 00 99

Regolatore del getto 4,5l/min max., con aggiunta d'aria

Cod. art. 28 934 00 99



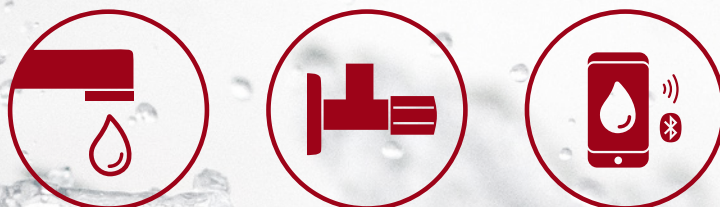

SHELL GmbH & Co. KG  
Raiffeisenstraße 31  
57462 Olpe  
Germany  
Tel. +49 2761 892-0  
Fax +49 2761 892-199  
info@schell.eu  
www.schell.eu

Qualitec S.a.s.  
Via Nazionale, 67  
39012 Merano/Sinigo (BZ)  
Italia  
Cell. +39 3354759944  
Tel. +39 0473 270504  
Fax +39 0473 275448  
info@qualitec.bz.it  
www.qualitec.bz.it