

Číslo položky: 00 830 08 99

sprchový panel LINUS DP-C-T smíchaná voda, termostat ThermoProtect


Ze stabilního lisovaného hliníkového profilu s kvalitním, eloxovaným povrchem. Spouštění přes CVD dotykovou elektroniku s automatickým procesem uzavření. Volitelný bateriový nebo síťový provoz. Vhodné pro propojení s SCHELL systémem vodního hospodaření SWS. Parametrizace pomocí SCHELL Single Control SSC. Uživatelsky příjemná montáž a servis díky výklopnému čelu. Vhodné pro přípojky zezadu nebo pro nástěnné přípojky shora. Magnetický ventil pro termickou dezinfekci s SWS je integrován.

obsah balení

- elektronický nástěnný samouzavírací sprchový panel
 - Ovládací tlačítko pro termostat s objímkou, odblokovatelná/aretovatelná tepelná pojistka 38 °C
 - Dotyková elektronika CVD, programovatelná, chráněna proti postřiku a působení vodního paprsku IP65
 - Magnetický ventil 6 V k provádění termické dezinfekce pomocí SWS (v souladu s DVGW list W 551)
 - ThermoProtect termostat dle EN 1111, ochrana proti opaření při výpadku přívodu studené vody
 - magnetický ventil 6 V
 - 2 zpětné klapky RV (EN 1717: EB)
 - 2 předfiltry
- sprchová hlavice COMFORT Flex, nastavitelý úhel náklonu 12 - 32°, anti-vandal provedení, jemný proud, trysky chráněné proti vodnímu kameni
- Příslušenství pro připojení s předuzávěrem(-y)
- Upevňovací materiál pro nástěnnou montáž

technické údaje

- možnost nastavení pomocí SWS SSC
 - Aktivační síla (lehce/středně/těžce)
 - Manuální programování (vyp/zap)
 - Max. doba chodu (1-950 s)
 - hygienický proplach (vyp/1-1000 s, každých 1-250 hodin po posledním spláchnutí/ každých 1-250 hod)
 - Doba zablokování aktivace (vyp/1-255 s, prodleva 1-2000 min)
- možnost nastavení manuálním programováním
 - Max. doba chodu (10-360 s v 10 programových stupních, tovární nastavení na 20 s)
 - hygienický proplach (vyp/20 s, každých 24 h)
- průtok: max. 9 l/min závislé na tlaku
- průtok: 1,0 - 5,0 bar
- Max. klidový tlak: 8 bar
- Max. provozní teplota: 70 °C krátkodobě
- materiál: Aktivace mosaz; Sprchová hlavice mosaz s atestem pro pitnou vodu; Tělo hliník; Vodní trasa mosaz odolná proti odstraňování pozinku s atestem pro pitnou vodu
- povrch: Aktivace chrom; Sprchová hlavice chrom; Tělo kartáčovaný hliník, elox.
- rozměry: š 226 mm x v 1200 mm x h 115 mm
- Přípojka: 2x DN 15 G 1/2 vnější závit
- Zertifikate: Belgaua

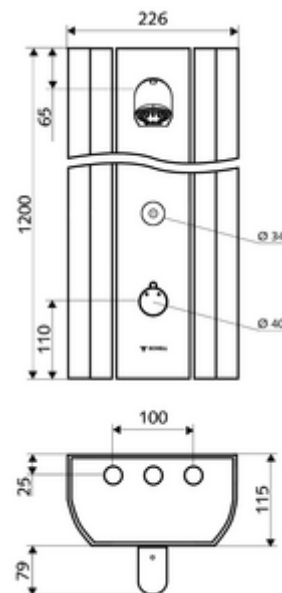

údaje o dodání

- hmotnost: 13,66 kg/kus
- jednotka balení: 1

nutné příslušenství

Při provozu s SWS

| | | |
|-----------------------------|-----------------------|--------|
| SWS Server | obj. č.: 00 500 00 99 | |
| SWS Bus-Extender Kabel BE-K | obj. č.: 00 501 00 99 | a/nebo |
| SWS Bus-Extender Funk BE-F | obj. č.: 00 502 00 99 | a/nebo |
| SWS Bus-zdroj | obj. č.: 00 505 00 99 | |

Při provozu s bezdrátovým Bus-extendérem BE-F nebo bez SWS

| | | |
|--|-----------------------|------|
| podomítkový zdroj 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | obj. č.: 01 315 00 99 | nebo |
| lišťový zdroj 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | obj. č.: 01 582 00 99 | nebo |
| elektrický rozdělovač 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | obj. č.: 01 583 00 99 | nebo |
| univerzální přihrádka na baterie 6 V | obj. č.: 01 557 00 99 | nebo |

Ve spojení se síťovým zdrojem

| | | |
|------------------------------------|-----------------------|------|
| univerzální-připojovací kabel 5 m | obj. č.: 01 570 00 99 | nebo |
| univerzální-připojovací kabel 10 m | obj. č.: 01 571 00 99 | nebo |

doporučené příslušenství

| | | |
|--|-----------------------|------|
| mýdelník sprchový panel LINUS | obj. č.: 00 809 08 99 | |
| sada připojovacích trubek pro sprchový panel 500 mm | obj. č.: 08 481 06 99 | nebo |
| sada připojovacích trubek pro sprchový panel 1000 mm | obj. č.: 08 482 06 99 | nebo |
| připojovací krytka sprchový panel LINUS 150 - 450 mm | obj. č.: 00 839 08 99 | nebo |
| připojovací krytka sprchový panel LINUS 451 - 950 mm | obj. č.: 00 840 08 99 | nebo |
| s termostatem rukojeť EasyGrip | obj. č.: 29 192 06 99 | |
| ventil pro zkušební odběr COMFORT Flex | obj. č.: 01 823 00 99 | |
| SSC Bluetooth®-Modul | obj. č.: 00 916 00 99 | |

Ne ve spojení s SWS a SSC Bluetooth modulem

| | | |
|--------------------|-----------------------|--|
| CVD-ochranný filtr | obj. č.: 00 906 00 99 | |
|--------------------|-----------------------|--|

Pro ruční ovládání termické dezinfekce na serveru SWS

| | | |
|------------------------------------|-----------------------|--|
| klíčový spínač termické dezinfekce | obj. č.: 01 538 00 99 | |
|------------------------------------|-----------------------|--|