

Číslo položky: 00 231 28 99

Urinal ovládání EDITION E provedení s ochranou před vandalismem

Bezdotykový infračervený senzor splachovacího zařízení. Pro podomítkové tlakové splachovače pisoárů SCHELL COMPACT II. Naplánováno pro propojení s SCHELL systémem vodního hospodaření SWS. Napájení napětím přes SWS nebo síťový zdroj (ve spojení s bezdrátovým Bus-extendérem BE-F).

obsah balení

- čelní deska s okénkem infračerveného senzoru
- Magnetický ventil 6 V s předfiltrem
- Montážní rám s infračerveným elektronickým senzorem, programovatelný

technické údaje


- možnost nastavení pomocí SWS SSC
 - Dosah senzoru (krátký/střední/dlouhý)
 - Programování přes přibližovací reflex (vyp/zap)
 - Doba splachování (1-15 s)
 - hygienický proplach (vyp/5-600 s, každých 1-240 hodin po posledním spláchnutí/ každých 1-240 hod)
 - Proplach (vyp/1 s, čas zablokování 5-60 min. po posledním splachování)
 - Automatický stadiónový režim (vyp/1 s na uživatele, hlavní splachování po 20-60 s po posledním použití)
 - Proplach pachového uzávěru (vyp/1-240 h po posledním spláchnutí)
 - Energetický úsporný režim (vyp/1-254 h po posledním použití)
- možnost nastavení přiblížením ruky
 - Dosah senzoru (krátký/střední/dlouhý)
 - hygienický proplach (vyp/30 s, každých 24 hodin po posledním spláchnutí/ každých 24 hod)
 - Proplach (vyp/1 s)
 - Automatický stadiónový režim (vyp/1 s na uživatele)
 - Proplach pachového uzávěru (vyp/zap)
 - Doba splachování (1-15 s)
- materiál: Čelní deska ušlechtilá ocel
- povrch: Čelní deska kartáčovaná ušlechtilá ocel
- rozměry čelní desky: š 120 mm x v 150 mm x h 12 mm

údaje o dodání

- hmotnost: 0,68 kg/kus
- jednotka balení: 1

nutné příslušenství

| | |
|--|----------------------------|
| Urinal-Modul MONTUS | obj. č.: 03 075 00 99 nebo |
| podomítkový Urinal tlakový splachovač COMPACT II | obj. č.: 01 193 00 99 nebo |
| SWS Server | obj. č.: 00 500 00 99 |
| SWS Bus-zdroj | obj. č.: 00 505 00 99 |
| SWS Bus-Extender Kabel BE-K | obj. č.: 00 501 00 99 nebo |
| SWS Bus-Extender Funk BE-F | obj. č.: 00 502 00 99 nebo |
| Při propojení pomocí bezdrátového Bus-extendéru BE-F | |
| podomítkový zdroj 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | obj. č.: 01 315 00 99 nebo |

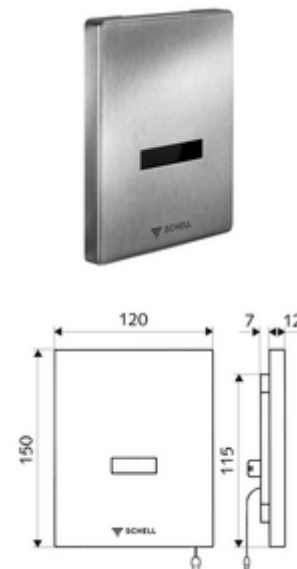

lišťový-zdroj 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz obj. č.: 01 582 00 99 nebo
elektrický rozdělovač 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz obj. č.: 01 583 00 99 nebo