

Číslo položky: 00 845 28 99

## sprchový panel LINUS Inox DP-SC-T smíchaná voda, termostat ThermoProtect

Z vysoce kvalitní ušlechtilé oceli 1.4404 s kartáčovaným povrchem. Integrovaná sprchová armatura SCHELL. Manuální spouštění s automatickým procesem uzavření. Uživatelsky příjemná montáž a servis díky výklopnému čelu. Vhodné pro přípojky zezadu nebo pro nástěnné přípojky shora. Magnetický ventil pro termickou dezinfekci je integrován.

### obsah balení

- samouzavírací nástěnný sprchový panel
  - Ovládací tlačítko pro termostat s objímkou, odblokovatelná/aretovatelná tepelná pojistka 38 °C
  - Samouzavírací knoflík SC
  - ThermoProtect termostat podle EN 1111, odblokovatelná/aretovatelná tepelná pojistka na 38 °C, ochrana proti opaření při výpadku přívodu studené vody
  - samouzavírací kartuše SC II
  - Magnetický ventil 12 V k provádění termické dezinfekce na klíčový spínač (bez SWS, v souladu s DVGW list W 551)
- 2 zpětné klapky RV (EN 1717: EB)
- 2 předfiltry
- sprchová hlavice COMFORT Flex, nastavitelý úhel náklonu 12 - 32°, anti-vandal provedení, jemný proud, trysky chráněné proti vodnímu kameni
- Příslušenství pro připojení s předuzávěrem(-y)
- Upevňovací materiál pro nástěnnou montáž

### technické údaje


- doba: 5 - 30 s nastavitelné (20 s nastaveno z výroby)
- průtok: max. 9 l/min závislé na tlaku
- průtok: 1,0 - 5,0 bar
- Max. klidový tlak: 8 bar
- Max. provozní teplota: 70 °C krátkodobě
- materiál: Aktivace mosaz; Tělo ušlechtilá ocel 1.4404; Potrubí Plast s atestem pro pitnou vodu; Vodní trasa mosaz s atestem pro pitnou vodu
- povrch: Aktivace chrom; Tělo kartáčovaná ušlechtilá ocel
- rozměry: š 240 mm x v 1200 mm x h 80 mm
- Přípojka: 2x DN 15 G 1/2 vnější závit
- Zertifikate: Belgaqua

### údaje o dodání

- hmotnost: 12,80 kg/kus
- jednotka balení: 1

### nutné příslušenství

- |                                                         |                            |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| klíčový spínač termické dezinfekce                      | obj. č.: 01 538 00 99      |
| podomítkový zdroj 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz     | obj. č.: 01 566 00 99 nebo |
| zdroj 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz                 | obj. č.: 01 490 00 99 nebo |
| elektrický rozdělovač 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | obj. č.: 01 537 00 99 nebo |

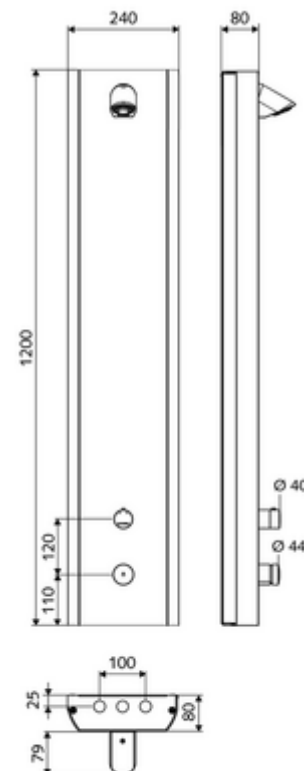

**doporučené příslušenství**

mýdelník sprchový panel LINUS Inox	obj. č.: 00 850 28 99
sada přípojovacích trubek pro sprchový panel 500 mm	obj. č.: 08 481 06 99 nebo
sada přípojovacích trubek pro sprchový panel 1000 mm	obj. č.: 08 482 06 99 nebo
přípojovací krytka sprchový panel LINUS Inox	obj. č.: 00 849 28 99 nebo
přípojovací krytka sprchový panel LINUS Inox	obj. č.: 00 851 28 99 nebo
s termostatem rukojeť EasyGrip	obj. č.: 29 192 06 99
ventil pro zkušební odběr COMFORT Flex	obj. č.: 01 823 00 99
sprchová hlavice Aerosolarm	obj. č.: 01 814 06 99