

Číslo položky: 00 815 08 99

sprchový panel LINUS DP-SC-T smíchaná voda, termostat ThermoProtect

Ze stabilního lisovaného hliníkového profilu s kvalitním, eloxovaným povrchem. Manuální spuštění s automatickým procesem uzavření. Uživatelsky příjemná montáž a servis díky výklonnému čelu. Vhodné pro přípojky zezadu nebo pro nástěnné přípojky shora. Magnetický ventil pro termickou dezinfekci je integrován.

obsah balení

- samouzavírací nástěnný sprchový panel
 - Ovládací tlačítko pro termostat s objímkou, odblokovatelná/aretovatelná tepelná pojistka 38 °C
 - Samouzavírací knoflík SC
 - Magnetický ventil 12 V k provádění termické dezinfekce na klíčový spínač (bez SWS, v souladu s DVGW list W 551)
 - samouzavírací kartuše SC II
 - ThermoProtect termostat dle EN 1111, ochrana proti opaření při výpadku přívodu studené vody
 - 2 zpětné klapky RV (EN 1717: EB)
 - 2 předfiltry
- sprchová hlavice COMFORT Flex, nastavitelý úhel náklonu 12 - 32°, anti-vandal provedení, jemný proud, trysky chráněné proti vodnímu kameni
- Příslušenství pro připojení s předuzávěrem(-y)
- Upevňovací materiál pro nástěnnou montáž

technické údaje

- doba: 5 - 30 s nastavitelné (20 s nastaveno z výroby)
- průtok: max. 9 l/min závislé na tlaku
- průtok: 1,0 - 5,0 bar
- Max. provozní teplota: 70 °C krátkodobě
- materiál: Aktivace mosaz; Sprchová hlavice mosaz s atestem pro pitnou vodu; Tělo hliník; Vodní trasa mosaz odolná proti odstraňování pozinku s atestem pro pitnou vodu
- povrch: Aktivace chrom; Sprchová hlavice chrom; Tělo kartáčovaný hliník, elox.
- rozměry: š 226 mm x v 1200 mm x h 115 mm
- Přípojka: 2x DN 15 G 1/2 vnější závit
- Zertifikate: Belgaqua

údaje o dodání


- hmotnost: 15,42 kg/kus
- jednotka balení: 1

nutné příslušenství

| | |
|---|----------------------------|
| klíčový spínač termické dezinfekce | obj. č.: 01 538 00 99 |
| podomítkový zdroj 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | obj. č.: 01 566 00 99 nebo |
| zdroj 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | obj. č.: 01 490 00 99 nebo |
| elektrický rozdělovač 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | obj. č.: 01 537 00 99 nebo |

doporučené příslušenství

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| mýdelník sprchový panel LINUS | obj. č.: 00 809 08 99 |
|-------------------------------|-----------------------|

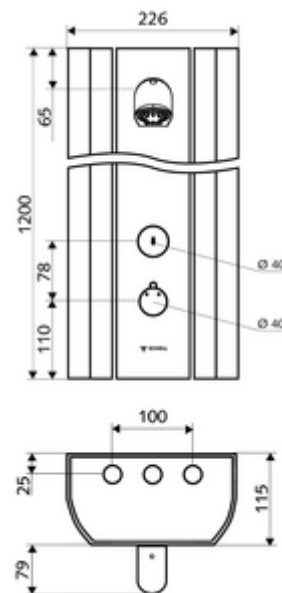

s termostatem rukojeť EasyGrip
ventil pro zkušební odběr COMFORT Flex

obj. č.: 29 192 06 99
obj. č.: 01 823 00 99

Při nástěnné přípojce shora

sada přípojovacích trubek pro sprchový panel 500 mm obj. č.: 08 481 06 99 nebo
sada přípojovacích trubek pro sprchový panel 1000 mm obj. č.: 08 482 06 99 nebo
přípojovací krytka sprchový panel LINUS 150 - 450 mm obj. č.: 00 839 08 99 nebo
přípojovací krytka sprchový panel LINUS 451 - 950 mm obj. č.: 00 840 08 99 nebo