

Číslo položky: 01 935 28 99

podomítková umyvadlová armatura LINUS W E M smíchaná voda

Pro podomítkový Masterbox WBW-E-M. Řízeno infračerveným senzorem. Exkluzivní napájení proudem. Vhodné pro propojení s SCHELL systémem vodního hospodaření SWS. Parametrizace pomocí SCHELL Single Control SSC. připraveno pro napájení přes SCHELL SWS systém nebo centrální zdroj

obsah balení


- čelní deska s okénkem infračerveného senzoru
 - Ovládací tlačítko smíchané vody s objímkou
- Montážní rám s infračerveným elektronickým senzorem, programovatelný
- Nástěnný výtok s regulátorem proudění (zajištěno proti krádeži)
- Upevňovací materiál

technické údaje

- možnost nastavení pomocí SWS SSC
 - Dosah senzoru (krátký/střední/dlouhý)
 - Programování přes přibližovací reflex (vyp/zap)
 - Max. doba chodu (1-360 s)
 - Doba doběhu (0,6 - 60 s)
 - hygienický proplach (vyp/5-600 s, každých 1-240 hodin po posledním spláchnutí/ každých 1-240 hod)
 - Trvalé splachování pro termickou dezinfekci s ochranou proti opaření (vyp/15-600 s)
 - Trvalý průtok (vyp/15-600 s)
 - Energetický úsporný režim (vyp/1-254 h po posledním použití)
 - Zastavení čištění (vyp/60-360 s)
- možnost nastavení přiblížením ruky
 - Dosah senzoru (krátký/střední/dlouhý)
 - hygienický proplach (vyp/30 s, každých 24 hodin po posledním spláchnutí/ každých 24 hod)
 - Trvalé splachování pro termickou dezinfekci s ochranou proti opaření (vyp/300 s/120 s)
 - Zastavení čištění (vyp/60 s)
- průtok: max. 5 l/min závislé na tlaku
- průtok: 1,0 - 5,0 bar
- Max. klidový tlak: 8 bar
- Max. provozní teplota: 70 °C (80 °C pro termickou dezinfekci)
- materiál: Výtok mosaz s atestem pro pitnou vodu; Aktivace mosaz; Čelní deska ušlechtilá ocel
- povrch: Výtok chrom; Aktivace chrom; Čelní deska kartáčovaná ušlechtilá ocel
- výtok: d 170 mm
- rozměry čelní desky: š 188 mm x v 180 mm x h 12 mm

údaje o dodání

- hmotnost: 1,83 kg/kus
- jednotka balení: 1

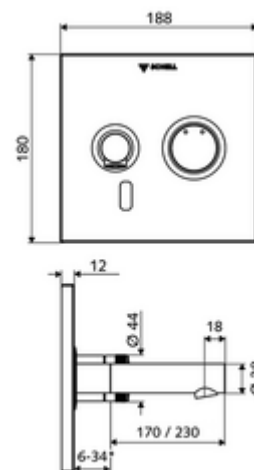

* In Abhängigkeit der SCHELL Unterputz-Masterbox

nutné příslušenství

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| podomítkový Masterbox WBW-E-M | obj. č.: 01 946 00 99 |
| SWS Server | obj. č.: 00 500 00 99 |
| SWS Bus-zdroj | obj. č.: 00 505 00 99 |
| SWS Bus-Extender Kabel BE-K | obj. č.: 00 501 00 99 |

doporučené příslušenství

| | | |
|--------------------------------------|-----------------------|------|
| umyvadlový výtokový ventil OPEN | obj. č.: 02 002 06 99 | nebo |
| umyvadlový výtokový ventil PUSH OPEN | obj. č.: 02 000 06 99 | nebo |

Volitelné napájení proudem přes zdroj sběrnice

| | |
|--|-----------------------|
| podomítkový zdroj 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | obj. č.: 01 315 00 99 |
| lišťový zdroj 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | obj. č.: 01 582 00 99 |
| elektrický rozdělovač 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | obj. č.: 01 583 00 99 |