


Číslo položky: 01 193 00 99

podomítkový Urinal tlakový splachovač COMPACT II

Podomítkový tlakový splachovač s redukcí hluku. U uchycení ovládání pisoárů/ovládacích desek pro pisoáry SCHELL. Ve shodě s DIN EN 12541. Vnitřní předuzávěr.

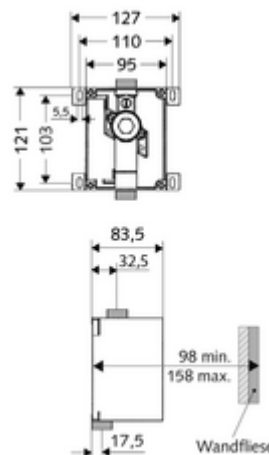

obsah balení

- Masterbox
 - Sada pro hrubou vestavbu
 - Podomítková splachovací armatura COMPACT II s předuzávěrem a těsnicí zátkou
- Čisticí kryt

technické údaje

- průtok: 0,8 - 5,0 bar
- splachovací proud: 0,3 l/s
- materiál: Tělo plast; Vodní trasa mosaz s atestem pro pitnou vodu
- Přípojka: DN 15 G 1/2 vnější závit
- Vývod: DN 15 G 1/2 vnější závit
- Zertifikate: PA-IX 18779/I, certifikace DIN-DVGW zadána
- třída hluku: I, při 100% průtoku

údaje o dodání

- hmotnost: 0,88 kg/kus
- jednotka balení: 1

nutné příslušenství

Ovládání pisoárů

Urinal ovládání EDITION E	obj. č.: 02 806 06 99	nebo
Urinal ovládání EDITION E	obj. č.: 02 806 15 99	nebo
Urinal ovládání EDITION E	obj. č.: 02 807 28 99	nebo
Urinal ovládání EDITION E	obj. č.: 02 808 06 99	nebo
Urinal ovládání EDITION E	obj. č.: 02 808 15 99	nebo
Urinal ovládání EDITION E	obj. č.: 02 809 28 99	nebo
Urinal ovládání EDITION E	obj. č.: 00 230 06 99	nebo
Urinal ovládání EDITION E	obj. č.: 00 230 15 99	nebo
Urinal ovládání EDITION E	obj. č.: 00 231 28 99	nebo
Urinal ovládání COMPACT LC	obj. č.: 01 197 00 99	nebo
Urinal ovládání COMPACT LC	obj. č.: 01 196 00 99	nebo

Ovládací desky pro pisoáry

Urinal ovládací deska EDITION	obj. č.: 02 800 06 99	nebo
Urinal ovládací deska EDITION	obj. č.: 02 800 15 99	nebo
Urinal ovládací deska EDITION	obj. č.: 02 801 28 99	nebo

montážní návod

- U elektronického spouštění naplánujte napájení proudem způsobem, který odpovídá příslušnému ovládání pisoárů.
- Ve spojení se SCHELL systémem hospodaření s vodou SWS, příp. naplánujte obvykle prodávaný sběrníkový kabel H(St)H2x2x0,8 (externí, ve stavbě) v rámci

kabelu BE-K pro SWS Bus-extendér.

- Používány smí být pouze originální síťové zdroje a přípojný kabely SCHELL.