

Číslo položky: 00 845 28 99

sprchový panel LINUS Inox DP-SC-T smíchaná voda, termostat ThermoProtect

Z vysoce kvalitní ušlechtilé oceli 1.4404 s kartáčovaným povrchem. Integrovaná sprchová armatura SCHELL. Manuální spouštění s automatickým procesem uzavření. Uživatelsky příjemná montáž a servis díky výklopnému čelu. Vhodné pro přípojky zezadu nebo pro nástěnné přípojky shora. Magnetický ventil pro termickou dezinfekci je integrován.

obsah balení

- samouzavírací nástěnný sprchový panel
 - Ovládací tlačítko pro termostat s objímkou, odblokovatelná/aretovatelná tepelná pojistka 38 °C
 - Samouzavírací knoflík SC
 - ThermoProtect termostat podle EN 1111, odblokovatelná/aretovatelná tepelná pojistka na 38 °C, ochrana proti opaření při výpadku přívodu studené vody
 - samouzavírací kartuše SC II
 - Magnetický ventil 12 V k provádění termické dezinfekce na klíčový spínač (bez SWS, v souladu s DVGW list W 551)
- 2 zpětné klapky RV (EN 1717: EB)
- 2 předfiltry
- sprchová hlavice COMFORT Flex, nastavitelný úhel náklonu 12 - 32°, anti-vandal provedení, jemný proud, trysky chráněné proti vodnímu kameni
- Příslušenství pro připojení s předuzávěrem(-y)
- Upevňovací materiál pro nástěnnou montáž

technické údaje


- doba: 5 - 30 s nastavitelné (20 s nastaveno z výroby)
- průtok: max. 9 l/min závislé na tlaku
- průtok: 1,0 - 5,0 bar
- Max. klidový tlak: 8 bar
- Max. provozní teplota: 70 °C krátkodobě
- materiál: Aktivace mosaz; Tělo ušlechtilá ocel 1.4404; Potrubí Plast s atestem pro pitnou vodu; Vodní trasa mosaz s atestem pro pitnou vodu
- povrch: Aktivace chrom; Tělo kartáčovaná ušlechtilá ocel
- rozměry: š 240 mm x v 1200 mm x h 80 mm
- Přípojka: 2x DN 15 G 1/2 vnější závit
- Zertifikate: Belgaqua

údaje o dodání

- hmotnost: 12,80 kg/kus
- jednotka balení: 1

nutné příslušenství

- | | |
|---|----------------------------|
| klíčový spínač termické dezinfekce | obj. č.: 01 538 00 99 |
| podomítkový zdroj 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | obj. č.: 01 566 00 99 nebo |
| zdroj 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | obj. č.: 01 490 00 99 nebo |
| elektrický rozdělovač 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | obj. č.: 01 537 00 99 nebo |

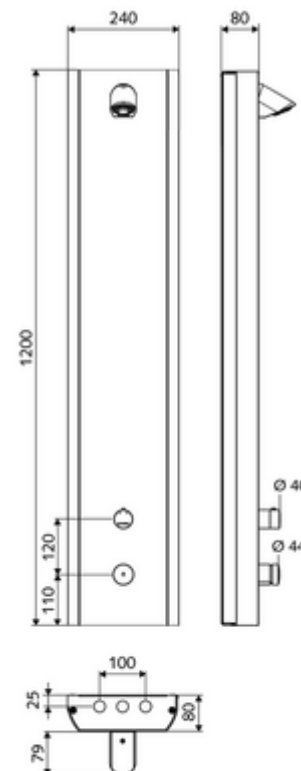

doporučené příslušenství

| | |
|--|----------------------------|
| mýdelník sprchový panel LINUS Inox | obj. č.: 00 850 28 99 |
| sada přípojovacích trubek pro sprchový panel 500 mm | obj. č.: 08 481 06 99 nebo |
| sada přípojovacích trubek pro sprchový panel 1000 mm | obj. č.: 08 482 06 99 nebo |
| přípojovací krytka sprchový panel LINUS Inox | obj. č.: 00 849 28 99 nebo |
| přípojovací krytka sprchový panel LINUS Inox | obj. č.: 00 851 28 99 nebo |
| s termostatem rukojeť EasyGrip | obj. č.: 29 192 06 99 |
| ventil pro zkušební odběr COMFORT Flex | obj. č.: 01 823 00 99 |
| sprchová hlavice Aerosolarm | obj. č.: 01 814 06 99 |