

Číslo položky: 01 194 00 99

## podomítkový WC-tlakový splachovač COMPACT II

Podomítkový tlakový splachovač s redukcí hluku. Ke kombinaci se všemi SCHELL WC ovládaními/ovládacími deskami. Ve shodě s DIN EN 12541. Vnitřní předužávěr.

### obsah balení

- Masterbox
  - Sada pro hrubou vestavbu
  - Podomítková splachovací armatura COMPACT II, s předužávěrem a splachovací zátkou
  - Přerušovač potrubí (DIN EN 12541)
- Čisticí kryt
- Výškově stavitelná splachovací trubka s krycí zátkou

### technické údaje

- průtok: 1,2 - 5,0 bar
- Max. klidový tlak: 8 bar
- splachovací proud: 1,0 - 1,3 l/s
- materiál: Tělo plast; Vodní trasa mosaz odolná proti odstraňování pozinku s atestem pro pitnou vodu
- Přípojka: DN 20 G 3/4 vnější závit (pravý)
- Vývod: Splachovací trubka Ø 45 mm
- Zertifikate: PA-IX 18844/I, certifikace DIN-DVGW zadána, Belgaqua
- třída hluku: I, při 100% průtoku

### údaje o dodání

- hmotnost: 1,63 kg/kus
- jednotka balení: 1

### nutné příslušenství




WC-ovládání EDITION E manuální	obj. č.: 01 028 28 99	nebo
WC-ovládání EDITION E	obj. č.: 01 027 28 99	nebo
WC-ovládací deska EDITION	obj. č.: 02 802 06 99	nebo
WC-ovládací deska EDITION	obj. č.: 02 802 15 99	nebo
WC-ovládací deska EDITION	obj. č.: 02 803 28 99	nebo
WC-ovládací deska EDITION Eco	obj. č.: 02 804 06 99	nebo
WC-ovládací deska EDITION Eco	obj. č.: 02 804 15 99	nebo
WC-ovládací deska EDITION Eco	obj. č.: 02 805 28 99	nebo
WC-ovládací deska EDITION Eco 100	obj. č.: 02 825 06 99	nebo

### doporučené příslušenství

WC kartuše EDITION Eco (kompatibilní s LEED / BREEAM) obj. č.: 29 758 00 99

### montážní návod

- U elektronického spouštění naplánujte napájení proudem způsobem, který odpovídá příslušnému ovládaní WC.
- Ve spojení se SCHELL systémem hospodaření s vodou SWS, příp. naplánujte obvykle prodáváný sběrníkový kabel H(St)H2x2x0,8 (externí, ve stavbě) v rámci kabelu BE-K pro SWS Bus-extendér.

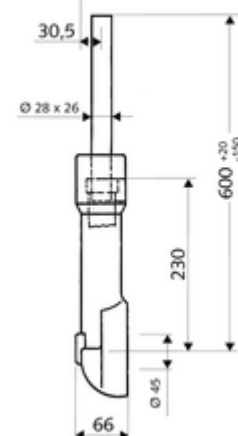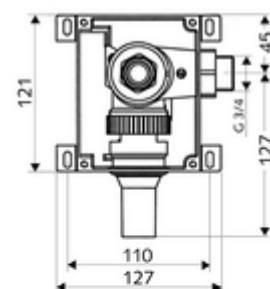

- Používány smí být pouze originální síťové zdroje a přípojné kabely SCHELL.
- nutný přívod průměrem DN 25