

número de artículo: 03 845 06 99

Llave de escuadra combinada

Consta de


- Llave de escuadra combinada
 - 2 manetas triangulares
 - Válvula antirretorno (EN 1717: EB) en la salida de conexión del equipo
 - Cabezal sanitario
 - Varilla pulsador larga
- Conexión
- Racor de compresión cónico de latón resistente a la tracción y con compensación de longitud
- Embellecedor pulsador \varnothing 54 mm

Características técnicas

- Material: Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana
- Acabado: Cromo
- Conexión: DN 15 G 1/2 RE con ASAG easy
- Salida: \varnothing 10 mm (DN 10 G 3/8 RE), Conexión \varnothing 14,5 mm (DN 20 G 3/4 RE)
- Dispositivo de seguridad según EN 1717: EB
- Certificación: PA-IX 2850/IA, ACS
- Clase de ruido: I, al 100% de caudal
- Clase de caudal: A

Datos de suministro

- Peso: 0,30 kg/Unidad
- Unidades de embalaje: 20

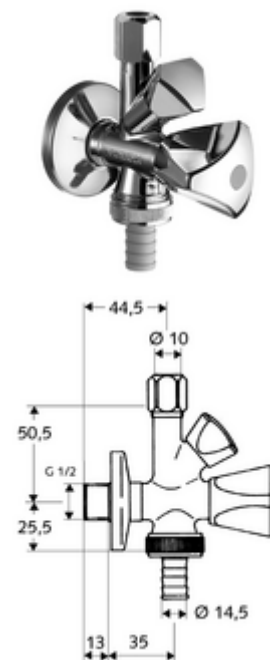

una noticia