

SCHELL CELIS E²




HD-K

00 273 06 99

00 274 06 99

00 275 06 99

00 276 06 99

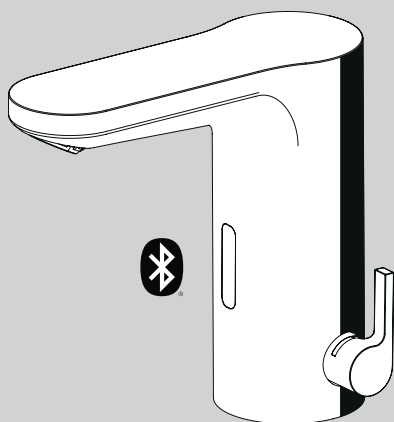

HD-M

00 277 06 99

00 278 06 99

00 279 06 99

00 280 06 99

(HU) Összeszerelési útmutató

 **SCHELL**

- A termék kizárólag beltéri használatra készült.
- A terméket kizárólag fagymentes helyen használja.
- A beszereléshez szakember segítsége szükséges.
- Vegye figyelembe a felhasználási területen érvényes normákat és előírásokat.



FIGYELMEZTETÉS!

Áram okozta sérülésveszély!

A termék nem megfelelő kezelése áramütést okozhat.

- Az elektronikus alkotóelemek beszerelését, javítását és cseréjét csak képzett villanyszerelő végezheti el.
- A munkálatok megkezdése előtt kapcsolja le az elektronikus alkatrészek megfelelő biztosítékait.
- Védje a biztosítékot az ismételt bekapcsolástól.

A munkálatok megkezdése és a használat előtt ellenőrizze, hogy a termék sérülésmentes. Ne szerelje be és ne használja a terméket, ha egy elektronikus alkotóelem hibát jelez.

Semmiképpen se érintse meg a hibás és feszültség alatt álló alkotóelemeket!

Biztonsági utasítások az elemekhez

Mielőtt elrakja a készüléket, vegye ki az elemeket / Ne nyelje le / Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz / Soha ne használjon együtt új és használt elemeket / Soha ne használjon együtt különböző felépítésű, márkájú és típusú elemeket / Ügyeljen a polarításra (+/-) / Gyermekek elől elzárva tartandó / Ne dobja tűzbe / Ny nyissa fel / Ne tölts fel újra / Ha az elemeket rövidre zárják, akkor felrobbanhatnak vagy szivároghatnak.

Szerelési útmutató

Kérjük, vegye figyelembe a „SCHELL termékek általános beépítési és üzemeltetési követelményei” -t, amely letölthető a www.schell.eu címről -> Szerviz/Letöltések/Általános telepítési feltételek.

Csőméretezés és az ivóvíz védelme

Gondoskodni kell a DIN 1988 300. része, ill. az MSZ-EN 806-3 szerinti megfelelő méretezésről.

Figyelembe kell venni a DIN 1988 100. részének (Ivóvíz védelme, az ivóvíz minőségének betartása), valamint az MSZ-EN 1717 (Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben) előírásait.

Vízminőségek

A SCHELL zuhanyszerelvények alkalmasak az éppen aktuális ivóvízrendelet szerinti ivóvízellátó rendszerekben történő használatra.

Rendszertől függően a szerelvényekben érzékeny részegységek találhatók, melyeket óvni kell a szennyeződésektől és a vízkőlerakódástól.

Szükség esetén visszaöblítő szűrőt és vízkőmentesítő berendezést kell betervezni. A Schell összes terméke használható az EU ivóvíz-rendelet szerinti összes ivóvízben. Figyelembe kell venni az általános jellegű, részleges ivóvíz-lágításra vonatkozó esetleges nemzeti előírásokat.

Szerelési útmutatások

Korrózióálló szerkezeti anyagokat alkalmazzon. A menettömítést csak engedélyezett tömítőanyagokkal. Ne lépje túl a szokásos meghúzási nyomatékokat!

Legionella elleni védelem

A legionella elleni védelem érdekében a fent felsorolt normáknak megfelelő intézkedéseket kell hozni. A SCHELL elektronikus szerelvények ebben az automatikus pangó víz elleni öblítéseknek köszönhetően tudnak segítséget nyújtani. A ritkán vagy rendszertelenül használt szerelvények esetében arra kell ügyelni, hogy a pangó víz elleni öblítések elegendő hosszúságú öblítési idővel és megfelelő gyakorisággal történjenek ahhoz, hogy a normákban előírt vízcsera a rendszerben teljes mértékben biztosított legyen. Az üzemszünetek időtartamától függően különböző intézkedéseket kell végrehajtani az üzemszünetek elején és végén (lásd VDI 3810). Különös figyelmet kell fordítani a gyenge immunrendszerrel rendelkező személyek által használt rendszerekre.

Üzembehelyezési útmutató

Üzembehelyezés előtt a ZVSHK munkalapnak, a DIN 1988-200 és az EN806-4 normáknak megfelelően az összes vízvezetékét át kell öblíteni.



A beszerelést követően minden szerelvény tömítettségét ellenőrizni kell. A nyomáspróbát lehetőség szerint sűrített levegővel kell elvégezni.

Üzemeltető betanítása


Az üzemeltető betanítása a VDI 6023 szabvány szerint történik.

Útmutató a villanyszerelők számára


Vegye figyelembe a IEC 60364 (VDE 0100) szabványt.

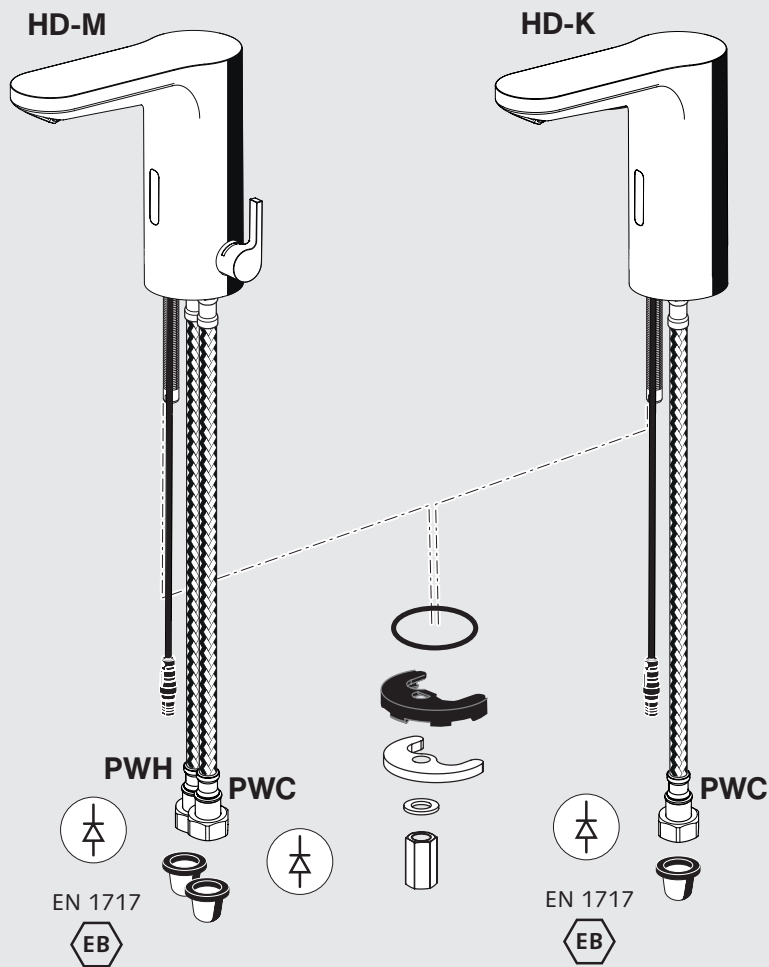


00 274 06 99
00 278 06 99




00 275 06 99
00 279 06 99



00 276 06 99
00 280 06 99



00 273 06 99
00 277 06 99



HU Műszaki adatok

Nyomás 0,5 – 5,0 bar

Átfolyása max. 5 l/min, nyomástól független

Nyugalmi nyomás max. 8,0 bar

Üzemi hőmérséklet max. 70°C (HD-M)

Termikus fertőtlenítés 80°C (HD-M)

⚠ FIGYELEM: LEFORRÁZÁSVESZÉLY!

Gyári beállítások

	Érzékelőbeállítás	Komfort
	Pangó víz elleni öblítés	Ki
	Termikus fertőtlenítés	Ki
	Tartós vízfolyás	Ki
	Takarítási stop	Ki

A beállítások a **SCHELL App-on** keresztül történnek.






SCHELL App







App Store





Google Play

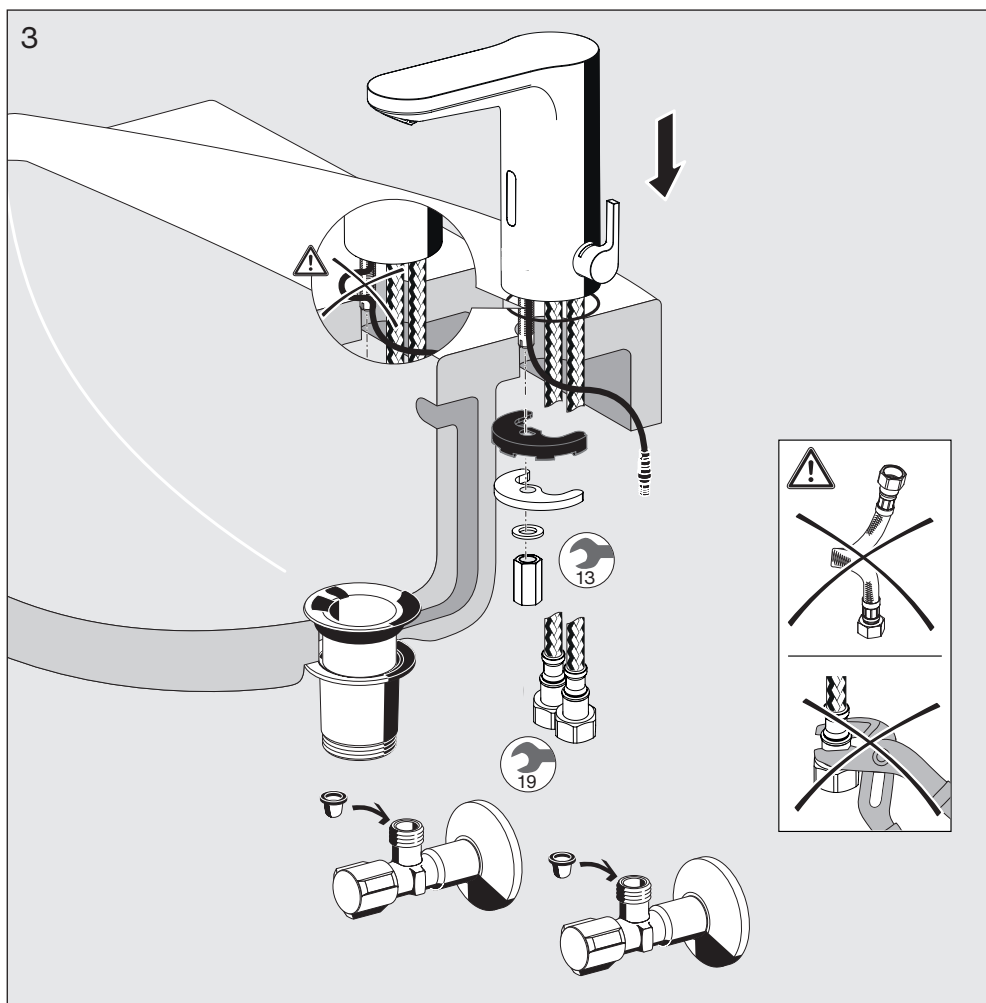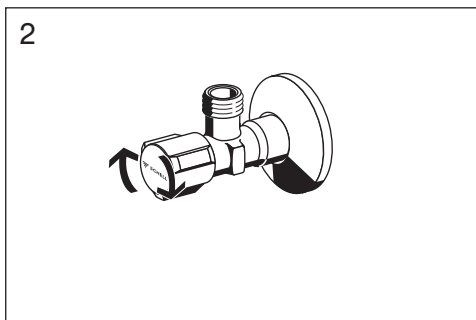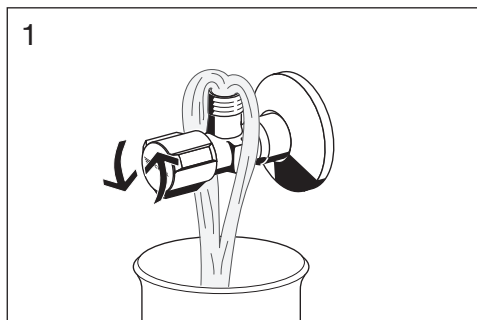


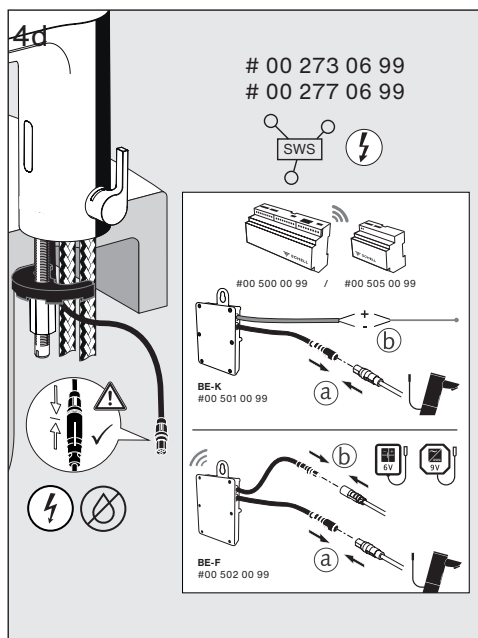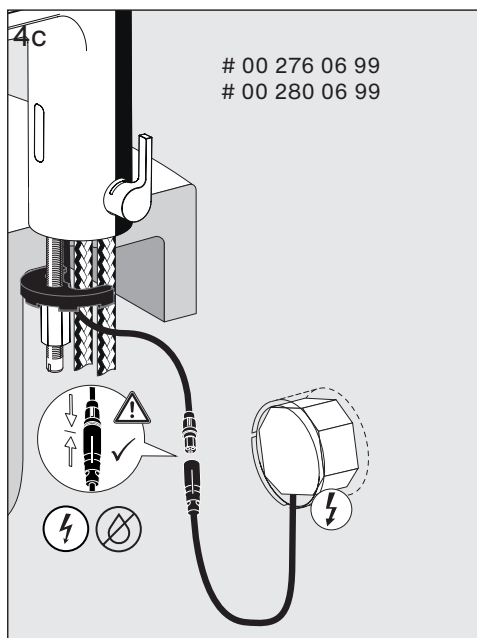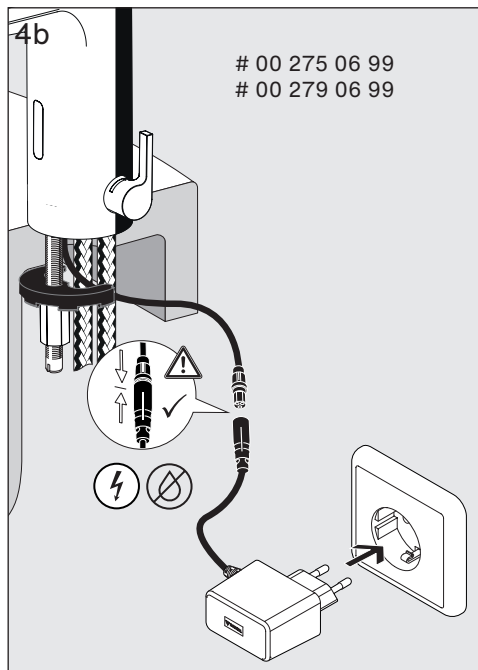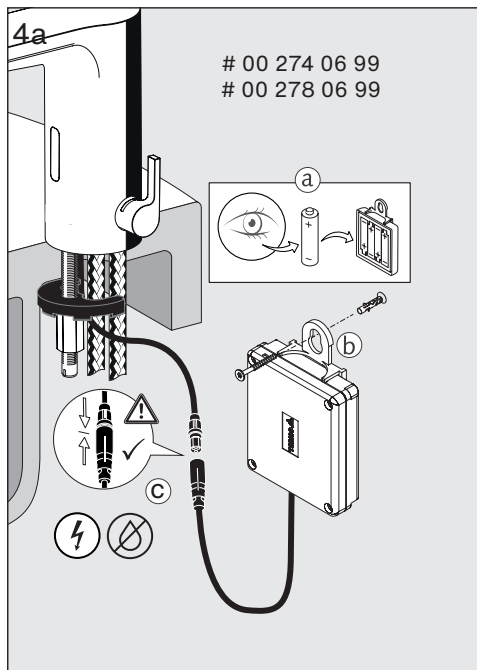


5

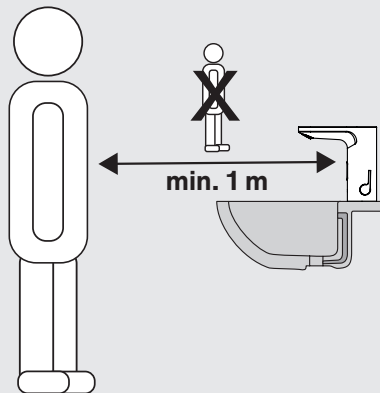


6



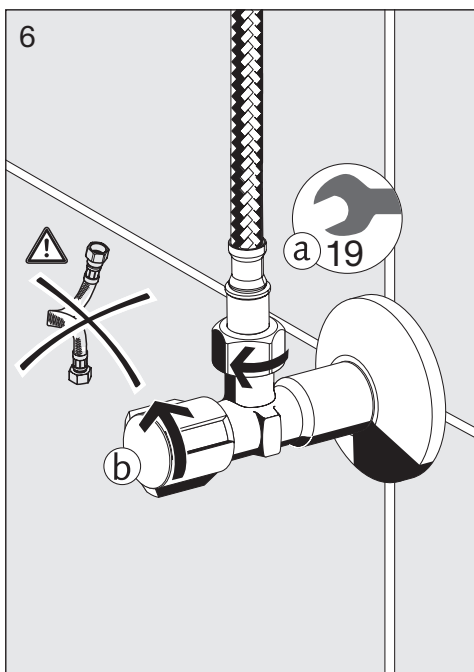





7

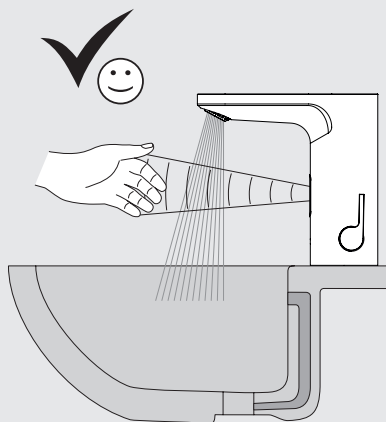


8

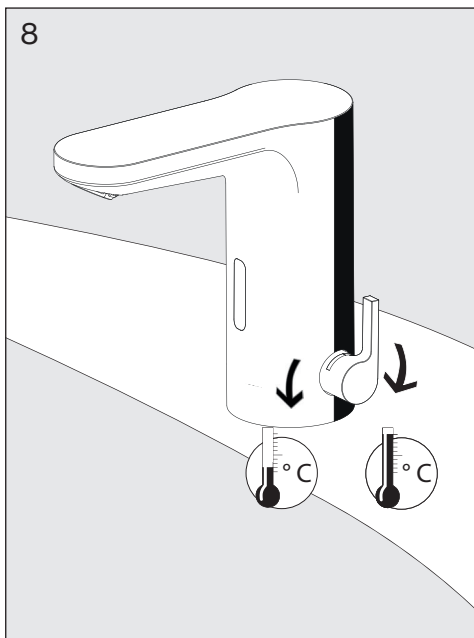

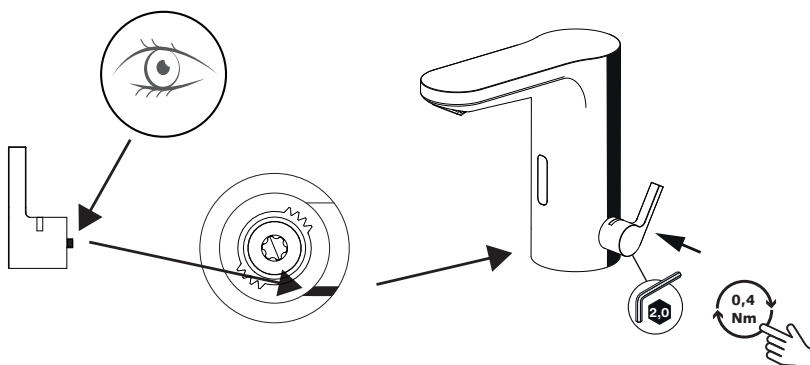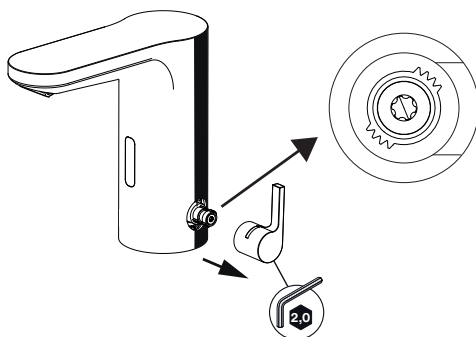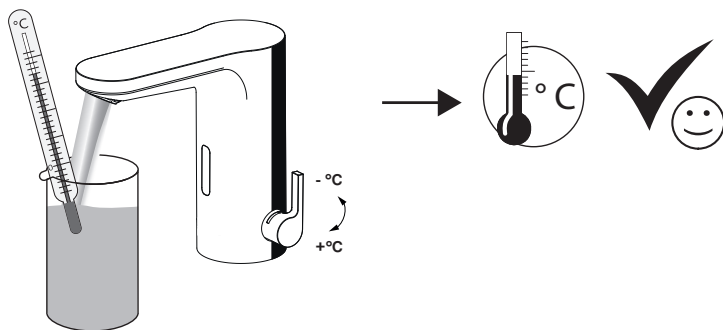

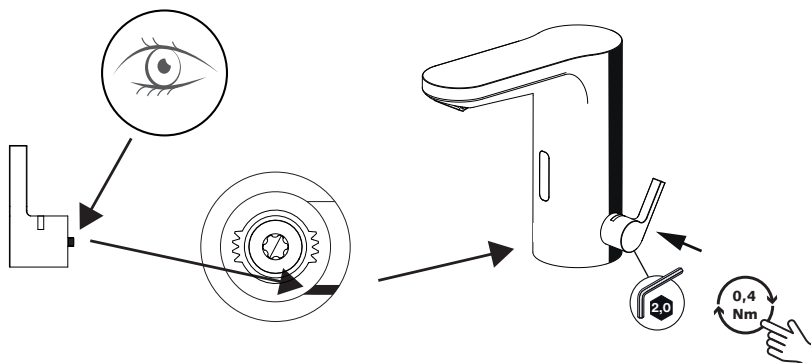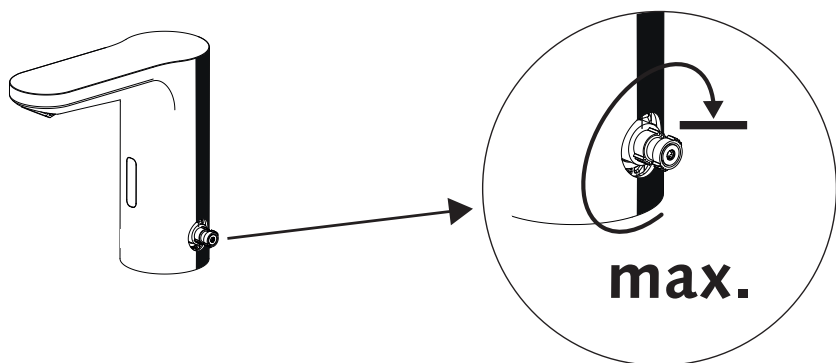


1

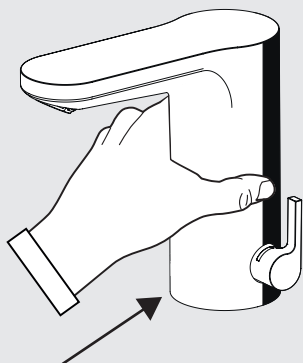


2

















3

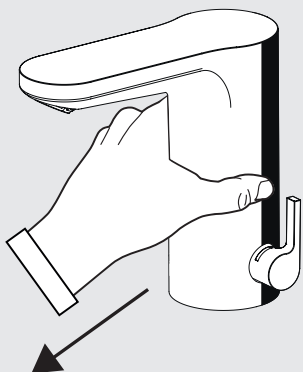

4

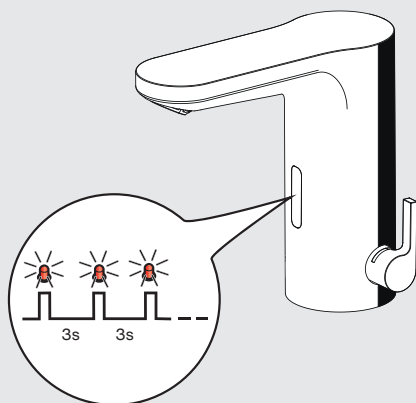


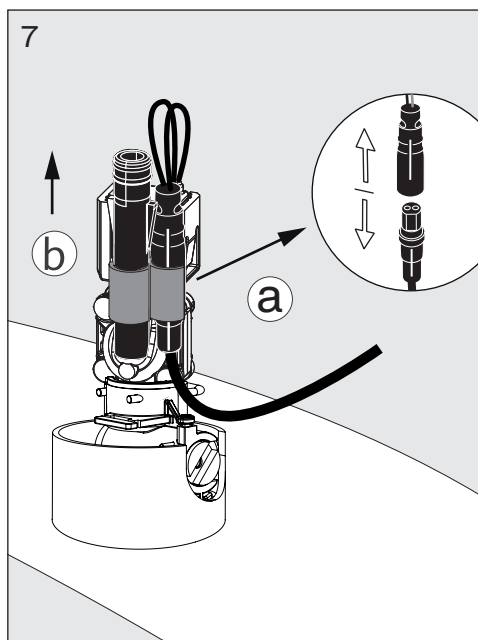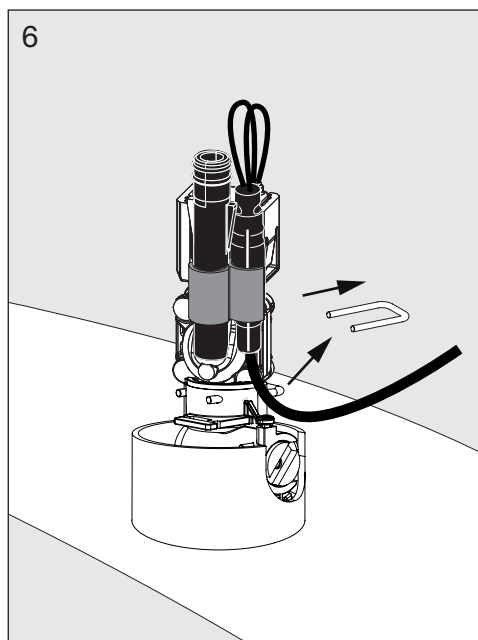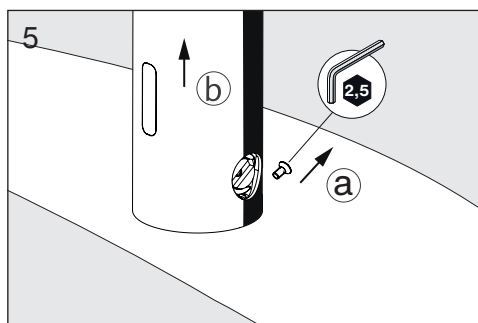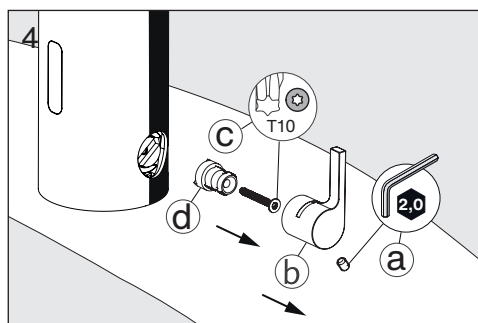

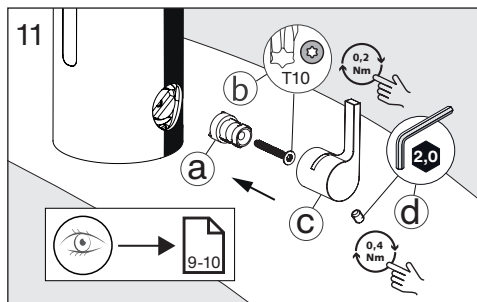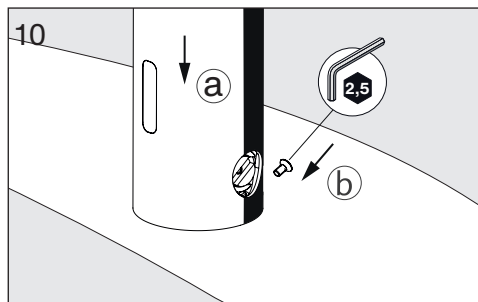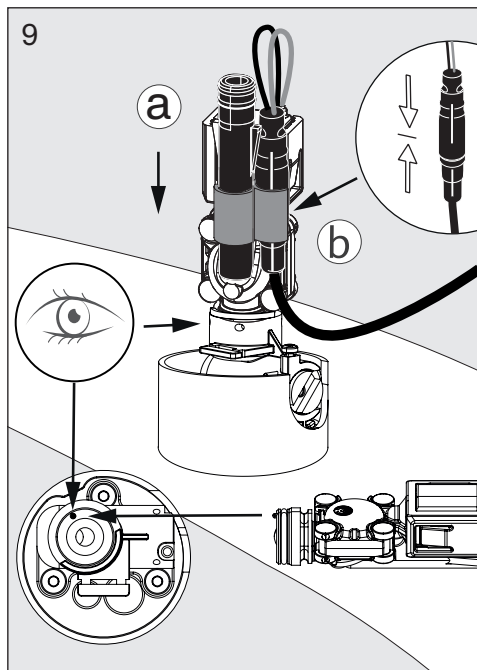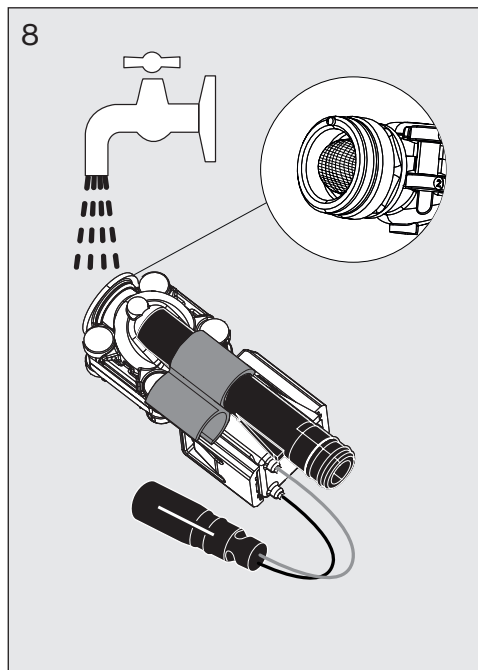

Tisztításhoz kizárólag puha tisztítókendőket, és a kereskedelemben kapható, krómozott műanyagok és sárgaréz tisztításához való, koptató hatású adalékok nélküli tisztító- és fertőtlenítőszert használjon.

FIGYELEM – Fennáll a termék megrongálódásának veszélye! A takarításhoz ne használjon gőzborotvás készülékeket! Az általános ápolási útmutató a **www.schell.eu** oldalon található.

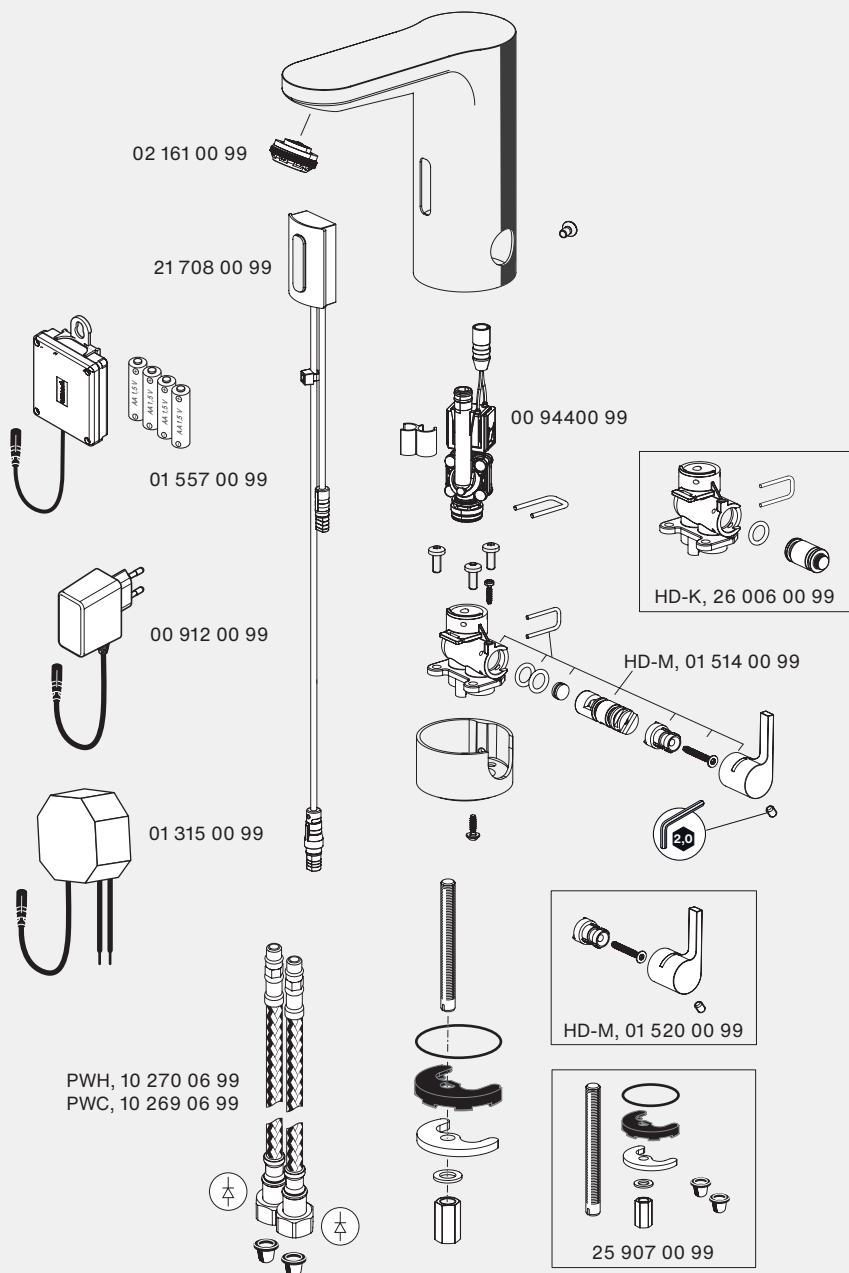

SCHELL GmbH & Co. KG
Raiffeisenstraße 31
57462 Olpe
Germany
Tel.: +49 2761 892-0
Fax: +49 2761 892-199
info@schell.eu
www.schell.eu

