


Factsheet. Sportstudio.

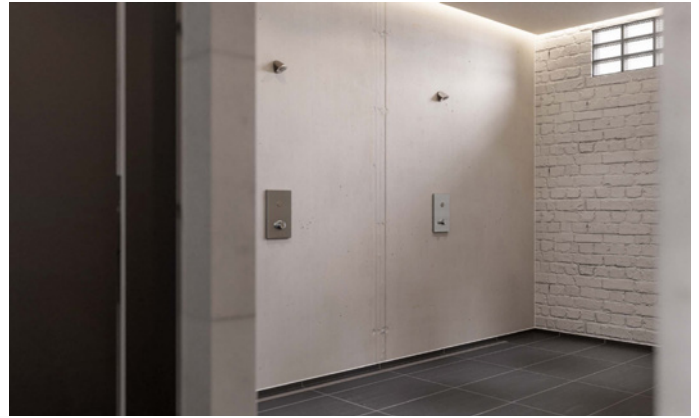

Prämissen:

- Waschtisch-Armaturen und Duscharmaturen werden grundsätzlich mit Mischwasser (PWC und PWH) betrieben.
- Die Warmwasserbereitung erfolgt mit Gas.
- Die Auslauftemperatur am Waschtisch beträgt 35 °C.
- Die Auslauftemperatur bei Duschen beträgt 38 °C.

SCHELL Produkte:

- berührungslose, elektronische SCHELL Waschtisch-Armaturen in den sanitären Räumlichkeiten
- elektronische Selbstschluss-Duscharmaturen von SCHELL in den Duschanlagen

Berechnungsgrundlage:

- 200 BesucherInnen pro Tag
- 350 Öffnungstage im Jahr
- jede/r BesucherIn nutzt einmal eine Waschtisch-Armatur
- jede/r zweite BesucherIn nutzt zusätzlich einmal eine Duscharmatur

Weitere Annahmen:

Bei WC und Urinal tragen die vorhandenen Armaturen nicht zum Wassersparen bei.

Unsere Experten stehen Ihnen in allen Planungsphasen zum Thema Wassersparen mit berührungslosen SCHELL Armaturen zur Seite!

Tel. +49 2761 892-0 | info@schell.eu