


Numéro de l'article: 03 037 00 99

## Module WC MONTUS Flow H Type CS 120

Module-WC, hauteur de montage : 115 cm, avec réservoirs de chasse à encastrer de 12 cm. Pour WC pour PMR. Pour un montage sous cloison ou apparent. Pour WC suspendus avec cotes de fixation de 180 ou 230 mm. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC. Vanne de rinçage intégrée avec évacuation via un tube de rinçage pour des rinçages anti-stagnation programmés. Cadre en acier profilé auto-porteur thermolaqué avec pieds et traverses réglables en hauteur. Economique en eau grâce à deux volumes de rinçage et au remplissage temporisé (économise env. 0,5 l/rinçage). Déclenchement électronique ou mécanique du rinçage.

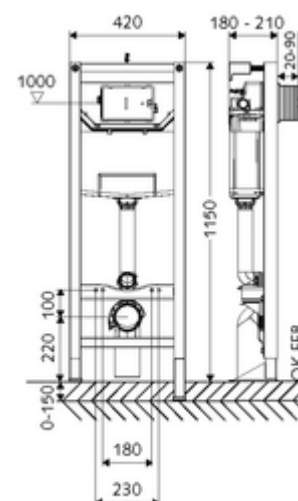

### Fournitures

- Module-WC
  - Réservoir de chasse à encastrer pour WC, 12 cm, activation par l'avant
  - Robinet d'équerre avec fonction de régulation G 1/2 M, classe sonore I
  - Tube de rinçage, Ø 45 mm, avec bouchon de chantier
  - Pieds spéciaux réglables en hauteur de 0 - 15 cm, auto-portant
- Garniture de raccordement pour WC (arrivée d'eau Ø 45 mm, évacuation Ø 90 / 110 mm)
- Pièce de transition PE, Ø 90 / 110 mm
- Tube vide, 5 m
- Matériel de fixation pour le montage d'un WC (boulons de serrage M 12 x 200 mm, gaines de protection, douille à collet en matière synthétique, écrous, rondelles plates, coiffes)
- Matériel de fixation pour pieds de montage
- Kit de support mural MONTUS (150 - 210 mm)

### Données techniques

- Matériau: Robinet d'équerre Laiton conforme au décret allemand relatif à l'eau potable; Cadre Acier
- 2 volumes de rinçage: Rinçage économique 3 l, Volume de la chasse d'eau principale 4/5/6/7 l réglable (6 l réglage d'usine)
- Charge admissible: Max. 400 kg (en cas d'utilisation du kit de support mural MONTUS)
- Surface: Cadre thermolaqué
- Dimensions: L 42 cm x H 115 cm
- Raccordement d'eaux usées: Ø 90 / 110 mm
- Raccordement du tube de rinçage: Ø 45 mm
- Raccordement d'eau: DN 15 R 1/2 M (arrière)
- Sortie d'eaux usées: Ø 90 / 110 mm

### Données de livraison

- Poids: 17,44 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 1

### Articles liés recommandés

Tapis d'insonorisation pour WC

Réf. l'article: 03 001 00 99

Pour le déclenchement mécanique

Plaque de commande pour WC MONTUS CIRCUM Réf. l'article: 03 119 64 99 ou

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Plaque de commande pour WC MONTUS CIRCUM | Réf. l'article: 03 119 06 99 ou |
| Plaque de commande pour WC MONTUS CIRCUM | Réf. l'article: 03 119 15 99 ou |
| Plaque de commande pour WC MONTUS BOARD  | Réf. l'article: 03 120 06 99 ou |
| Plaque de commande pour WC MONTUS BOARD  | Réf. l'article: 03 120 64 99 ou |
| Plaque de commande pour WC MONTUS BOARD  | Réf. l'article: 03 120 15 99 ou |
| Plaque de commande pour WC MONTUS TOWER  | Réf. l'article: 03 121 06 99 ou |
| Plaque de commande pour WC MONTUS TOWER  | Réf. l'article: 03 121 64 99 ou |
| Plaque de commande pour WC MONTUS TOWER  | Réf. l'article: 03 121 15 99 ou |
| Plaque de commande pour WC MONTUS KONKAV | Réf. l'article: 03 122 64 99 ou |
| Plaque de commande pour WC MONTUS KONKAV | Réf. l'article: 03 122 06 99 ou |
| Plaque de commande pour WC MONTUS KONKAV | Réf. l'article: 03 122 15 99 ou |
| Plaque de commande pour WC MONTUS PLACE  | Réf. l'article: 03 070 28 99 ou |
| Plaque de commande pour WC MONTUS FIELD  | Réf. l'article: 03 126 06 99 ou |

#### Pour le déclenchement électronique

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Kit de transformation électronique MONTUS | Réf. l'article: 03 127 00 99    |
| Plaque de commande pour WC MONTUS FIELD E | Réf. l'article: 03 123 06 99 ou |
| Plaque de commande WC MONTUS FIELD H      | Réf. l'article: 03 124 06 99 ou |

#### Pour la mise en réseau au moyen du système de gestion d'eau SWS

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| SWS Serveur                          | Réf. l'article: 00 500 00 99       |
| SWS Bloc d'alimentation bus          | Réf. l'article: 00 505 00 99       |
| SWS Extendeur de bus câble BE-K Flow | Réf. l'article: 00 563 00 99 et/ou |
| SWS Extendeur de bus radio BE-F Flow | Réf. l'article: 00 564 00 99 et/ou |

#### Pour l'utilisation au moyen du Single Control SSC

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| SSC Module-Bluetooth® Flow | Réf. l'article: 00 929 00 99 |
|----------------------------|------------------------------|

#### pour l'utilisation avec le Single Control SSC et les coffrets électriques

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Bloc d'alimentation pour profilé chapeau 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | Réf. l'article: 01 582 00 99 |
|---|------------------------------|

#### pour l'utilisation avec le Single Control SSC et les boîtiers d'encastrement

#### En cas de fonctionnement avec extendeur de bus radio SWS BE-F ou Single Control SSC

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Coffret électrique 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | Réf. l'article: 01 583 00 99 |
|---|------------------------------|

### **Articles liés nécessaires**

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Module-Support MONTUS            | Réf. l'article: 03 063 00 99 |
| Boîtier de raccordement encastré | Réf. l'article: 77 752 00 99 |
| SWS Sonde de température PT 1000 | Réf. l'article: 00 562 00 99 |