

cikkszám: 02 182 06 99

## Mosdókagyló-szerelvény MODUS EH-T HD-M – Magas nyomású kevert víz, ThermoProtect kartus

Kompakt keverőfejes csaptelep formatervezett/design karral.



### Kiszerezés


- Egykaros álló csaptelep
  - Keverőfejes csaptelep
  - Perlátor
- 2 Clean-Fix S G 3/8 bm x 440 mm-es flexibilis csatlakozótömlő beépített visszafolyásgátlóval (RV, EN 1717: EB) és előszűrővel
- Rögzítő alkatrészek mosdó felszereléshez

### Technikai adatok

- Átfolyás: átfolyási mennyiség, nyomástól független, max.: 5 l/min
- víznyomás: 1,0 - 5,0 bar
- max. nyugalmi nyomás: 8 bar
- Max. üzemi hőmérséklet: 70 °C
- Max. Auslauftemperatur: 38 °C
- Alapanyag: Működtetés Fröccsöntött cink; Ház Sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően
- Felület: Króm
- Csatlakozás: 2x menet: 3/8 bm
- Engedélyek: P-IX 29002/IO, DIN-DVGW, Belgaqua
- zajosztály: I
- átfolyási mennyiségi osztály: O

### Szállítási adatok

- súly: 1,77 kg/Darab
- csomagolási egység: 1

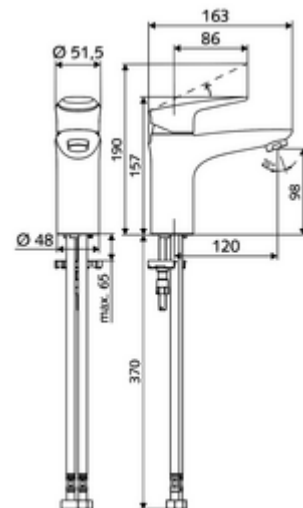

### Ajánlott alkatrészek

Perlátor LEED szett 1,3L	Cikkszám.: 28 931 06 99 vagy
Perlátor LEED szett 3,0L/perc nyomásfüggő	Cikkszám.: 28 932 06 99 vagy
Perlátor max. 5,7L/ perc nyomásfüggő, lopásbiztos	Cikkszám.: 02 121 06 99 vagy
Nyomáshatároló szett	Cikkszám.: 28 525 06 99
OPEN mosdó lefolyószelep	Cikkszám.: 02 002 06 99 vagy
PUSH OPEN mosdó lefolyószelep	Cikkszám.: 02 000 06 99 vagy