

cikkszám: 00 845 28 99

## LINUS Inox DP-SC-T zuhanypanel Kevert víz, ThermoProtect termosztát

Kiváló minőségű, szálcsiszolt felületű 1.4404 rozsdamentes acélból. Beépített SCHELL zuhanyszerelvény. Kézi megnyitás automatikus elzárással. Az elfordítható előlapnak köszönhetően könnyen szerelhető és szervizelhető. Hátsó csatlakozásokhoz vagy felső falon kívüli csatlakozásokhoz alkalmas. Beépített mágnesszelep termikus fertőtlenítéshez.

### Kiszerezés

- Önelzáró, falon kívüli zuhanypanel
  - Működtetőgomb átvezetőhüvelyes termosztáthoz, kioldható/szabályozható 38 °C-os hőmérsékletkorlátozás
  - SC önelzáró gomb
  - EN 1111 normának megfelelő ThermoProtect termosztát, kioldható/szabályozható 38 °C-os hőmérsékletkorlátozás, forrázás elleni védelem a hidegvízellátás kimaradása esetén
  - SC II önelzáró kartus
  - 12 V-os mágnesszelep a manuálisan indított termikus fertőtlenítéshez (DVGW W551 munkalap szerint)
- 2 visszafolyásgátló (EN 1717: EB)
- 2 előszűrő
- COMFORT Flex zuhanyfej, állítható hajlásszög 12-32°, vandalizmus elleni védelem, lány vízszaggárral és vízkömentesítő tuskékkal
- Csatlakozó alkatrészek előelzáróval/kkal
- Rögzítőanyagok falra szereléshez

### Technikai adatok


- működési idő: 5 - 30 s (20 s )
- Átfolyás: átfolyási mennyiség, nyomástól független, max.: 9 l/min
- víznyomás: 1,0 - 5,0 bar
- max. nyugalmi nyomás: 8 bar
- Max. üzemi hőmérséklet: 70 °C rövid ideig
- Alapanyag: Működtetés Sárgaréz; Ház 1.4404 rozsdamentes acél; Csővezetés Műanyag, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően; Vívezeték Sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően
- Felület: Működtetés Króm; Ház Szálcsiszolt rozsdamentes acél
- Méretek: s 240 mm x m 1200 mm x m 80 mm
- Csatlakozás: 2x DN 15 menet: 1/2 km
- Engedélyek: Belgaqua

### Szállítási adatok

- súly: 12,80 kg/Darab
- csomagolási egység: 1

### Szükséges alkatrészek

Kulcsos kapcsoló termikus fertőtlenítéshez	Cikkszám.: 01 538 00 99
Vakolat alatti hálózati egység 12 VDC, 100 - 240 VAC / 50 - 60 Hz	Cikkszám.: 01 566 00 99 vagy
Hálózati egység, 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Cikkszám.: 01 490 00 99 vagy

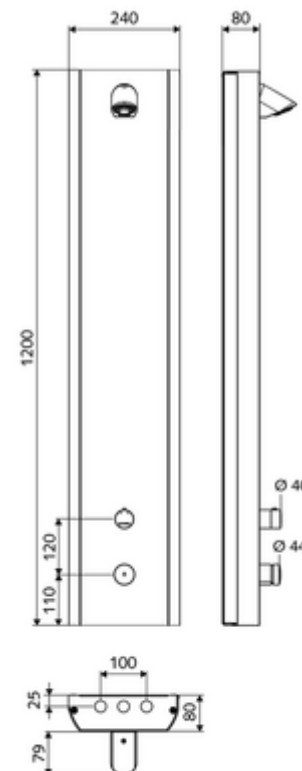

Elektromos elosztódoboz 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 Cikkszám.: 01 537 00 99 vagy  
- 60 Hz

### Ajánlott alkatrészek

LINUS inox zuhanypanel, piperetartó	Cikkszám.: 00 850 28 99
Csatlakozó-csővezeték szett, zuhanypanel, 500 mm	Cikkszám.: 08 481 06 99 vagy
Csatlakozó-csővezeték szett, zuhanypanel, 1000 mm	Cikkszám.: 08 482 06 99 vagy
LINUS inox zuhanypanel, takaróelem	Cikkszám.: 00 849 28 99 vagy
LINUS inox zuhanypanel, takaróelem	Cikkszám.: 00 851 28 99 vagy
EasyGrip termosztátfejes fogantyú	Cikkszám.: 29 192 06 99
COMFORT Flex próbavételi szelep	Cikkszám.: 01 823 00 99
Aerosolarm zuhanyfej	Cikkszám.: 01 814 06 99