

cikkszám: 00 845 28 99

LINUS Inox DP-SC-T zuhanypanel Kevert víz, ThermoProtect termosztát

Kiváló minőségű, szálcsiszolt felületű 1.4404 rozsdamentes acélból. Beépített SCHELL zuhanyszerelvény. Kézi megnyitás automatikus elzárással. Az elfordítható előlapnak köszönhetően könnyen szerelhető és szervizelhető. Hátsó csatlakozásokhoz vagy felső falon kívüli csatlakozásokhoz alkalmas. Beépített mágnesszelep termikus fertőtlenítéshez SWS-szel.

Kiszerezés

- Önelzáró, falon kívüli zuhanypanel
 - Működtetőgomb átvezetőhüvelyes termosztáthoz, kioldható/szabályozható 38 °C-os hőmérsékletkorlátozás
 - SC önelzáró gomb
 - EN 1111 normának megfelelő ThermoProtect termosztát, kioldható/szabályozható 38 °C-os hőmérsékletkorlátozás, forrázás elleni védelem a hidegvízellátás kimaradása esetén
 - SC II önelzáró kartus
 - 12 V-os mágnesszelep a manuálisan indított termikus fertőtlenítéshez (DVGW W551 munkalap szerint)
- 2 visszafolyásgátló (EN 1717: EB)
- 2 előszűrő
- COMFORT Flex zuhanyfej, állítható hajlásszög 12-32°, vandalizmus elleni védelem, lány vízszaggárral és vízkömentesítő tuskékkal
- Csatlakozó alkatrészek előelzáróval/kkal
- Rögzítőanyagok falra szereléshez

Technikai adatok


- működési idő: 5 - 30 s (20 s)
- Átfolyás: átfolyási mennyiség, nyomástól független, max.: 9 l/min
- víznyomás: 1,0 - 5,0 bar
- max. nyugalmi nyomás: 8 bar
- Max. üzemi hőmérséklet: 70 °C rövid ideig
- Alapanyag: Működtetés Sárgaréz; Ház 1.4404 rozsdamentes acél; Csővezetés Műanyag, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően; Vívezeték Sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően
- Felület: Működtetés Króm; Ház Szálcsiszolt rozsdamentes acél
- Méretek: s 240 mm x m 1200 mm x m 80 mm
- Csatlakozás: 2x DN 15 menet: 1/2 km
- Engedélyek: Belgaqua

Szállítási adatok

- súly: 12,80 kg/Darab
- csomagolási egység: 1

Szükséges alkatrészek

| | |
|---|------------------------------|
| Kulcsos kapcsoló termikus fertőtlenítéshez | Cikkszám.: 01 538 00 99 |
| Vakolat alatti hálózati egység 12 VDC, 100 - 240 VAC / 50 - 60 Hz | Cikkszám.: 01 566 00 99 vagy |
| Hálózati egység, 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | Cikkszám.: 01 490 00 99 vagy |

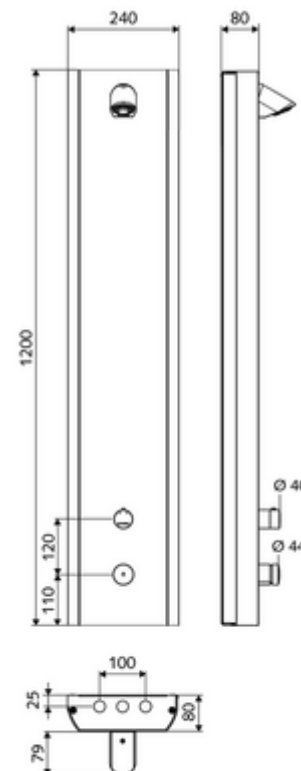

Elektromos elosztódoboz 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 Cikkszám.: 01 537 00 99 vagy
- 60 Hz

Ajánlott alkatrészek

| | |
|---|------------------------------|
| LINUS inox zuhanypanel, piperetartó | Cikkszám.: 00 850 28 99 |
| Csatlakozó-csővezeték szett, zuhanypanel, 500 mm | Cikkszám.: 08 481 06 99 vagy |
| Csatlakozó-csővezeték szett, zuhanypanel, 1000 mm | Cikkszám.: 08 482 06 99 vagy |
| LINUS inox zuhanypanel, takaróelem | Cikkszám.: 00 849 28 99 vagy |
| LINUS inox zuhanypanel, takaróelem | Cikkszám.: 00 851 28 99 vagy |
| EasyGrip termosztátfejes fogantyú | Cikkszám.: 29 192 06 99 |
| COMFORT Flex próbavételi szelep | Cikkszám.: 01 823 00 99 |
| Aerosolarm zuhanyfej | Cikkszám.: 01 814 06 99 |