

cikkszám: 00 822 08 99

## LINUS DP-C-T zuhanypanel

### Kevert víz, ThermoProtect termosztát

Kiváló minőségű, eloxált felületű, stabil alumínium profilból. Aktiválás CVD-érintős elektronikán keresztül, automatikus elzárással. Opcionális elemes- vagy hálózati működtetés. A SCHELL vízmenedzsmet rendszerrel történő hálózatba kapcsoláshoz alkalmas. SCHELL Single Control SSC rendszeren keresztül paraméterezhető. Az elfordítható előlapnak köszönhetően könnyen szerelhető és szervizelhető. Hátsó csatlakozásokhoz vagy felső falon kívüli csatlakozásokhoz alkalmas.

#### Kiszerezés


- Elektronikus önelzáró, falon kívüli zuhanypanel
  - Működtetőgomb átvezetőhüvelyes termosztáthoz, kioldható/szabályozható 38 °C-os hőmérsékletkorlátozás
  - CVD-érintőelektronika, programozható, IP65 fröccsenő víz és vízszugár elleni védelemmel
  - ThermoProtect termosztát az EN 1111 normának megfelelően, forrázás elleni védelem a hideg vízellátás kimaradása esetén
  - 6 V-os mágnesszelep
  - 2 visszafolyásgátló (EN 1717: EB)
  - 2 előszűrő
- AEROSOLARM 20° ± 6°-os zuhanyfej, vandalizmus ellen védett
- Csatlakozó alkatrészek előelzáróval/kkal
- Rögzítőanyagok falra szereléshez

#### Technikai adatok

- Állíthatóság az SWS/ SSC rendszereken keresztül
  - Működtetőerő (alacsony / közepes / nagy)
  - Kézi programozás (ki / be)
  - Max. működési idő (1 - 950 mp)
  - Pangó víz elleni öblítés (ki / 1- 1000 mp, 1 - 250 óránként az utolsó öblítés után / 1 - 250 óránként)
  - Működtetési idő (ki / 1 - 255 mp, időtúllépés 1 - 2000 perc)
- Einstellmöglichkeiten über manuelle Programmierung
  - Max. működési idő (10 - 360 mp 10 programfokozatban, gyári beállítás: 20 mp)
  - Pangó víz elleni öblítés (ki / 20 mp, 24 óránként)
- Átfolyás: átfolyási mennyiség, nyomástól független, max.: 9 l/min
- víznyomás: 1,0 - 5,0 bar
- max. nyugalmi nyomás: 8 bar
- Max. üzemi hőmérséklet: 70 °C rövid ideig
- Alapanyag: Működtetés Sárgaréz; Zuhanyfej Sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően; Ház Alumínium; Vízvezeték Kiválásmentes sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően
- Felület: Működtetés Króm; Zuhanyfej Króm; Ház Szálcsiszolt, eloxált alumínium
- Méretek: s 226 mm x m 1200 mm x m 115 mm
- Csatlakozás: 2x DN 15 menet: 1/2 km
- Engedélyek: Belgaqua

#### Szállítási adatok

- súly: 14,42 kg/Darab
- csomagolási egység: 1

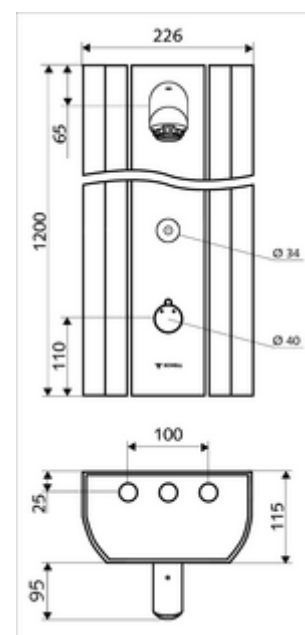

## Szükséges alkatrészek

### SWS rendszerrel történő üzemeltetés esetén

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| SWS szerver                    | Cikkszám.: 00 500 00 99         |
| SWS Bus-Extender kábel BE-K    | Cikkszám.: 00 501 00 99 és/vagy |
| SWS Bus-Extender rádióadó BE-F | Cikkszám.: 00 502 00 99 és/vagy |
| SWS Bus-hálózati egység        | Cikkszám.: 00 505 00 99         |

### BE-F busz extender rádióval történő üzemeltetés esetén SWS rendszer nélkül

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Vakolat alatti hálózati egység 9 VDC, 100 - 240 VAC / 50 - 60 Hz | Cikkszám.: 01 315 00 99 vagy |
| Kalapsínes hálózati egység 9 VDC, 100-240 VAC, 50-60 Hz          | Cikkszám.: 01 582 00 99 vagy |
| Elektromos elosztódoboz 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz         | Cikkszám.: 01 583 00 99 vagy |
| Univerzális elemtartó, 6 V                                       | Cikkszám.: 01 557 00 99 vagy |
| <u>Hálózati egységgel együtt</u>                                 |                              |
| Univerzális csatlakozókábel, 5 m                                 | Cikkszám.: 01 570 00 99 vagy |
| Univerzális csatlakozókábel, 10 m                                | Cikkszám.: 01 571 00 99 vagy |

## Ajánlott alkatrészek

|   |                              |
|---|------------------------------|
| LINUS zuhanypanel, piperetartó                    | Cikkszám.: 00 809 08 99      |
| Csatlakozó-csővezeték szett, zuhanypanel, 500 mm  | Cikkszám.: 08 481 06 99 vagy |
| Csatlakozó-csővezeték szett, zuhanypanel, 1000 mm | Cikkszám.: 08 482 06 99 vagy |
| LINUS zuhanypanel, takaróelem, 150 - 450 mm       | Cikkszám.: 00 839 08 99 vagy |
| LINUS zuhanypanel, takaróelem, 451 - 950 mm       | Cikkszám.: 00 840 08 99 vagy |
| EasyGrip termosztátfejes fogantyú                 | Cikkszám.: 29 192 06 99      |
| Próbavételi szelep zuhanyfejekhez                 | Cikkszám.: 01 817 00 99      |
| SSC Bluetooth®-Modul                              | Cikkszám.: 00 916 00 99      |

### SWS rendszerrel és SSC Bluetooth modulal együtt nem használható

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| CVD védőszűrő | Cikkszám.: 00 906 00 99 |
|---------------|-------------------------|