

cikkszám: 02 476 06 99

SCHELLOMAT Basic falon kívüli vizele öblítőszelep, DN 15

Teljes fém kivitel sárgaréz nyomógombbal. DIN EN 12541 konform.

Kiszerezés


- Falon kívüli vizele öblítőszelep
 - Önelzáró kartus furat előszűrővel
- Vizele belső összekötő elem
- Ø 60 mm-es feltolható takarórózsa
- Ø 18 mm x 193 mm-es öblítőcső

Technikai adatok

- víznyomás: 0,8 - 5,0 bar
- max. nyugalmi nyomás: 8 bar
- Öblítési áram: max. 0,3 l/s
- Spülmenge beállítható: 1,0 - 6,0 l
- Alapanyag: Ház Sárgaréz; Vízvezeték részek Sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően, Műanyag
- Felület: Króm
- Csatlakozás: DN 15 menet: 1/2 km
- Leágazás: Ø 43 mm-es belső csatlakozó (Ø 18 mm-es öblítőcső)
- Engedélyek: PA-IX 9892/II, DIN-DVGW
- zajosztály: II, 100%-os átfolyás esetén

Szállítási adatok

- súly: 0,70 kg/Darab
- csomagolási egység: 1

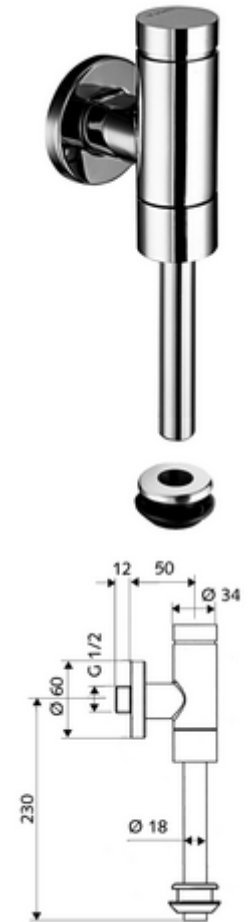

Ajánlott alkatrészek

Ø 18 mm-es öblítőcső, peremezett	Cikkszám.: 50 223 06 99	vagy
Ø 18 mm-es öblítőcső, peremezett	Cikkszám.: 50 291 06 99	vagy
Vizele külső összekötőelem	Cikkszám.: 27 820 06 99	
MONTUS vizele modul	Cikkszám.: 03 090 00 99	