

cikkszám: 00 842 28 99

## LINUS Inox DP-C-T zuhanypanel Kevert víz, ThermoProtect termosztát


Kiváló minőségű, szálcsiszolt felületű 1.4404 rozsdamentes acélból. Beépített SCHELL zuhanyszerelvény. Aktiválás CVD-érintős elektronikán keresztül, automatikus elzárással. Opcionális elemes- vagy hálózati működtetés. A SCHELL vízmenedzsmment rendszerrel történő hálózatra kapcsoláshoz alkalmas. SCHELL Single Control SSC rendszeren keresztül paraméterezhető. Kézi termikus fertőtlenítéshez előkészítve. Az elfordítható előlapnak köszönhetően könnyen szerelhető és szervizelhető. Hátsó csatlakozásokhoz vagy felső falon kívüli csatlakozásokhoz alkalmas.

### Kiszerezés

- Elektronikus önelzáró, falon kívüli zuhanypanel
  - Működtetőgomb átvezetőhüvelyes termosztáthoz, kioldható/szabályozható 38 °C-os hőmérsékletkorlátozás
  - CVD-érintőelektronika, programozható, IP65 fröccsenő víz és vízszugár elleni védelemmel
  - ThermoProtect termosztát az EN 1111 normának megfelelően, forrázás elleni védelem a hideg vízellátás kimaradása esetén
  - 6 V-os mágnesszelep
  - 12 V-os mágnesszelep a manuálisan indított termikus fertőtlenítéshez (DVGW W551 munkalap szerint)
- 2 visszafolyásgátló (EN 1717: EB)
- 2 előszűrő
- COMFORT Flex zuhanyfej, állítható hajlásszög 12-32°, vandalizmus elleni védelem, lány vízszugárral és vízkőmentesítő tűskékkel
- Csatlakozó alkatrészek előelzáróval/kkal
- Rögzítőanyagok falra szereléshez

### Technikai adatok

- Állíthatóság az SWS/ SSC rendszereken keresztül
  - Működtetőerő (alacsony / közepes / nagy)
  - Kézi programozás (ki / be)
  - Max. működési idő (1 - 950 mp)
  - Pangó víz elleni öblítés (ki / 1- 1000 mp, 1 - 250 óránként az utolsó öblítés után / 1 - 250 óránként)
  - Működtetési idő (ki / 1 - 255 mp, időtúllépés 1 - 2000 perc)
- Einstellmöglichkeiten über manuelle Programmierung
  - Max. működési idő (10 - 360 mp 10 programfokozatban, gyári beállítás: 20 mp)
  - Pangó víz elleni öblítés (ki / 20 mp, 24 óránként)
- Átfolyás: átfolyási mennyiség, nyomástól független, max.: 9 l/min
- víznyomás: 1,0 - 5,0 bar
- max. nyugalmi nyomás: 8 bar
- Max. üzemi hőmérséklet: 70 °C rövid ideig
- Alapanyag: Működtetés Sárgaréz; Ház 1.4404 rozsdamentes acél; Csövezés Műanyag, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően; Vívezeték Sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően
- Felület: Működtetés Króm; Ház Szálcsiszolt rozsdamentes acél
- Méretek: s 240 mm x m 1200 mm x m 80 mm
- Csatlakozás: 2x DN 15 menet: 1/2 km
- Engedélyek: Belgaqua

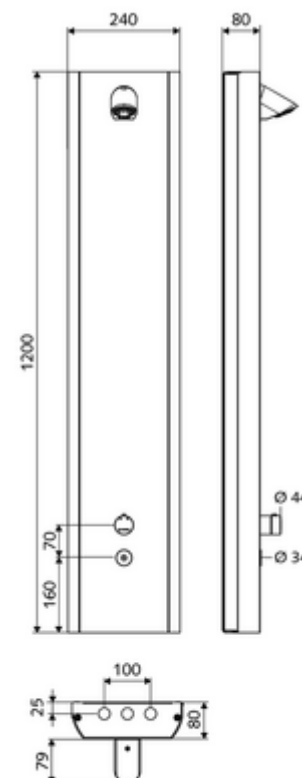

## Szállítási adatok

- súly: 12,80 kg/Darab
- csomagolási egység: 1

## Szükséges alkatrészek

Vakolat alatti hálózati egység 9 VDC, 100 - 240 VAC Cikkszám.: 01 315 00 99 vagy / 50 - 60 Hz

Kalapsínes hálózati egység 9 VDC, 100-240 VAC, Cikkszám.: 01 582 00 99 vagy 50-60 Hz

Elektromos elosztódoboz 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - Cikkszám.: 01 583 00 99 vagy 60 Hz

Univerzális elemtartó, 6 V Cikkszám.: 01 557 00 99 vagy

### Hálózati egységgel együtt

Univerzális csatlakozókábel, 5 m Cikkszám.: 01 570 00 99 vagy

Univerzális csatlakozókábel, 10 m Cikkszám.: 01 571 00 99 vagy

### Manuális termikus fertőtlenítéshez

Kulcsos kapcsoló termikus fertőtlenítéshez Cikkszám.: 01 538 00 99

Vakolat alatti hálózati egység 12 VDC, 100 - 240 VAC / 50 - 60 Hz Cikkszám.: 01 566 00 99 vagy

Hálózati egység, 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Cikkszám.: 01 490 00 99 vagy

Elektromos elosztódoboz 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Cikkszám.: 01 537 00 99 vagy

## Ajánlott alkatrészek

LINUS inox zuhanypanel, piperetartó Cikkszám.: 00 850 28 99

Csatlakozó-csővezeték szett, zuhanypanel, 500 mm Cikkszám.: 08 481 06 99 vagy

Csatlakozó-csővezeték szett, zuhanypanel, 1000 mm Cikkszám.: 08 482 06 99 vagy

LINUS inox zuhanypanel, takaróelem Cikkszám.: 00 849 28 99 vagy

LINUS inox zuhanypanel, takaróelem Cikkszám.: 00 851 28 99 vagy

EasyGrip termosztátfejes fogantyú Cikkszám.: 29 192 06 99

COMFORT Flex próbavételi szelep Cikkszám.: 01 823 00 99

Aerosolarm zuhanyfej Cikkszám.: 01 814 06 99

SSC Bluetooth®-Modul Cikkszám.: 00 916 00 99

### SWS rendszerrel és SSC Bluetooth modullal együtt nem használható

CVD védőszűrő Cikkszám.: 00 906 00 99