

cikkszám: 00 825 08 99

## LINUS DP-SC-T zuhanypanel

### Kevert víz, ThermoProtect termosztát

Kiváló minőségű, eloxált felületű, stabil alumínium profilból. Kézi megnyitás automatikus elzárással. Az elfordítható előlapnak köszönhetően könnyen szerelhető és szervizelhető. Hátsó csatlakozásokhoz vagy felső falon kívüli csatlakozásokhoz alkalmas. Beépített vagy opcionális mágnesszelep termikus fertőtlenítéshez.

#### Kiszzerelés




- Önelzáró, falon kívüli zuhanypanel
  - Működtetőgomb átvezetőhüvelyes termosztáthoz, kioldható/szabályozható 38 °C-os hőmérsékletkorlátozás
  - SC önelzáró gomb
  - 12 V-os mágnesszelep a manuálisan indított termikus fertőtlenítéshez (DVGW W551 munkalap szerint)
  - SC II önelzáró kartus
  - ThermoProtect termosztát az EN 1111 normának megfelelően, forrázás elleni védelem a hideg vízellátás kimaradása esetén
  - 2 visszafolyásgátló (EN 1717: EB)
  - 2 előszűrő
- AEROSOLARM 20° ± 6°-os zuhanyfej, vandalizmus ellen védett
- Csatlakozó alkatrészek előelzáróval/kkal
- Rögzítőanyagok falra szereléshez

#### Technikai adatok

- működési idő: 5 - 30 s (20 s )
- Átfolyás: átfolyási mennyiség, nyomástól független, max.: 9 l/min
- víznyomás: 1,0 - 5,0 bar
- Max. üzemi hőmérséklet: 70 °C rövid ideig
- Alapanyag: Működtetés Sárgaréz; Zuhanyfej Sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően; Ház Alumínium; Vízvezeték Kiválásmentes sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően
- Felület: Működtetés Króm; Zuhanyfej Króm; Ház Szálcsiszolt, eloxált alumínium
- Méretek: s 226 mm x m 1200 mm x m 115 mm
- Csatlakozás: 2x DN 15 menet: 1/2 km
- Engedélyek: Belgaqua

#### Szállítási adatok

- súly: 14,90 kg/Darab
- csomagolási egység: 1

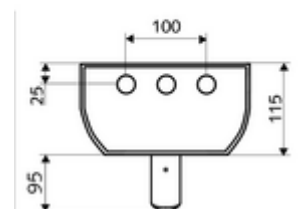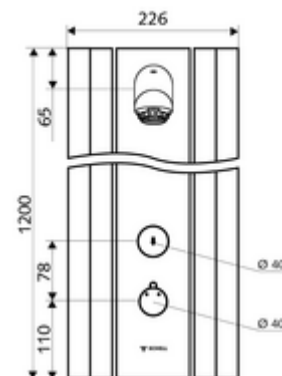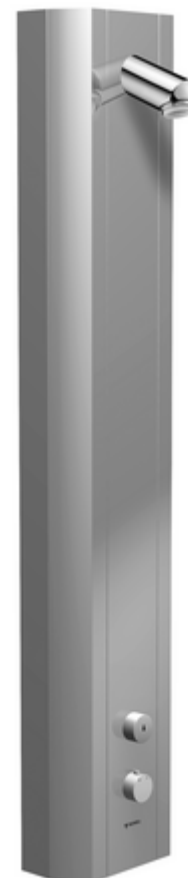

#### Szükséges alkatrészek

- |                                                                   |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Kulcsos kapcsoló termikus fertőtlenítéshez                        | Cikkszám.: 01 538 00 99      |
| Vakolat alatti hálózati egység 12 VDC, 100 - 240 VAC / 50 - 60 Hz | Cikkszám.: 01 566 00 99 vagy |
| Hálózati egység, 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz                | Cikkszám.: 01 490 00 99 vagy |
| Elektromos elosztódoboz 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz         | Cikkszám.: 01 537 00 99 vagy |

**Ajánlott alkatrészek**

LINUS zuhanypanel, piperetartó	Cikkszám.: 00 809 08 99
EasyGrip termosztátfejes fogantyú	Cikkszám.: 29 192 06 99
Próbavételi szelep zuhanyfejekhez	Cikkszám.: 01 817 00 99

**Felső bekötésű falon kívüli csatlakozó esetén**

Csatlakozó-csővezeték szett, zuhanypanel, 500 mm	Cikkszám.: 08 481 06 99 vagy
Csatlakozó-csővezeték szett, zuhanypanel, 1000 mm	Cikkszám.: 08 482 06 99 vagy
LINUS zuhanypanel, takaróelem, 150 - 450 mm	Cikkszám.: 00 839 08 99 vagy
LINUS zuhanypanel, takaróelem, 451 - 950 mm	Cikkszám.: 00 840 08 99 vagy