

codice articolo: 03 845 06 99

Rubinetto sottolavabo combinato

In dotazione


- Rubinetto sottolavabo combinato
 - Maniglie a cappuccio triangolare
 - Valvola di non ritorno (RV) - UNI EN 1717:EB nello scarico attacco apparecchiature
 - Parte superiore sanitari
 - Stelo scorrevole lungo
- Raccordo filettato per tubi flessibili
- Raccordo filettato conico a compressione in ottone antisfilamento con recupero lineare
- Rosetta scorrevole \varnothing 54 mm

Dati tecnici

- Materiale: Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV
- Superficie: Cromo
- Attacco: DN 15 R 1/2 M con ASAG easy
- Uscita: \varnothing 10 mm (DN 10 R 3/8 M), Raccordo filettato per tubi flessibili \varnothing 14,5 mm (DN 20 R 3/4 M)
- Dispositivo di sicurezza conforme alla norma EN1717: EB
- Certificati: PA-IX 2850/IA, ACS
- Classe di insonorizzazione: I, al 100% di portata
- Classe di portata: A

Dati di consegna

- Peso: 0,30 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 20

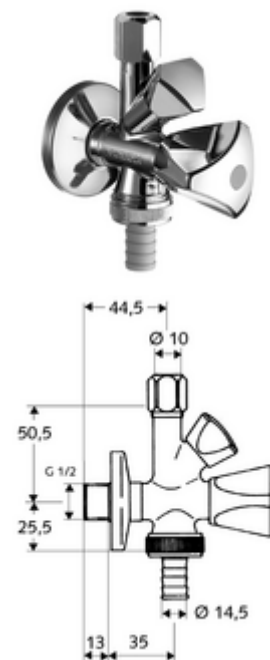

un avviso