

codice articolo: 01 582 00 99

## Alimentatore con barra uscita da 9 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz

Per l'alimentazione di tensione di 1 - 12 sistemi elettronici Touch CVD e/o a infrarossi. Adatto a tutta la rubinetteria omologata per SSC e SWS. Per il montaggio su guida da 35 mm (conforme alla norma EN 60715).

### In dotazione


- Alimentatore da rete
  - Alloggiamento per montaggio guide
- Cavo adattatore

### Dati tecnici

- Entrata: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, Cavetto di massa
- Uscita: 9 VDC, 0,66 A, Su connettore

### Dati di consegna

- Peso: 0,21 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 1

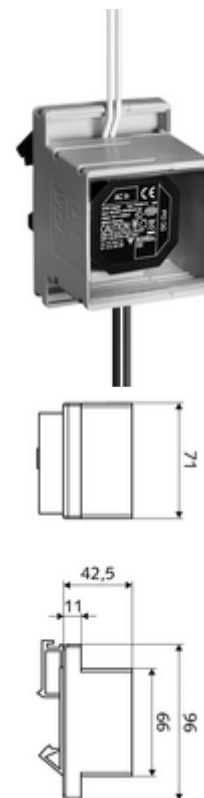

### Articoli abbinati necessari

Cavo di collegamento universale da 5m      Articolo no.: 01 570 00 99    oppure  
Cavo di collegamento universale da 10 m      Articolo no.: 01 571 00 99    oppure

### Istruzioni di assemblaggio

- Morsettiera e guida a carico del fornitore.