codice articolo: 02 186 06 99

Miscelatore doccia esterno MODUS MD-T con set doccetta manuale
Acqua miscelata, valvola termostatica ThermoProtect

Azionamento manuale aperto/chiuso.

In dotazione

- Miscelatore doccia esterno aperto/chiuso
  - Pulsante d’azionamento aperto/chiuso
  - ThermoProtect miscelatore termostatico conforme alla norma EN 1111, limite della temperatura sbloccabile/bloccabile 38 °C, protezione da scottature in caso di mancanza dell'alimentazione di acqua fredda
  - IsoBody alloggiamento
  - Cartuccia in ceramica con funzione aperto/chiuso
- 2 valvole di non ritorno (RV, UNI EN 1717:EB)
- Doccetta manuale a tre getti regolabili con ringrosso anticalcare
- Tubo doccetta con protezione antirotazione
- 2 attacchi a S e rosette (regolabile a livelli)
- Asta doccetta (acciaio inossidabile)
- Materiale di fissaggio







Dati tecnici

- Tipi di getto: Getto leggero (I), Getto massaggio (II), Mix tra getto leggero e getto massaggio (III)
- Temperatura d’esercizio max.: 65 °C (per disinfezione termica 80 °C max. 10 min./giorno)
- Max. temperatura d’erogazione: 38 - 43 °C regolabile
- Materiale: Alloggiamento Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV
- Superficie: Cromo
- Lunghezza tubo doccetta: 1500 mm
- Lunghezza asta doccetta: 900 mm
- Attacco: 2 DN 15 R 1/2 M
- Uscita: DN 15 R 1/2 M (in basso)

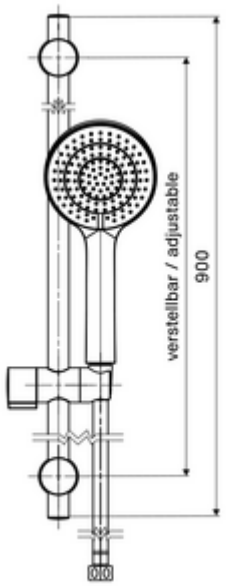

Dati di consegna

- Peso: 4,30 kg/Pezzo
- Unità d´imballaggio: 1

Articoli abbinati consigliati

Regolatore del getto LEED	Articolo no.: 29 239 00 99	oppure
Regolatore del getto BREEAM	Articolo no.: 29 240 00 99	oppure

un avviso

- Attrezzo speciale 29 242 00 99 necessario per interventi di manutenzione al termostato.