

codice articolo: 01 609 06 99

## Miscelatore doccia davanti a parete VITUS VD-C-T / in alto

### Acqua miscelata, valvola termostatica ThermoProtect



Attivazione via sistema elettronico touch CVD con procedura di chiusura automatica. Funzionamento a batteria Attacco doccia in alto. Adatto al collegamento rete con il sistema di gestione acqua SWS SCHELL. Possibilità di regolare i parametri con SCHELL Single Control SSC.

#### In dotazione


- Miscelatore doccia esterno elettronico con chiusura temporizzata
  - ThermoProtect miscelatore termostatico conforme alla norma EN 1111, limite della temperatura sbloccabile/bloccabile 38 °C, protezione da scottature in caso di mancanza dell'alimentazione di acqua fredda
  - Sistema elettronico Touch CVD, programmabile, con protezione da gettiti e spruzzi d'acqua IP65
  - Valvola per l'esecuzione di una disinfezione termica manuale (conforme alla scheda DVGW W 551)
  - Valvola elettromagnetica da 6 V con prefiltro
  - 2 valvole di non ritorno (RV, UNI EN 1717:EB)
  - Vano batterie da 6 V (integrato)
- 4 batterie alcaline AA 1,5 V
- 2 attacchi a S e rosette (regolabile a livelli)

#### Dati tecnici

- Possibilità di impostazione con SWS SSC
  - Forza d'attivazione (bassa/media/alta)
  - Programmazione manuale (off/on)
  - Tempo d'erogazione max. (1 - 950 s)
  - Programma di risciacquo anti-ristagno (spento/1-1000 s, ogni 250 h dopo l'ultimo utilizzo / ogni 1-250 h)
  - Tempo di blocco attivazione (off / 1 - 255 s, timeout 1 - 2000 min)
- Possibilità di impostazione con programmazione manuale
  - Tempo d'erogazione max. (4 - 120 s, 10 livelli di programma)
  - Risciacquo anti-ristagno (spento / 20 s, ogni 24 h)
- Pressione: 1,0 - 5,0 bar
- Max. pressione statica: 8 bar
- Temperatura d'esercizio max.: 70 °C (80 °C per disinfezione termica)
- Materiale: Alloggiamento Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV
- Superficie: Cromo
- Attacco: 2 DN 15 R 1/2 M
- Uscita: DN 15 R 1/2 M (in alto)
- Certificati: PA-IX 28574/IB, Belgaqua
- Classe di insonorizzazione: I
- Classe di portata: B

#### Dati di consegna

- Peso: 4,31 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 1

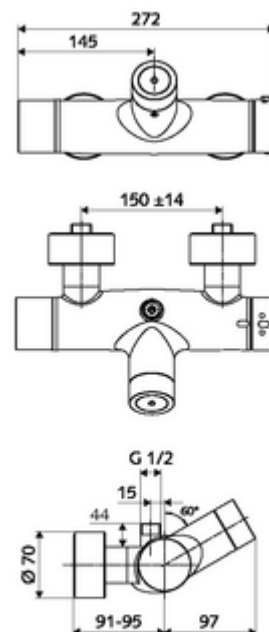

### Articoli abbinati consigliati

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Set di allacciamento a S con rubinetto di arresto               | Articolo no.: 23 775 00 99        |
| Regolatore del getto LEED                                       | Articolo no.: 29 239 00 99 oppure |
| Regolatore del getto BREEAM                                     | Articolo no.: 29 240 00 99 oppure |
| <u>Per attacco soffione doccia sotto intonaco</u>               |                                   |
| Curva di uscita VITUS DN 15                                     | Articolo no.: 25 668 06 99 oppure |
| Curva di uscita VITUS DN 15                                     | Articolo no.: 25 667 06 99 oppure |
| Soffione doccia COMFORT Flex                                    | Articolo no.: 01 821 06 99 oppure |
| Soffione doccia senza diffusore nebbia                          | Articolo no.: 01 814 06 99 oppure |
| <u>Per attacco soffione doccia esterno</u>                      |                                   |
| Set di tubi davanti a parete VITUS                              | Articolo no.: 25 666 06 99        |
| Soffione doccia davanti a parete COMFORT                        | Articolo no.: 01 846 06 99        |
| <u>per il collegamento con il sistema di gestione acqua SWS</u> |                                   |
| SWS Server  | Articolo no.: 00 500 00 99        |
| SWS Sistema a radiofrequenza BUS estensibile VITUS BE-FV        | Articolo no.: 00 507 00 99        |
| <u>Per stabilire i parametri con Single Control SSC</u>         |                                   |
| Modulo SSC Bluetooth® VITUS                                     | Articolo no.: 00 917 00 99        |