

codice articolo: 01 617 06 99

## Miscelatore doccia davanti a parete VITUS VD- aperto/chiuso / in basso Acqua miscelata, valvola termostatica ThermoProtect

Azionamento manuale aperto/chiuso. Attacco doccia in basso.

### In dotazione


- Miscelatore doccia esterno aperto/chiuso
  - Pulsante d'azionamento aperto/chiuso
  - ThermoProtect miscelatore termostatico conforme alla norma EN 1111, limite della temperatura sbloccabile/bloccabile 38 °C, protezione da scottature in caso di mancanza dell'alimentazione di acqua fredda
  - Cartuccia in ceramica con funzione aperto/chiuso
  - Valvola per l'esecuzione di una disinfezione termica manuale (conforme alla scheda DVGW W 551)
  - 2 valvole di non ritorno (RV, UNI EN 1717:EB)
- 2 attacchi a S e rosette (regolabile a livelli)

### Dati tecnici

- Temperatura d'esercizio max.: 70 °C (80 °C per disinfezione termica)
- Materiale: Alloggiamento Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV
- Superficie: Cromo
- Attacco: 2 DN 15 R 1/2 M
- Uscita: DN 15 R 1/2 M (in basso)
- Certificati: PA-IX 38240/IB, Belgaqua
- Classe di insonorizzazione: I
- Classe di portata: B

### Dati di consegna

- Peso: 4,22 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 1

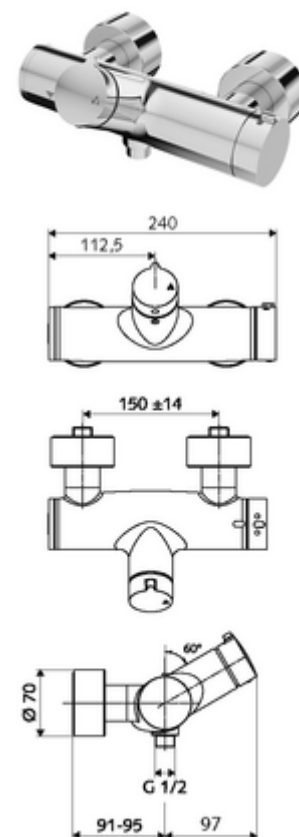

### Articoli abbinati consigliati

Set di allacciamento a S con rubinetto di arresto	Articolo no.: 23 775 00 99
Set doccia 900	Articolo no.: 29 207 06 99 oppure
Set doccia 680	Articolo no.: 29 208 06 99 oppure
Regolatore del getto LEED	Articolo no.: 29 239 00 99 oppure
Regolatore del getto BREEAM	Articolo no.: 29 240 00 99 oppure