

codice articolo: 01 918 06 99

Doccia sottotraccia LINUS D-C-T Acqua miscelata, valvola termostatica ThermoProtect

Per masterbox WBD-E-T sottotraccia. Attivazione via sistema elettronico touch CVD con procedura di chiusura automatica. Funzionamento ad alimentazione da batteria o da rete opzionale. Adatto al collegamento rete con il sistema di gestione acqua SWS SCHELL. Possibilità di regolare i parametri con SCHELL Single Control SSC.




In dotazione

- Frontalino
 - Pulsante di attivazione per valvola termostatica con blocco di sicurezza, limitazione della temperatura a 38°C bloccabile e sbloccabile
 - Sistema elettronico Touch CVD, programmabile, con protezione da gettiti e spruzzi d'acqua IP65
- Telaio di montaggio
- Materiale di fissaggio

Dati tecnici

- Possibilità di impostazione con SWS SSC
 - Forza d'attivazione (bassa/media/alta)
 - Programmazione manuale (off/on)
 - Tempo d'erogazione max. (1 - 950 s)
 - Programma di risciacquo anti-ristagno (spento/1-1000 s, ogni 250 h dopo l'ultimo utilizzo / ogni 1-250 h)
 - Tempo di blocco attivazione (off / 1 - 255 s, timeout 1 - 2000 min)
- Possibilità di impostazione con programmazione manuale
 - Tempo d'erogazione max. (4 - 120 s, 10 livelli di programma)
 - Risciacquo anti-ristagno (spento / 20 s, ogni 24 h)
- Materiale: Attivazione Ottone; Frontalino Ottone
- Superficie: Attivazione cromato; Frontalino cromato
- Dimensioni frontalino: L 173 mm x A 281 mm x P 11,5 mm
- Tipo di protezione: IP65 (elettronica tattile CVD)

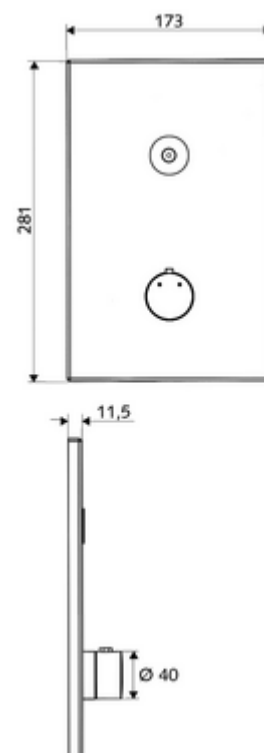

Dati di consegna

- Peso: 1,92 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 1

Articoli abbinati necessari

| | | |
|---|-------------------------------|--------|
| Masterbox WBD-E-T sottotraccia | Articolo no.: 01 802 00 99 | |
| Vano batterie da 6 V universale | Articolo no.: 01 557 00 99 | oppure |
| Alimentatore sottotraccia da 9 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz | Articolo no.: 01 315 00 99 | oppure |
| Alimentatore con barra uscita da 9 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz | Articolo no.: 01 582 00 99 | oppure |
| Cassetta di distribuzione elettrica da 9 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz | Articolo no.: 01 583 00 99 | oppure |

Articoli abbinati consigliati

| | |
|--|-----------------------------------|
| Cavo di collegamento universale da 5m | Articolo no.: 01 570 00 99 oppure |
| Cavo di collegamento universale da 10 m | Articolo no.: 01 571 00 99 oppure |
| Filtro di protezione CVD | Articolo no.: 00 906 00 99 |
| Miscelatore termostato EasyGrip | Articolo no.: 29 192 06 99 |
| Soffione doccia COMFORT Flex | Articolo no.: 01 821 06 99 oppure |
| Soffione doccia senza diffusore nebbia | Articolo no.: 01 814 06 99 oppure |
| SWS Server | Articolo no.: 00 500 00 99 |
| SWS Cavo BUS estensibile BE-K | Articolo no.: 00 501 00 99 e/o |
| SWS Sistema a radiofrequenza estensibile Bus BE-F | Articolo no.: 00 502 00 99 e/o |
| Modulo SSC Bluetooth® | Articolo no.: 00 916 00 99 |
| Curva di attacco a parete PURIS | Articolo no.: 06 469 06 99 oppure |
| Curva di attacco a parete | Articolo no.: 06 463 06 99 oppure |
| <u>Per disinfezione termica con sistema SWS</u> | |
| Valvola elettromagnetica per disinfezione termica SWS | Articolo no.: 01 874 00 99 |
| <u>Per disinfezione termica manuale</u> | |
| Valvola elettromagnetica per disinfezione termica | Articolo no.: 01 875 00 99 |
| Interruttore a chiave per disinfezione termica | Articolo no.: 01 538 00 99 |
| Alimentatore sottotraccia da 12 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz | Articolo no.: 01 566 00 99 oppure |
| Alimentatore da 12 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz | Articolo no.: 01 490 00 99 oppure |
| Cassetta di distribuzione elettrica da 12 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz | Articolo no.: 01 537 00 99 oppure |
| <u>In caso di eccessiva profondità del Masterbox ad incasso</u> | |
| Set prolunga D-E-T 25 mm | Articolo no.: 01 860 06 99 oppure |
| p.rubinetti doccia a inc. c.mod.elettron | Articolo no.: 01 865 06 99 oppure |