


codice articolo: 01 822 00 99

Masterbox WBD-E-V sottotraccia Acqua premiscelata

Per miscelatore doccia sottotraccia LINUS BASIC D-C-V. Attivazione elettronica. Con guide di fissaggio a tenuta ed un rubinetto di arresto interno.

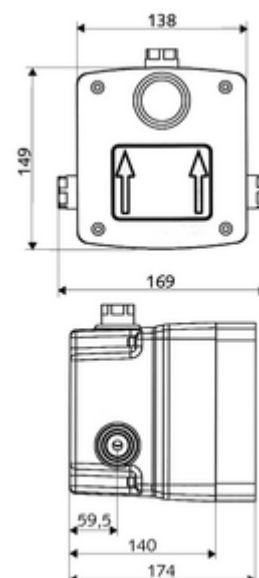

In dotazione

- Masterbox
 - Corpo da incassatura sotto traccia
 - Miscelatore per doccia sotto intonaco con rubinetto di arresto
 - Valvola elettromagnetica da 6 V
 - Prefiltro
 - Valvola di non ritorno (RV) - UNI EN 1717:EB
- Raccordo di cacciata
- Coperchio pulizia

Dati tecnici

- Portata a 3 bar: 15 l/min
- Pressione: 1,0 - 5,0 bar
- Max. pressione statica: 8 bar
- Temperatura d'esercizio max.: 70 °C (80 °C per disinfezione termica)
- Materiale: Alloggiamento Plastica; Condotto dell'acqua Ottone resistente alla dezincatura conforme alla norma tedesca sull'acqua TrinkwV
- Dimensioni: L 138 mm x A 149 mm x P 140 mm
- Profondità d'incasso: 100 - 124 mm
- Attacco: DN 15 R 1/2 F
- Uscita: DN 15 R 1/2 F
- Certificati: P-IX 18001/IA, Belgaqua
- Classe di insonorizzazione: I
- Classe di portata: A

Dati di consegna

- Peso: 1,79 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 1

Articoli abbinati necessari

Doccia sottotraccia LINUS BASIC D-C-V Articolo no.: 01 921 28 99
 Per l'impermeabilizzazione conformemente alla norma DIN 18534
 Collare estensibile Articolo no.: 00 919 00 99

Articoli abbinati consigliati

Modulo doccia MONTUS Articolo no.: 03 091 00 99

Istruzioni di assemblaggio

- Prevedere un'alimentazione di corrente conforme al rispettivo sistema elettronico della doccia.