

codice articolo: 03 076 00 99

## Modulo per WC MONTUS Modello COMPACT II

Modulo WC H 115 cm con sciacquone sottotraccia COMPACT II. Per montaggio ad incasso a parete o davanti a parete. Per WC a parete con dimensione di fissaggio da 180 mm o 230 mm. Telaio di profilati d'acciaio autoportante verniciato con piedi regolabili in altezza e traverse. Attivazione del risciacquo elettronica o meccanica.

### In dotazione


- Modulo WC
  - Ruttore del collettore ( UNI EN 12541)
  - Traversa con sciacquone sottotraccia COMPACT II; con rubinetto d'arresto e coperchio di pulitura, regolabile in altezza
  - Tubo di cacciata regolabile in altezza Ø 45 mm con tappo
  - Piedini di montaggio zincati, regolabili in altezza da 0 a 20 cm con resistenza allo scivolamento
- Raccordo filettato Ø 90, 110 mm
- Tubo di collegamento WC (alimentazione Ø 45 mm, scarico Ø 90 / 110 mm)
- Curva di scarico PP Ø 90 / 90 mm con tappo
- Materiale di fissaggio per WC (perni di fissaggio M12 x 200 mm, tubi di protezione, bussole flangiate in plastica, dadi, rondelle, coperture)
- Materiale di fissaggio per piedini

### Dati tecnici

- Pressione: 1,2 - 5,0 bar
- Max. pressione statica: 8 bar
- Portata: 1,0 - 1,3 l/s
- Carico ammissibile: max. 400 kg (in caso d'impiego di set per supporto a parete MONTUS)
- Materiale: Telaio Acciaio; Condotto dell'acqua Ottone resistente alla dezincatura conforme alla norma tedesca sull'acqua TrinkwV
- Superficie: Telaio rivestito con polveri antistatiche
- Dimensioni: L 50 cm x A 115 cm
- Attacco acque reflue: Ø 90 / 110 mm
- Attacco tubo di risciacquo: Ø 45 mm
- Attacco acqua: DN 20 R 3/4 M (a destra)
- Scarico acque reflue: Ø 90 / 110 mm
- Certificati: Belgaqua

### Dati di consegna

- Peso: 12,30 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 1

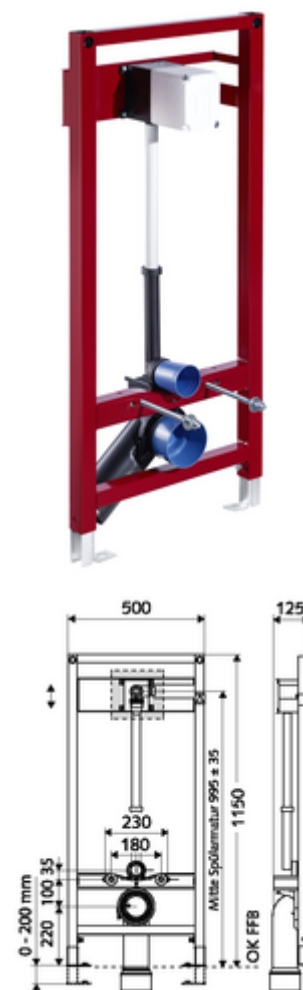

### Articoli abbinati necessari

#### Per montaggio davanti a parete

Set di fissaggio a parete MONTUS (120 - 170 mm)      Articolo no.: 03 071 00 99 oppure

Set di fissaggio a parete MONTUS (150 - 210 mm)      Articolo no.: 03 077 00 99 oppure

#### Sistemi di comando WC

Sistema di comando WC EDITION E MANUAL      Articolo no.: 01 028 28 99 oppure

Sistema di comando WC EDITION E	Articolo no.: 01 027 28 99 oppure
<u>Placche di comando WC</u>	
Placca di comando WC EDITION	Articolo no.: 02 802 06 99 oppure
Placca di comando WC EDITION	Articolo no.: 02 802 15 99 oppure
Placca di comando WC EDITION	Articolo no.: 02 803 28 99 oppure
Placca di comando WC EDITION Eco	Articolo no.: 02 804 06 99 oppure
Placca di comando WC EDITION Eco	Articolo no.: 02 804 15 99 oppure
Placca di comando WC EDITION Eco	Articolo no.: 02 805 28 99 oppure
Placca di comando WC EDITION Eco 100	Articolo no.: 02 825 06 99 oppure

### un avviso

- Sciacquone installato con classe di rumore I a una portata del 100%.

### istruzioni di assemblaggio

- In caso di azionamento elettronico prevedere un'alimentazione di corrente conforme al rispettivo sistema di comando WC.
- In combinazione con il sistema di gestione acqua prevedere SWS SHELL eventualmente un cavo bus normalmente in commercio da H(pz)H2x2x0,8 (a carico del fornitore) per il cavo estensibile bus BEK.
- Possono essere impiegati esclusivamente alimentatori e cavi di collegamento SCHELL.
- Cavo di alimentazione necessario DN 25