

codice articolo: 01 657 06 99

Miscelatore a parete per lavabo VITUS VW-AH-T

Acqua miscelata, valvola termostatica ThermoProtect

Azionamento manuale aperto/chiuso con leva prolungata per usi clinici.

In dotazione


- Miscelatore per lavabo esterno aperto/chiuso
 - Leva clinica ergonomica da 153 mm
 - ThermoProtect miscelatore termostatico conforme alla norma EN 1111, limite della temperatura sbloccabile/bloccabile 38 °C, protezione da scottature in caso di mancanza dell'alimentazione di acqua fredda
 - Valvola per l'esecuzione di una disinfezione termica manuale (conforme alla scheda DVGW W 551)
 - Cartuccia in ceramica con funzione aperto/chiuso
 - 2 valvole di non ritorno (RV, UNI EN 1717:EB)
 - Bocca d'erogazione girevole (bloccabile) con regolatore del getto senza aerosol Care
- 2 attacchi a S e rosette (regolabile a livelli)

Dati tecnici

- Durchfluss: 7,5 - 9,0 l/min
- Pressione: 1,0 - 5,0 bar
- Temperatura d'esercizio max.: 70 °C (80 °C per disinfezione termica)
- Materiale: Bocchetta di erogazione Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV; Attivazione Ottone; Alloggiamento Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV
- Superficie: Cromo
- Profondità fino a metà del regolatore del getto: 210 mm
- Attacco: 2 DN 15 R 1/2 M
- Certificati: PA-IX 38236/IO, Belgaqua, Richiesta WRAS
- Classe di insonorizzazione: I
- Classe di portata: O

Dati di consegna

- Peso: 5,18 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 1

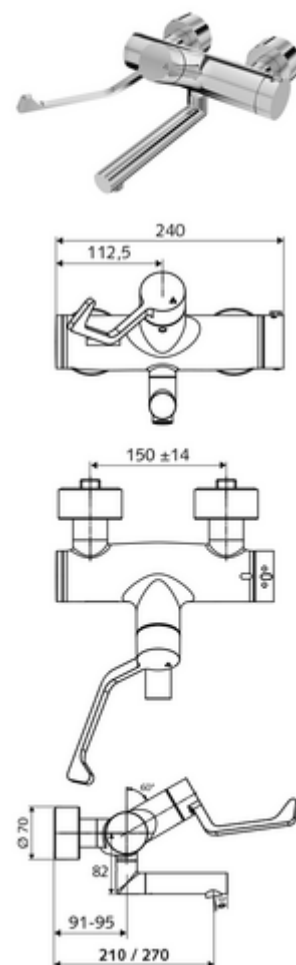

Articoli abbinati consigliati

| | |
|---|-----------------------------------|
| Set di allacciamento a S con rubinetto di arresto | Articolo no.: 23 775 00 99 |
| Piletta lavabi OPEN | Articolo no.: 02 002 06 99 oppure |
| Piletta lavabi PUSH OPEN | Articolo no.: 02 000 06 99 oppure |