

codice articolo: 00 231 28 99

Sistema di comando per orinatoi EDITION E Versione antivandalismo

Dispositivo di cacciata con sensore a infrarossi senza contatto. Per sciacquone orinatoio sottotraccia COMPACT II SCHELL. Previsto per il collegamento rete con il sistema di gestione acqua SWS SCHELL. Alimentazione di tensione mediante il sistema di gestione acqua SWS o via alimentatore (in connessione con il sistema a radiofrequenza bus estensibile BE-F).

In dotazione


- Frontalino con vetro per sensore a infrarossi
- Valvola elettromagnetica da 6 V con prefiltro
- Telaio di montaggio con sistema elettronico a sensori infrarossi, programmabile

Dati tecnici

- Possibilità di impostazione con SWS SSC
 - Raggio d'azione del sensore (corto, medio, lungo)
 - Programmazione con riflesso di prossimità (off/on))
 - Tempo di cacciata (1 - 15 s)
 - Programma di risciacquo anti-ristagno (spento/5-600 s, ogni 240 h dopo l'ultimo utilizzo / ogni 1-240 h)
 - Prelavaggio (spento/1 s, tempo di blocco 5-60 min dopo l'ultimo utilizzo)
 - Funzionamento stadio automatico (spento /1 s per utente, risciacquo principale dopo 20-60 s dopo l'ultimo utilizzo)
 - Risciacquo sifone intercettatore odori (spento/ 1-240 ore dopo l'ultima cacciata)
 - Modalità risparmio energetico (spenta/1-254 ore dopo l'ultima cacciata)
- Possibilità di impostazione con riflesso di prossimità
 - Raggio d'azione del sensore (corto, medio, lungo)
 - Risciacquo anti-ristagno (spento/30 s, ogni 24 h dopo l'ultimo utilizzo / ogni 24 h)
 - Prelavaggio (spento 1 s)
 - Funzione stadi automatica (spenta / 1 s per utente)
 - Risciacquo sifone intercettatore odori (spento / acceso)
 - Tempo di cacciata (1 - 15 s)
- Materiale: Frontalino Acciaio inossidabile
- Superficie: Frontalino Acciaio inossidabile spazzolato
- Dimensioni frontalino: L 120 mm x A 150 mm x P 12 mm

Dati di consegna

- Peso: 0,68 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 1

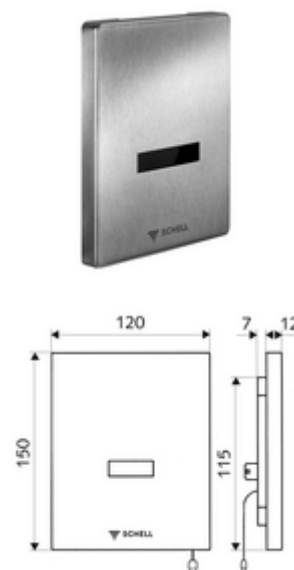

Articoli abbinati necessari

| | |
|--|-----------------------------------|
| Modulo per orinatoio MONTUS | Articolo no.: 03 075 00 99 oppure |
| Sciacquone orinatoio sottotraccia COMPACT II | Articolo no.: 01 193 00 99 oppure |
| SWS Server | Articolo no.: 00 500 00 99 |
| SWS Alimentatore da rete BUS | Articolo no.: 00 505 00 99 |
| SWS Cavo BUS estensibile BE-K | Articolo no.: 00 501 00 99 oppure |
| SWS Sistema a radiofrequenza estensibile Bus | Articolo no.: 00 502 00 99 oppure |
| BE-F | |

Per il collegamento via sistema a radiofrequenza estensibile BUS BE-F

Alimentatore sottotraccia da 9 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz Articolo no.: 01 315 00 99 oppure

Alimentatore con barra uscita da 9 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz Articolo no.: 01 582 00 99 oppure

Cassetta di distribuzione elettrica da 9 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz Articolo no.: 01 583 00 99 oppure