

Artikelnummer: 01 113 06 99

Infrarood-opbouw-urinoirdrukspoeler SCHELLTRONIC, DN 15

Batterijvoeding. Te parametreren via SCHELL Single Control SSC.

Leveringsomvang


- Opbouw-urinoir-drukspoeler
 - Elektronica met infraroodsensor, programmeerbaar
 - Magneetventiel 6 V met voorfilter
 - Afsluitkraan
- 4x AAA alkalinebatterijen 1,5 V
- Binnenmof urinoir
- Schuifrozet Ø 80 mm
- Spoelbuis Ø 18 mm x 193 mm

Technische gegevens

- Instelmogelijkheden via SSC
 - Sensorreikwijdte (kort / gemiddeld / lang)
 - Spoeltijd (1 - 15 s)
 - Stagnatiespoeling (uit/5-600 s, om de 1 - 240 uur na laatste spoeling/om de 1 - 24 uur)
 - Voorspoeling (uit/1 s, blokkeertijd 5 - 60 min na laatste spoeling)
 - Automatisch stadionbedrijf (uit/1 s per gebruiker, hoofdspoeling na 20 - 60 s na laatste gebruik)
 - Geurafsluiting-spoeling (uit/1 - 240 uur na laatste spoeling)
 - Energiespaarmodus (uit/1 - 254 uur na laatste gebruik)
- Instelmogelijkheden via benaderingsreflectie
 - Sensorreikwijdte (kort / gemiddeld / lang)
 - Stagnatiespoeling (uit/30 s, om de 24 uur na laatste spoeling/om de 24 uur)
 - Voorspoeling (uit/1 s)
 - Automatisch stadionbedrijf (uit/1 s per gebruiker)
 - Geurafsluiting-spoeling (uit/aan)
 - Spoeltijd (1 - 15 s)
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Debiet: 0,3 l/s, Conform DIN EN 12541
- Werkstof: Watervoerende delen Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M
- Uitgang: Binnenmof Ø 43 mm (spoelbuis Ø 18 mm)
- Certificaten: PA-IX 8952/II
- Geluidsklasse: II, bij 100% debiet

Leveringsgegevens

- Gewicht: 1,24 kg/Stuks
- Verpakkingseenheid: 1

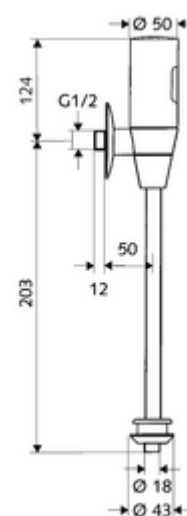

Aanbevolen gerelateerde artikelen

- | | | |
|---------------------------------|--------------------------|----|
| Spoelbuis Ø 18 mm met versprong | Artikelnr.: 50 223 06 99 | of |
| Urinoir buitenmof | Artikelnr.: 27 820 06 99 | |

Urinoir-Module MONTUS
SSC Bluetooth®-Module
SSC USB-Adapter

Artikelnr.: 03 090 00 99
Artikelnr.: 00 916 00 99
Artikelnr.: 01 586 00 99

of
of