

Artikelnummer: 00 815 08 99

Douchepaneel LINUS DP-SC-T Mengwater, ThermoProtect thermostaat

Van stabiel profiel in geëxtrudeerd aluminium met hoogwaardig, geanodiseerd oppervlak. Manuele activering met automatische sluiting. Gemakkelijk te monteren en onderhouden door draaibaar frontpaneel. Geschikt voor aansluitingen langs achteren of voor opbouwaansluitingen langs boven. Magneetventiel voor thermische desinfectie geïntegreerd.

Leveringsomvang


- Zelfsluitend opbouw-douchepaneel
 - Bedieningstoets voor thermostaat met overschuifhuls, ont-/vergrendelbare temperatuurblokkering 38 °C
 - Zelfsluitende knop SC
 - Magneetventiel 12 V voor het uitvoeren van een manuele thermische desinfectie (volgens DVGW-werkblad W 551)
 - Zelfsluitende cartouche SC II
 - ThermoProtect thermostaat volgens EN 1111, verbrandingsbeveiliging in geval van storing in de koudwatertoevoer
 - 2 terugslagkleppen (EN 1717: EB)
 - 2 voorfilters
- Douchekop COMFORT Flex, instelbare hellingshoek 12 - 32, vandalismebestendig, met softstraal en antikalknoppen
- Aansluittoebehoren met afsluitkraan (afsluitkranen)
- Bevestigingsmateriaal voor wandmontage

Technische gegevens

- Looptijd: 5 - 30 s instelbaar (20 s Fabrieksinstelling)
- Debiet: max. 9 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C kortstondig
- Werkstof: Bediening Messing; Douchekop Messing conform de Duitse drinkwaterverordening; Behuizing Aluminium; Watertraject Ontzinkingsbestendig messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Bediening Chroom; Douchekop Chroom; Behuizing Aluminium geborsteld, geanodiseerd
- Afmetingen: B 226 mm x H 1200 mm x D 115 mm
- Aansluiting: 2x DN 15 G 1/2 M
- Certificaten: Belgaqua

Leveringsgegevens

- Gewicht: 15,42 kg/Stuks
- Verpakkingseenheid: 1

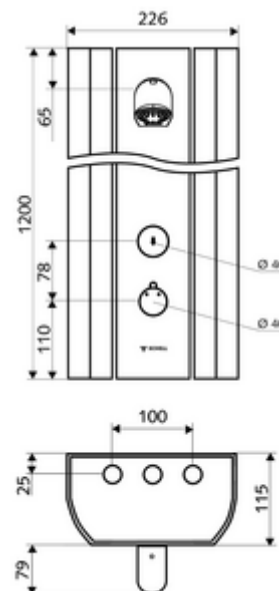

Noodzakelijke gerelateerde items

Sleutelschakelaar voor thermische desinfectie	Artikelnr.: 01 538 00 99
Inbouw-netvoedingseenheid 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Artikelnr.: 01 566 00 of 99
Netvoedingseenheid 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Artikelnr.: 01 490 00 of 99

Elektrische verdeelkast 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz ArtikelNr.: 01 537 00 of 99

Aanbevolen gerelateerde artikelen

Zeehouder douchepaneel LINUS	ArtikelNr.: 00 809 08 99	
Thermostaatgreep EasyGrip	ArtikelNr.: 29 192 06 99	
Staalafname-kraan COMFORT Flex	ArtikelNr.: 01 823 00 99	
<u>Bij opbouwaansluiting langs boven</u>		
Aansluit-buizenset douchepaneel 500 m	ArtikelNr.: 08 481 06 99	of
Aansluit-buizenset douchepaneel 1000 m	ArtikelNr.: 08 482 06 99	of
Koker douchepaneel LINUS 150 - 450 mm	ArtikelNr.: 00 839 08 99	of
Koker douchepaneel LINUS 451 - 950 mm	ArtikelNr.: 00 840 08 99	of