

Artikelnummer: 00 820 08 99

## Douchepaneel LINUS DP-C-T Mengwater, ThermoProtect thermostaat

Van stabiel profiel in geëxtrudeerd aluminium met hoogwaardig, geanodiseerd oppervlak. Activering via CVD-touch-elektronica met automatisch sluitproces. Optioneel batterij- of netvoeding. Te parametren via SCHELL Single Control SSC. Gemakkelijk te monteren en onderhouden door draaibaar frontpaneel. Geschikt voor aansluitingen langs achteren of voor opbouwaansluitingen langs boven. Magneetventiel voor thermische desinfectie met SWS geïntegreerd.

### Leveringsomvang


- Elektronische zelfsluitend opbouw-douchepaneel
  - Bedieningstoets voor thermostaat met overschuifhuls, ont-/vergrendelbare temperatuurblokkering 38 °C
  - CVD-touch-elektronica, programmeerbaar, spat- en spuitwaterdicht IP65
  - Magneetventiel 12 V voor het uitvoeren van een manuele thermische desinfectie (volgens DVGW-werkblad W 551)
  - ThermoProtect thermostaat volgens EN 1111, verbrandingsbeveiliging in geval van storing in de koudwatertoevoer
  - Magneetventiel 6 V
  - 2 terugslagkleppen (EN 1717: EB)
  - 2 voorfilters
- Douchekop COMFORT Flex, instelbare hellingshoek 12 - 32, vandalismebestendig, met softstraal en antikalknoppen
- Aansluittoebehoren met afsluitkraan (afsluitkranen)
- Bevestigingsmateriaal voor wandmontage

### Technische gegevens

- Instelmogelijkheden via SSC
  - Bedieningskracht (licht / gemiddeld / hard)
  - Manuele programmering (uit / aan)
  - Max. looptijd (1 - 950 s)
  - Stagnatiespoeling (uit/1 - 1000 s, om de 1 - 250 uur na laatste spoeling/om de 1 - 250 uur)
  - Blokkeertijd bediening (uit / 1 - 255 s, time-out 1 - 2000 min)
- Instelmogelijkheden via manuele programmering
  - Max. looptijd (10 - 360 s in 10 programmaniveaus, fabrieksinstelling 20 s)
  - Stagnatiespoeling (uit/20 s, om de 24 uur)
- Debiet: max. 9 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C kortstondig
- Werkstof: Bediening Messing; Douchekop Messing conform de Duitse drinkwaterverordening; Behuizing Aluminium; Watertraject Ontzinkingsbestendig messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Bediening Chroom; Douchekop Chroom; Behuizing Aluminium geborsteld, geanodiseerd
- Afmetingen: B 226 mm x H 1200 mm x D 115 mm
- Aansluiting: 2x DN 15 G 1/2 M
- Certificaten: Belgaqua

### Leveringsgegevens

- Gewicht: 13,64 kg/Stuks

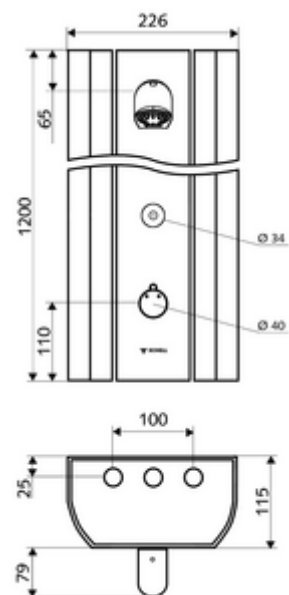

- Verpakkingseenheid: 1

### Noodzakelijke gerelateerde items

Inbouw-netvoedingseenheid 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Artikelnr.: 01 315 00 99 of 60 Hz

Rail-transformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Artikelnr.: 01 582 00 99 of

Elektrische verdeelkast 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Artikelnr.: 01 583 00 99 of Hz

Universeel batterijvak 6 V Artikelnr.: 01 557 00 99 of

#### In combinatie met transformator

Universele aansluitkabel 5 m Artikelnr.: 01 570 00 99 of

Universele aansluitkabel 10 m Artikelnr.: 01 571 00 99 of

#### Voor manuele thermische desinfectie

Sleutelschakelaar voor thermische desinfectie Artikelnr.: 01 538 00 99

Inbouw-netvoedingseenheid 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Artikelnr.: 01 566 00 99 of - 60 Hz

Netvoedingseenheid 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Artikelnr.: 01 490 00 99 of

Elektrische verdeelkast 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Artikelnr.: 01 537 00 99 of Hz

### Aanbevolen gerelateerde artikelen

Zeehouder douchepaneel LINUS Artikelnr.: 00 809 08 99

Aansluit-buizenset douchepaneel 500 m Artikelnr.: 08 481 06 99 of

Aansluit-buizenset douchepaneel 1000 m Artikelnr.: 08 482 06 99 of

Koker douchepaneel LINUS 150 - 450 mm Artikelnr.: 00 839 08 99 of

Koker douchepaneel LINUS 451 - 950 mm Artikelnr.: 00 840 08 99 of

Thermostaatgreep EasyGrip Artikelnr.: 29 192 06 99

Staalafname-kraan COMFORT Flex Artikelnr.: 01 823 00 99

SSC Bluetooth®-Module Artikelnr.: 00 916 00 99

#### Niet in combinatie met SWS en SSC Bluetooth®-Module

CVD-beschermfilter Artikelnr.: 00 906 00 99