

Numer katalogowy: 03 076 00 99

## moduł montażowy do WC MONTUS Typ COMPACT II

Moduł montażowy do WC wys. zabud. 115 cm z podtynkową spłuczką zbiornikową COMPACT II. Do montażu w ścianach szkieletowych lub montażu naściennego. Do podwieszanych muszli WC o rozstawie śrub 180 lub 230 mm. Samonośna, malowana proszkowo rama z profili stalowych z regulowanymi na wysokość stopkami i poprzeczkami. Uruchamianie spłukiwania elektroniczne lub mechaniczne.

### Zakres dostawy

- Moduł montażowy do WC
  - Przerwywacz próżni (DIN EN 12541)
  - Poprzeczka z podtynkową spłuczką ciśnieniową COMPACT II, z odcięciem wstępnym i pokrywą ochronną, regulowana na wysokość
  - Rura spłuczkowa o regulowanej wysokości  $\varnothing$  45 mm, z korkiem ochronnym
  - Ocynkowane, regulowane na wysokość nóżki montażowe 0 - 20 cm z zabezpieczeniem antypoślizgowym
- Króciec przejściowy  $\varnothing$  90 / 110 mm
- Zestaw przyłączeniowy WC (dopływ  $\varnothing$  45 mm, odpływ  $\varnothing$  90 / 110 mm)
- Kolano odpływowe PP  $\varnothing$  90 / 90 mm, z korkiem ochronnym
- Elementy montażowe do montażu WC (trzpienie montażowe M 12 x 200 mm, wąż ochronny, tuleje z wieńcem z tworzywa sztucznego, nakrętki, podkładki, zaślepki)
- Elementy montażowe do stopek montażowych

### Dane techniczne

- Ciśnienie robocze: 1,2 - 5,0 bar
- Maks. ciśnienie statyczne: 8 bar
- Natężenie przepływu: 1,0 - 1,3 l/s
- Obciążalność: maks. 400 kg (przy zastosowaniu zestawu uchwytów ściennych MONTUS)
- Materiał: Ramka Stal; Układ wodny Mosiądz odporny na odcynkowanie do wody pitnej
- Powierzchnia: Ramka Malowany proszkowo
- Wymiary: B 50 cm x H 115 cm
- Przyłącze kanalizacyjne:  $\varnothing$  90 / 110 mm
- Przyłącze rury spłuczkowej:  $\varnothing$  45 mm
- Przyłącze wody: DN 20 G 3/4 GZ (prawe)
- Wylot ścieków:  $\varnothing$  90 / 110 mm
- Certyfikaty: Belgaqua

### Dane dotyczące dostawy

- Waga: 12,30 kg/Sztuk
- Jednostka wysyłkowa: 1


### Osprzęt wymagany

#### W przypadku montażu naściennego

zestaw uchwytów ściennych MONTUS (120 - 170 mm)      Nr artykułu: 03 071 00 99 albo

zestaw uchwytów ściennych MONTUS (150 - 210 mm)      Nr artykułu: 03 077 00 99 albo

#### Sterowniki do WC

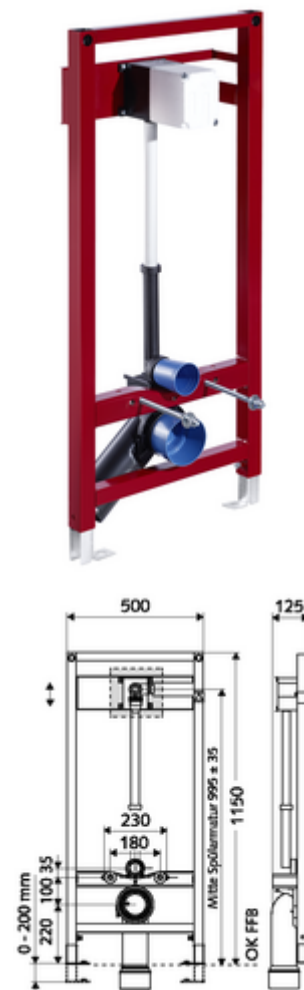

sterownik do WC EDITION E Manual  
sterownik do WC EDITION E

Nr artykułu: 01 028 28 99 albo  
Nr artykułu: 01 027 28 99 albo

#### Płyty przyciskowe do WC

płyta przyciskowa do WC EDITION  
płyta przyciskowa do WC EDITION  
płyta przyciskowa do WC EDITION  
płyta przyciskowa do WC EDITION Eco  
płyta przyciskowa do WC EDITION Eco  
płyta przyciskowa do WC EDITION Eco  
płyta przyciskowa do WC EDITION Eco 100

Nr artykułu: 02 802 06 99 albo  
Nr artykułu: 02 802 15 99 albo  
Nr artykułu: 02 803 28 99 albo  
Nr artykułu: 02 804 06 99 albo  
Nr artykułu: 02 804 15 99 albo  
Nr artykułu: 02 805 28 99 albo  
Nr artykułu: 02 825 06 99 albo

### **Uwaga**

- Wbudowana splotka ciśnieniowa o klasie szumów I przy natężeniu przepływu 100%.

### **instrukcja montażu**

- W przypadku uruchamiania elektronicznego należy przewidzieć zasilanie elektryczne odpowiednio do danego sterownika do WC.
- W połączeniu z systemem zarządzania wodą SCHELL SWS w razie potrzeby przewidzieć standardowy kabel magistrali H(St)H2x2x0,8 (zapewnia użytkownik) dla kabla extendera magistrali SWS BE-K.
- Należy stosować wyłącznie oryginalne zasilacze i kable przyłączeniowe SCHELL.