

Numer katalogowy: 00 820 08 99

panel natrysku LINUS DP-C-T Mieszacz, ThermoProtect termostat

Ze stabilnego wyciskanego profilu aluminiowego z wysokiej jakości anodowaną powierzchnią. Uruchamianie poprzez elektronikę CVD-Touch ze zautomatyzowanym procesem zamykania. Opcjonalne zasilanie bateryjne lub sieciowe. Parametryzowana przez SCHELL Single Control SSC. Łatwy w montażu i serwisowaniu dzięki odchylanemu frontowi. Przeznaczony do przyłączy od tyłu lub przyłączy natynkowych od góry. Zawór elektromagnetyczny do dezynfekcji termicznej z SWS zintegrowany.

Zakres dostawy

- Elektroniczny samozamykający ścienny panel natrysku
 - Pokrętko termostatu z tulejką nasuwną, z odblokowywanym/blokowanym ogranicznikiem temperatury 38°C
 - Elektronika CVD-Touch, programowalna, stopień ochrony IP65
 - 2 zawory zwrotne ZZ (EN 1717: EB)
 - 2 filtry wstępne
- Akcesoria przyłączeniowe z odcięciem(-ami) wstępnym(-ymi)
- Elementy montażowe do montażu ściennego


Dane techniczne

- Możliwość nastaw poprzez SSC
 - Siła aktywacji (mała / średnia / duża)
 - Programowanie ręczne (wył. / zał.)
 - Maks. czas wypływu (1 - 950 s)
 - Przepłukiwanie antystagnacyjne (wył. / 1 - 1000 s, co 1 - 250 h od ostatniego spłukania / co 1 - 250 h)
 - Czas blokady aktywacji (wył. / 1 - 255 s, limit czasu 1 - 2000 min)
- Możliwość programowania ręcznego
 - Maks. czas wypływu (10 - 360 s w 10 stopniach programu, ustawienie fabryczne 20 s)
 - Przepłukiwanie antystagnacyjne (wył. / 20 s, co 24 h)
- Przepływ: maks. 9 l/min niezależnie od ciśnienia
- Ciśnienie robocze: 1,0 - 5,0 bar
- Maks. ciśnienie statyczne: 8 bar
- Maks. temperatura robocza: 70 °C krótkotrwale
- Materiał: Uruchamianie Mosiądz; Głowica natrysku Mosiądz do wody pitnej; Obudowa Aluminium; Układ wodny Mosiądz odporny na odcynkowanie do wody pitnej
- Powierzchnia: Uruchamianie Chrom; Głowica natrysku Chrom; Obudowa Aluminium szczotkowane, anodowane
- Wymiary: B 226 mm x H 1200 mm x T 115 mm
- Przyłącze: 2x DN 15 G 1/2 GZ
- Certyfikaty: Belgaqua

Dane dotyczące dostawy

- Waga: 13,64 kg/Sztuk
- Jednostka wysyłkowa: 1

Osprzęt wymagany

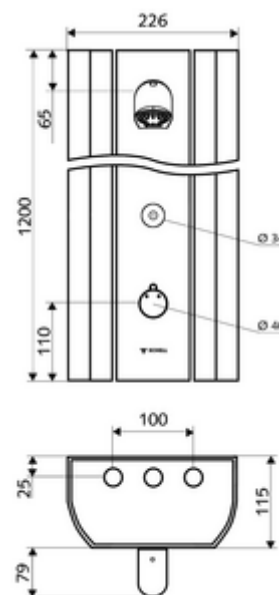

| | |
|--|--------------------------------|
| zasilacz podtynkowy 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | Nr artykułu: 01 315 00 99 albo |
| zasilacz na szynę 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | Nr artykułu: 01 582 00 99 albo |
| elektryczna skrzynka rozdzielcza 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | Nr artykułu: 01 583 00 99 albo |
| uniwersalna komora baterii 6 V | Nr artykułu: 01 557 00 99 albo |
| <u>W połączeniu z zasilaczem</u> | |
| uniwersalny kabel przyłączeniowy 5 m | Nr artykułu: 01 570 00 99 albo |
| uniwersalny kabel przyłączeniowy 10 m | Nr artykułu: 01 571 00 99 albo |
| <u>Do ręcznej dezynfekcji termicznej</u> | |
| przełącznik kluczykowy dezynfekcji termicznej | Nr artykułu: 01 538 00 99 |
| zasilacz podtynkowy 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | Nr artykułu: 01 566 00 99 albo |
| zasilacz 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | Nr artykułu: 01 490 00 99 albo |
| elektryczna skrzynka rozdzielcza 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | Nr artykułu: 01 537 00 99 albo |

Osprzęt zalecany

| | |
|--|--------------------------------|
| półka panelu natrysku LINUS | Nr artykułu: 00 809 08 99 |
| przyłączeniowy zestaw orurowania panelu natrysku 500 mm | Nr artykułu: 08 481 06 99 albo |
| przyłączeniowy zestaw orurowania panelu natrysku 1000 mm | Nr artykułu: 08 482 06 99 albo |
| maskownica panelu natrysku LINUS 150 - 450 mm | Nr artykułu: 00 839 08 99 albo |
| maskownica panelu natrysku LINUS 451 - 950 mm | Nr artykułu: 00 840 08 99 albo |
| pokrętło termostatu EasyGrip | Nr artykułu: 29 192 06 99 |
| zawór do poboru próbek COMFORT Flex | Nr artykułu: 01 823 00 99 |
| moduł SSC Bluetooth® | Nr artykułu: 00 916 00 99 |
| <u>Nie w połączeniu z SWS i modułem SSC Bluetooth</u> | |
| filtr ochronny CVD | Nr artykułu: 00 906 00 99 |