

Numer katalogowy: 01 918 28 99

## podtynkowy natrysk ścienny LINUS D-C-T Mieszacz, ThermoProtect termostat

Do skrzynki podtynkowej Masterbox WBD-E-T. Uruchamianie poprzez elektronikę CVD-Touch ze zautomatyzowanym procesem zamykania. Opcjonalne zasilanie bateryjne lub sieciowe. Przeznaczony do połączenia w sieć z systemem zarządzania wodą SCHELL SWS. Parametryzowana przez SCHELL Single Control SSC.




### Zakres dostawy

- Płyta czołowa
  - Pokrętko termostatu z tulejką nasuwną, z odblokowywanym/blokowanym ogranicznikiem temperatury 38°C
  - Elektronika CVD-Touch, programowalna, stopień ochrony IP65
- Ramka montażowa
- Elementy montażowe

### Dane techniczne

- Możliwość programowania nastaw poprzez SWS SSC
  - Siła uruchamiania (mała / średnia / duża)
  - Programowanie ręczne (wył. / zał.)
  - Maks. czas wypływu (1 - 950 s)
  - Przepłukiwanie antystagnacyjne (wył. / 1 - 1000 s, co 1 - 250 h od ostatniego spłukania / co 1 - 250 h)
  - Czas blokady uruchamiania (wył. / 1 - 255 s, limit czasu 1 - 2000 min)
- Możliwość programowania ręcznego
  - Maks. czas wypływu (4 - 120 s, 10 stopni programu)
  - Przepłukiwanie antystagnacyjne (wył. / 20 s, co 24 h)
- Materiał: Uruchamianie Mosiądz; Płyta czołowa Stal szlachetna
- Powierzchnia: Uruchamianie Chrom; Płyta czołowa Stal szlachetna szczotkowana
- Wymiary płyty czołowej: B 173 mm x H 281 mm x T 11,5 mm
- Schutzart: IP65 (elektronika dotykowa CVD)

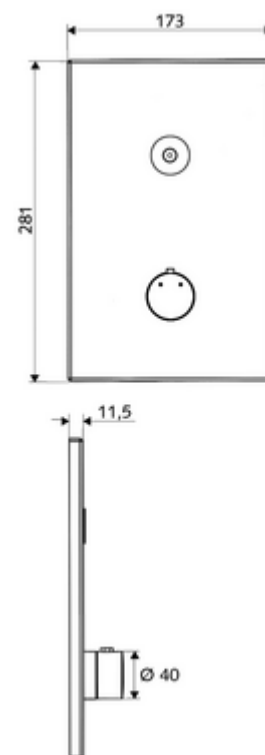

### Dane dotyczące dostawy

- Waga: 1,88 kg/Sztuk
- Jednostka wysyłkowa: 1

### Osprzęt wymagany

skrzynka podtynkowa Masterbox WBD-E-T	Nr artykułu: 01 802 00 99
uniwersalna komora baterii 6 V	Nr artykułu: 01 557 00 99 albo
zasilacz podtynkowy 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Nr artykułu: 01 315 00 99 albo
zasilacz na szynę 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Nr artykułu: 01 582 00 99 albo
elektryczna skrzynka rozdzielcza 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Nr artykułu: 01 583 00 99 albo

### Osprzęt zalecany

uniwersalny kabel przyłączeniowy 5 m	Nr artykułu: 01 570 00 99 albo
uniwersalny kabel przyłączeniowy 10 m	Nr artykułu: 01 571 00 99 albo
filtr ochronny CVD	Nr artykułu: 00 906 00 99
pokrętko termostatu EasyGrip	Nr artykułu: 29 192 06 99

głowica natrysku COMFORT Flex	Nr artykułu: 01 821 06 99 albo
głowica natrysku niskoaerzolowa	Nr artykułu: 01 814 06 99 albo
SWS serwer	Nr artykułu: 00 500 00 99
SWS kablowy extender magistrali BE-K	Nr artykułu: 00 501 00 99 i/lub
SWS radiowy extender magistrali BE-F	Nr artykułu: 00 502 00 99 i/lub
moduł SSC Bluetooth®	Nr artykułu: 00 916 00 99
kolanko przyłączeniowe ścienne PURIS	Nr artykułu: 06 469 06 99 albo
kolanko przyłączeniowe ścienne	Nr artykułu: 06 463 06 99 albo
<u>Do dezynfekcji termicznej z SWS</u>	
zawór elektromagnetyczny dezynfekcji termicznej SWS	Nr artykułu: 01 874 00 99
<u>Do ręcznej dezynfekcji termicznej</u>	
zawór elektromagnetyczny dezynfekcji termicznej	Nr artykułu: 01 875 00 99
przełącznik kluczykowy dezynfekcji termicznej	Nr artykułu: 01 538 00 99
zasilacz podtynkowy 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Nr artykułu: 01 566 00 99 albo
zasilacz 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Nr artykułu: 01 490 00 99 albo
elektryczna skrzynka rozdzielcza 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Nr artykułu: 01 537 00 99 albo
<u>W przypadku zbyt głębokiego montażu skrzynki Masterbox</u>	
zestaw przedłużający D-E-T 25 mm	Nr artykułu: 01 860 06 99 albo
zestaw przedłużający D-E-T 50 mm	Nr artykułu: 01 865 06 99 albo