

Numer katalogowy: 01 919 06 99

## podtynkowy natrysk ścienny LINUS D-C-M Mieszacz

Do skrzynki podtynkowej Masterbox WBD-E-M. Uruchamianie poprzez elektronikę CVD-Touch ze zautomatyzowanym procesem zamykania. Opcjonalne zasilanie bateryjne lub sieciowe. Przeznaczony do połączenia w sieć z systemem zarządzania wodą SCHELL SWS. Parametryzowana przez SCHELL Single Control SSC.

### Zakres dostawy


- Płyta czołowa
  - Pokrętko mieszacza z tulejką nasuwaną
  - Elektronika CVD-Touch, programowalna, stopień ochrony IP65
- Ramka montażowa
- Elementy montażowe

### Dane techniczne

- Możliwość programowania nastaw poprzez SWS SSC
  - Siła uruchamiania (mała / średnia / duża)
  - Programowanie ręczne (wył. / zał.)
  - Maks. czas wypływu (1 - 950 s)
  - Przepłukiwanie antystagnacyjne (wył. / 1 - 1000 s, co 1 - 250 h od ostatniego spłukania / co 1 - 250 h)
  - Czas blokady uruchamiania (wył. / 1 - 255 s, limit czasu 1 - 2000 min)
- Możliwość programowania ręcznego
  - Maks. czas wypływu (4 - 120 s, 10 stopni programu)
  - Przepłukiwanie antystagnacyjne (wył. / 20 s, co 24 h)
- Materiał: Uruchamianie Mosiądz; Płyta czołowa Mosiądz
- Powierzchnia: Uruchamianie Chrom; Płyta czołowa Chrom
- Wymiary płyty czołowej: B 180 mm x H 188 mm x T 11,5 mm
- Schutzart: IP65 (elektronika dotykowa CVD)

### Dane dotyczące dostawy

- Waga: 1,57 kg/Sztuk
- Jednostka wysyłkowa: 1

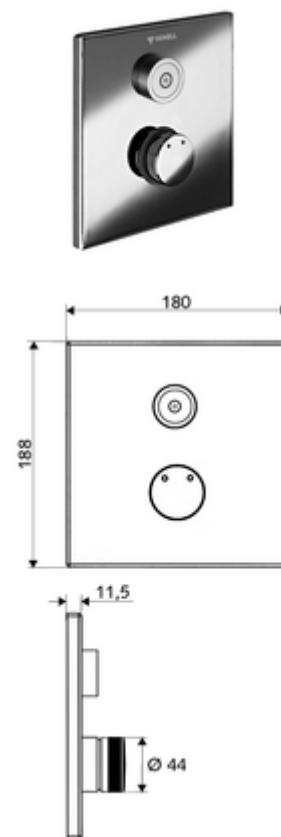

### Osprzęt wymagany

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| skrzynka podtynkowa Masterbox WBD-E-M                             | Nr artykułu: 01 904 00 99      |
| uniwersalna komora baterii 6 V                                    | Nr artykułu: 01 557 00 99 albo |
| zasilacz podtynkowy 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz              | Nr artykułu: 01 315 00 99 albo |
| zasilacz na szynę 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz                | Nr artykułu: 01 582 00 99 albo |
| elektryczna skrzynka rozdzielcza 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | Nr artykułu: 01 583 00 99 albo |

### Osprzęt zalecany

|                                       |                           |      |
|---------------------------------------|---------------------------|------|
| uniwersalny kabel przyłączeniowy 5 m  | Nr artykułu: 01 570 00 99 | albo |
| uniwersalny kabel przyłączeniowy 10 m | Nr artykułu: 01 571 00 99 | albo |
| filtr ochronny CVD                    | Nr artykułu: 00 906 00 99 |      |
| głowica natrysku COMFORT Flex         | Nr artykułu: 01 821 06 99 | albo |
| głowica natrysku niskoaerozolowa      | Nr artykułu: 01 814 06 99 | albo |

|   |                           |       |
|---|---------------------------|-------|
| SWS serwer  | Nr artykułu: 00 500 00 99 |       |
| SWS kablowy extender magistrali BE-K                          | Nr artykułu: 00 501 00 99 | i/lub |
| SWS radiowy extender magistrali BE-F                          | Nr artykułu: 00 502 00 99 | i/lub |
| moduł SSC Bluetooth®  | Nr artykułu: 00 916 00 99 |       |
| kolanko przyłączeniowe ścienne PURIS                          | Nr artykułu: 06 469 06 99 | albo  |
| kolanko przyłączeniowe ścienne                                | Nr artykułu: 06 463 06 99 | albo  |
| <u>W przypadku zbyt głębokiego montażu skrzynki Masterbox</u> |                           |       |
| zestaw przedłużający D-C-M                                    | Nr artykułu: 01 888 06 99 | albo  |
| zestaw przedłużający D-C-M                                    | Nr artykułu: 01 889 06 99 | albo  |