
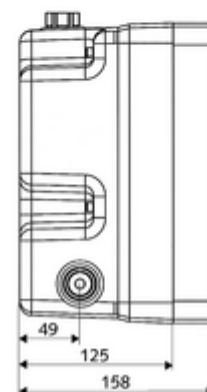


Numer katalogowy: 01 802 00 99

skrzynka podtynkowa Masterbox WBD-E-T Mieszacz, ThermoProtect termostat

Uruchamianie elektroniczne. Z uszczelnionymi przepustami w obudowie i wewnętrznym odcięciem wstępnym. Możliwość dodatkowego mocowania zaworu elektromagnetycznego do dezynfekcji termicznej.

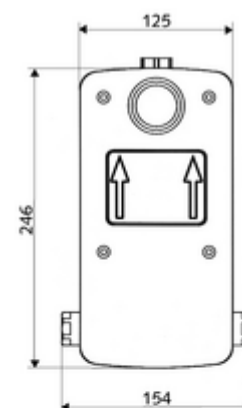

Zakres dostawy

- Skrzynka Masterbox
 - Obudowa podtynkowa
 - 2 filtry wstępne
 - 2 zawory zwrotne ZZ (EN 1717: EB)
- Króciec do przepłukiwania
- Pokrywa ochronna

Dane techniczne

- Durchfluss bei 3 bar: 15 l/min
- Ciśnienie robocze: 1,0 - 5,0 bar
- Maks. ciśnienie statyczne: 8 bar
- Maks. temperatura robocza: 70 °C (przy dezynfekcji termicznej 80 °C max. 10 min./dzień)
- Materiał: Obudowa Tworzywo sztuczne; Układ wodny Mosiądz odporny na odcynkowanie do wody pitnej
- Wymiary: B 125 mm x H 246 mm x T 158 mm
- Einbautiefe: 88 - 112 mm
- Przyłącze: 2x G 1/2 GW
- Wylot: G 1/2 GW
- Certyfikaty: P-IX 18001/IA, Belgacqua
- Klasa przepływu: A

Dane dotyczące dostawy

- Waga: 3,08 kg/Sztuk
- Jednostka wysyłkowa: 1

Osprzęt wymagany

podtynkowy natrysk ścienny LINUS D-C-T

Nr artykułu: 01 918 06 99 albo

podtynkowy natrysk ścienny LINUS D-C-T

Nr artykułu: 01 918 28 99 albo

podtynkowy natrysk ścienny LINUS Basic D-C-T

Nr artykułu: 01 909 28 99 albo

Do uszczelnienia ściany zgodnie z DIN 18534

kołnierz uszczelniający ze strefami dylatacyjnymi

Nr artykułu: 00 920 00 99

Osprzęt zalecany

moduł do natrysku MONTUS

Nr artykułu: 03 091 00 99

instrukcja montażu

- Należy przewidzieć zasilanie elektryczne odpowiednio do danej elektroniki natrysku.