


Numer katalogowy: 01 822 00 99

skrzynka podtynkowa Masterbox WBD-E-V Woda wstępnie zmieszana

Do podtynkowej armatury natryskowej LINUS Basic D-C-V. Uruchamianie elektroniczne. Z uszczelnionymi przepustami w obudowie i wewnętrznym odcieniem wstępnym.

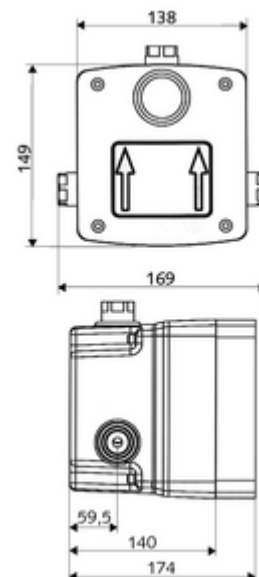

Zakres dostawy

- Skrzynka Masterbox
 - Obudowa podtynkowa
 - Filtr wstępny
 - Antyskażeniowy zawór zwrotny AZZ (EN 1717: EB)
- Króciec do przepłukiwania
- Pokrywa ochronna

Dane techniczne

- Durchfluss bei 3 bar: 15 l/min
- Ciśnienie robocze: 1,0 - 5,0 bar
- Maks. ciśnienie statyczne: 8 bar
- Maks. temperatura robocza: 70 °C (80 °C w celu dezynfekcji termicznej)
- Materiał: Obudowa Tworzywo sztuczne; Układ wodny Mosiądz odporny na odcynkowanie do wody pitnej
- Wymiary: B 138 mm x H 149 mm x T 140 mm
- Einbautiefe: 100 - 124 mm
- Przyłącze: DN 15 G 1/2 GW
- Wylot: DN 15 G 1/2 GW
- Certyfikaty: P-IX 18001/IA, Belgacqua
- Klasa przepływu: A

Dane dotyczące dostawy

- Waga: 1,79 kg/Sztuk
- Jednostka wysyłkowa: 1

Osprzęt wymagany

podtynkowy natrysk ścienny LINUS Basic D-C-V Nr artykułu: 01 921 28 99
 Do uszczelnienia ściany zgodnie z DIN 18534
 kołnierz uszczelniający ze strefami dylatacyjnymi Nr artykułu: 00 919 00 99

Osprzęt zalecany

moduł do natrysku MONTUS Nr artykułu: 03 091 00 99

instrukcja montażu

- Należy przewidzieć zasilanie elektryczne odpowiednio do danej elektroniki natrysku.