

Numer katalogowy: 01 904 00 99

## skrzynka podtynkowa Masterbox WBD-E-M Mieszacz

Do podtynkowej armatury natryskowej LINUS D-C-M lub LINUS Basic D-C-M.  
Uruchamianie elektroniczne. Z uszczelnionymi przepustami w obudowie i wewnętrznym odcieniem wstępnym.

### Zakres dostawy


- Skrzynka Masterbox
  - Obudowa podtynkowa
  - 2 filtry wstępne
  - 2 zawory zwrotne ZZ (EN 1717: EB)
- Króciec do przepłukiwania
- Pokrywa ochronna

### Dane techniczne

- Durchfluss bei 3 bar: 15 l/min
- Ciśnienie robocze: 1,0 - 5,0 bar
- Maks. ciśnienie statyczne: 8 bar
- Maks. temperatura robocza: 70 °C (80 °C w celu dezynfekcji termicznej)
- Materiał: Obudowa Tworzywo sztuczne; Układ wodny Mosiądz odporny na odcynkowanie do wody pitnej
- Wymiary: B 138 mm x H 149 mm x T 140 mm
- Einbautiefe: 100 - 124 mm
- Przyłącze: 2x DN 15 G 1/2 GW
- Wylot: DN 15 G 1/2 GW
- Certyfikaty: Belgaqua

### Dane dotyczące dostawy

- Waga: 1,97 kg/Sztuk
- Jednostka wysyłkowa: 1

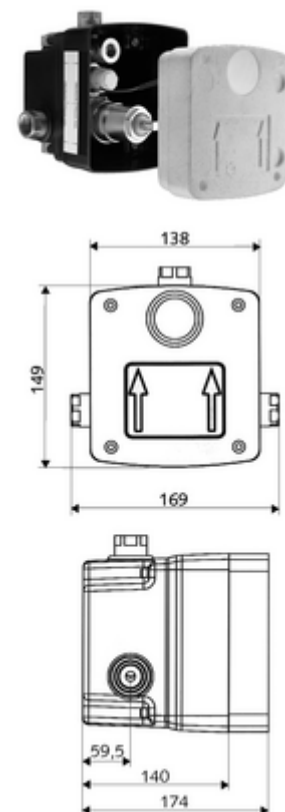

### Osprzęt wymagany

- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| podtynkowy natrysk ścienny LINUS D-C-M             | Nr artykułu: 01 919 06 99 albo |
| podtynkowy natrysk ścienny LINUS D-C-M             | Nr artykułu: 01 919 28 99 albo |
| podtynkowy natrysk ścienny LINUS Basic D-C-M       | Nr artykułu: 01 920 28 99 albo |
| <b>Do uszczelnienia ściany zgodnie z DIN 18534</b> |                                |
| kołnierz uszczelniający ze strefami dylatacyjnymi  | Nr artykułu: 00 919 00 99      |

### Osprzęt zalecany

- |                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| moduł do natrysku MONTUS | Nr artykułu: 03 091 00 99 |
|--------------------------|---------------------------|

### instrukcja montażu

- Należy przewidzieć zasilanie elektryczne odpowiednio do danej elektroniki natrysku.