

Numer katalogowy: 02 182 06 99

## Bateria umywalkowa MODUS EH-T HD-M - wysokie ciśnienie, mieszacz, wkład ThermoProtect



### Zakres dostawy


- Jednouchwytywa armatura jednootworowa
  - Mieszacz jednouchwytowy
  - Wkład ceramiczny ThermoProtect z blokadą temperatury 38° C, ochrona przed oparzeniem na wypadek braku wody zimnej
  - Regulator strumienia
- 2 elastyczne węże przyłączeniowe Clean-Fix S G 3/8 GW x 440 mm, ze zintegrowanym antyskażeniowym zaworem zwrotnym (AZZ, EN 1717: EB) i filtrem wstępnym
- Elementy montażowe do montażu umywalki

### Dane techniczne

- Przepływ: maks. 5 l/min niezależnie od ciśnienia
- Ciśnienie robocze: 1,0 - 5,0 bar
- Maks. ciśnienie statyczne: 8 bar
- Maks. temperatura robocza: 70 °C
- Max. Auslauftemperatur: 38 °C
- Materiał: Uruchamianie Ciśnieniowy odlew cynkowy; Obudowa Mosiądz do wody pitnej
- Powierzchnia: Chrom
- Przyłącze: 2x G 3/8 GW
- Certyfikaty: P-IX 29002/IO, DIN-DVGW, Belgacqua
- Klasa przepływu: O

### Dane dotyczące dostawy

- Waga: 1,77 kg/Sztuk
- Jednostka wysyłkowa: 1

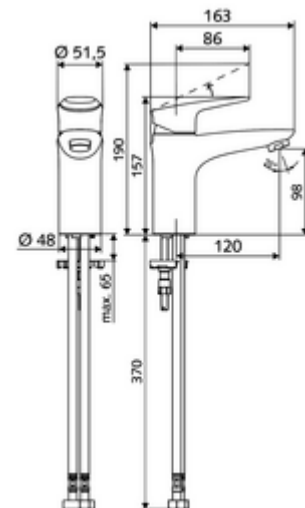

### Osprzęt zalecany

Perlator zestaw LEED 1,3 l

Perlator zestaw 3,0 l/min niezależnie od ciśnienia

Perlator maks. 5,7 l/min niezależnie od ciśnienia,  
zabezpieczony przed kradzieżą

Zestaw ogranicznika ciśnienia

Nr artykułu: 28 931 06 99 albo

Nr artykułu: 28 932 06 99 albo

Nr artykułu: 02 121 06 99 albo

Nr artykułu: 28 525 06 99