

Numer katalogowy: 03 090 00 99

## moduł do pisuaru MONTUS

Moduł do pisuaru wys. zabud. 115 cm. Do montażu w ścianach szkieletowych lub montażu naściennego. Samonośna, malowana proszkowo rama z profili stalowych z regulowanymi na wysokość stopkami i poprzeczkami. Przygotowany do podłączenia natynkowych spłuczek ciśnieniowych do pisuaru.

### Zakres dostawy


- Moduł do pisuaru
  - Poprzeczka do montażu pisuaru 40 - 375 mm, regulowana na wysokość
  - Poprzeczka z izolowanym akustycznie przyłączem armatury, z korkiem ochronnym, regulowana na wysokość
  - Poprzeczka z kolanem odpływowym i korkiem ochronnym, regulowana na wysokość
  - Ocynkowane, regulowane na wysokość nóżki montażowe 0 - 20 cm z zabezpieczeniem antypoślizgowym
- Elementy montażowe do stopek montażowych
- Elementy montażowe do montażu bidetu (trzcienie montażowe M 8 x 100 mm, wąż ochronny, tuleje z wieńcem z tworzywa sztucznego, nakrętki, podkładki, zaślepki)

### Dane techniczne

- Materiał: Ramka Stal
- Powierzchnia: Ramka Malowany proszkowo
- Wymiary: B 50 cm x H 115 cm
- Przyłącze kanalizacyjne: Ø 50 mm
- Przyłącze wody: DN 15 G 1/2 GZ (dolne)
- Wylot ścieków: Ø 50 mm
- Wylot wody: DN 15 G 1/2 GW

### Dane dotyczące dostawy

- Waga: 9,74 kg/Sztuk
- Jednostka wysyłkowa: 1

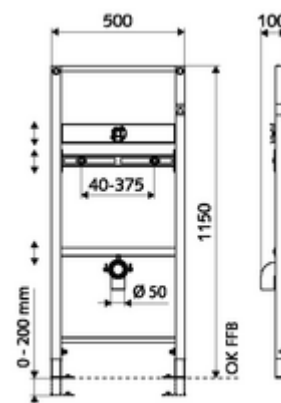

### Osprzęt wymagany

#### W przypadku montażu naściennego

zestaw uchwyty ścienne MONTUS (120 - 170 mm)      Nr artykułu: 03 071 00 99

zestaw uchwyty ścienne MONTUS (150 - 210 mm)      Nr artykułu: 03 077 00 99

#### Natynkowa spłuczka ciśnieniowa do pisuarów

natynkowa spłuczka ciśnieniowa do pisuaru na podczerwień SCHELLTRONIC, DN 15      Nr artykułu: 01 113 06 99

natynkowa spłuczka ciśnieniowa do pisuaru na podczerwień SCHELLTRONIC, DN 15      Nr artykułu: 01 115 06 99

natynkowa spłuczka ciśnieniowa do pisuaru SCHELLOMAT Basic, DN 15      Nr artykułu: 02 476 06 99

natynkowa spłuczka ciśnieniowa do pisuaru SCHELLOMAT Basic SV, DN 15      Nr artykułu: 02 477 06 99