

Numer katalogowy: 01 809 28 99

## podtynkowy natrysk ścienny LINUS D-SC-T Mieszacz, ThermoProtect termostat

Do skrzynki podtynkowej Masterbox WBD-SC-T. Uruchamianie ręczne ze zautomatyzowanym procesem zamykania.

### Zakres dostawy


- Płyta czołowa
  - Pokrętło termostatu z tulejką nasuwną, z odblokowywanym/blokowanym ogranicznikiem temperatury 38°C
  - Przycisk samozamykający SC-V z tulejką nasuwną
- Ramka montażowa
- Elementy montażowe

### Dane techniczne

- Materiał: Uruchamianie Mosiądz; Płyta czołowa Stal szlachetna
- Powierzchnia: Uruchamianie Chrom; Płyta czołowa Stal szlachetna szczotkowana
- Wymiary płyty czołowej: B 173 mm x H 281 mm x T 11,5 mm

### Dane dotyczące dostawy

- Waga: 1,96 kg/Sztuk
- Jednostka wysyłkowa: 1

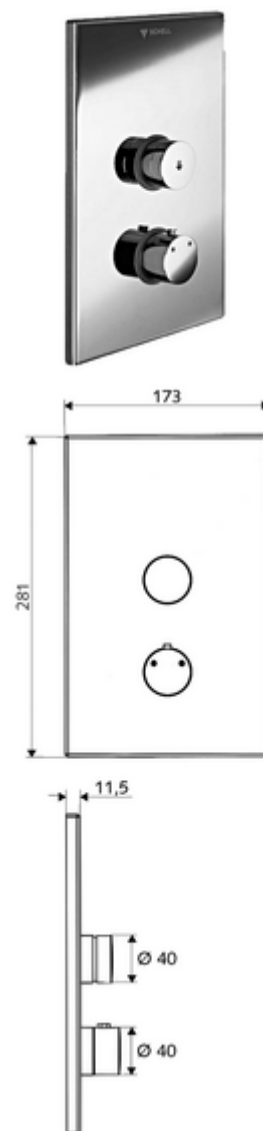

### Osprzęt wymagany

skrzynka podtynkowa Masterbox WBD-SC-T

Nr artykułu: 01 800 00 99

### Osprzęt zalecany

pokrętło termostatu EasyGrip

Nr artykułu: 29 192 06 99

głowica natrysku COMFORT Flex

Nr artykułu: 01 821 06 99 albo

głowica natrysku niskoaerolożowa

Nr artykułu: 01 814 06 99 albo

kolanko przyłączeniowe ściennie PURIS

Nr artykułu: 06 469 06 99 albo

kolanko przyłączeniowe ściennie

Nr artykułu: 06 463 06 99 albo

#### Do ręcznej dezynfekcji termicznej

zawór elektromagnetyczny dezynfekcji termicznej

Nr artykułu: 01 875 00 99

przełącznik kluczykowy dezynfekcji termicznej

Nr artykułu: 01 538 00 99

zasilacz podtynkowy 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Nr artykułu: 01 566 00 99 albo

zasilacz 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Nr artykułu: 01 490 00 99 albo

elektryczna skrzynka rozdzielcza 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Nr artykułu: 01 537 00 99 albo

#### W przypadku zbyt głębokiego montażu skrzynki Masterbox

zestaw przedłużający D-SC-T 25 mm

Nr artykułu: 01 859 06 99 albo

zestaw przedłużający D-SC-T 50 mm

Nr artykułu: 01 863 06 99 albo