
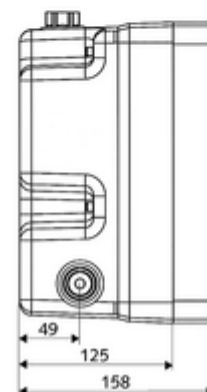


Numer katalogowy: 01 800 00 99

## skrzynka podtynkowa Masterbox WBD-SC-T Mieszacz, ThermoProtect termostat

Uruchamianie ręczne ze zautomatyzowanym procesem zamykania. Z uszczelnionymi przepustami w obudowie i wewnętrznym odcięciem wstępnym. Możliwość dodatkowego mocowania zaworu elektromagnetycznego do dezynfekcji termicznej.

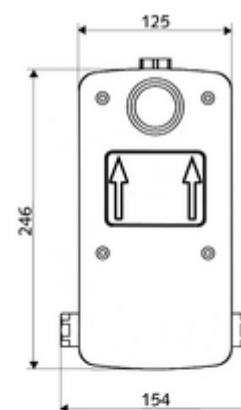

### Zakres dostawy

- Skrzynka Masterbox
  - Obudowa podtynkowa
  - 2 filtry wstępne
  - 2 zawory zwrotne ZZ (EN 1717: EB)
- Króciec do przepłukiwania
- Pokrywa ochronna

### Dane techniczne

- Laufzeit: 5 - 30 s
- Durchfluss bei 3 bar: 10 l/min
- Ciśnienie robocze: 1,0 - 5,0 bar
- Maks. ciśnienie statyczne: 8 bar
- Maks. temperatura robocza: 70 °C (przy dezynfekcji termicznej 80 °C max. 10 min./dzień)
- Materiał: Obudowa Tworzywo sztuczne; Układ wodny Mosiądz odporny na odcynkowanie do wody pitnej
- Wymiary: B 125 mm x H 246 mm x T 158 mm
- Einbautiefe: 88 - 112 mm
- Przyłącze: 2x G 1/2 GW
- Wylot: G 1/2 GW
- Certyfikaty: P-IX 18001/IA, DIN-DVGW, Belgaqua
- Klasa przepływu: A

### Dane dotyczące dostawy

- Waga: 3,08 kg/Sztuk
- Jednostka wysyłkowa: 1

### Osprzęt wymagany

- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| podtynkowy natrysk ścienny LINUS D-SC-T            | Nr artykułu: 01 809 06 99 albo |
| podtynkowy natrysk ścienny LINUS D-SC-T            | Nr artykułu: 01 809 28 99 albo |
| podtynkowy natrysk ścienny LINUS Basic D-SC-T      | Nr artykułu: 01 900 28 99 albo |
| <u>Do uszczelnienia ściany zgodnie z DIN 18534</u> |                                |
| kołnierz uszczelniający ze strefami dylatacyjnymi  | Nr artykułu: 00 920 00 99      |

### Osprzęt zalecany

- |                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| moduł do natrysku MONTUS | Nr artykułu: 03 091 00 99 |
|--------------------------|---------------------------|