


Numer katalogowy: 01 867 00 99

## skrzynka podtynkowa Masterbox WBD-SC-M Mieszacz

Uruchamianie ręczne ze zautomatyzowanym procesem zamykania. Z uszczelnionymi przepustami w obudowie i wewnętrznym odcięciem wstępnym.

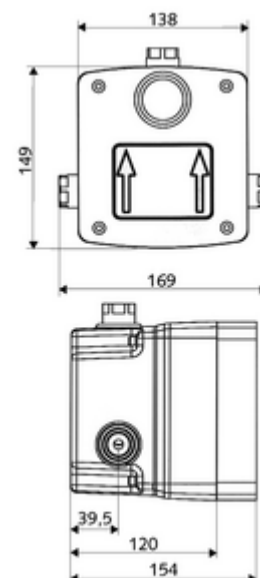

### Zakres dostawy

- Skrzynka Masterbox
  - Obudowa podtynkowa
  - 2 filtry wstępne
  - 2 zawory zwrotne ZZ (EN 1717: EB)
- Króciec do przepłukiwania
- Pokrywa ochronna

### Dane techniczne

- Laufzeit: 5 - 30 s
- Durchfluss bei 3 bar: 10 l/min
- Ciśnienie robocze: 1,0 - 5,0 bar
- Maks. ciśnienie statyczne: 8 bar
- Maks. temperatura robocza: 70 °C (80 °C w celu dezynfekcji termicznej)
- Materiał: Obudowa Tworzywo sztuczne; Układ wodny Mosiądz odporny na odcynkowanie do wody pitnej
- Wymiary: B 138 mm x H 149 mm x T 120 mm
- Einbautiefe: 80 - 104 mm
- Przyłącze: 2x G 1/2 GW
- Wylot: G 1/2 GW
- Certyfikaty: P-IX 19960/IB, DIN-DVGW, Belgauqua
- Klasa przepływu: B

### Dane dotyczące dostawy

- Waga: 1,91 kg/Sztuk
- Jednostka wysyłkowa: 1

### Osprzęt wymagany

podtynkowy natrysk ścienny LINUS D-SC-M

Nr artykułu: 01 832 06 99 albo

podtynkowy natrysk ścienny LINUS D-SC-M

Nr artykułu: 01 832 28 99 albo

Do uszczelnienia ściany zgodnie z DIN 18534

kołnierz uszczelniający ze strefami dylatacyjnymi

Nr artykułu: 00 919 00 99

### Osprzęt zalecany

moduł do natrysku MONTUS

Nr artykułu: 03 091 00 99