

Numer katalogowy: 01 904 00 99

skrzynka podtynkowa Masterbox WBD-E-M Mieszacz

Do podtynkowej armatury natryskowej LINUS D-C-M lub LINUS Basic D-C-M.
Uruchamianie elektroniczne. Z uszczelnionymi przepustami w obudowie i wewnętrznym odcieniem wstępnym.

Zakres dostawy


- Skrzynka Masterbox
 - Obudowa podtynkowa
 - 2 filtry wstępne
 - 2 zawory zwrotne ZZ (EN 1717: EB)
- Króciec do przepłukiwania
- Pokrywa ochronna

Dane techniczne

- Durchfluss bei 3 bar: 15 l/min
- Ciśnienie robocze: 1,0 - 5,0 bar
- Maks. ciśnienie statyczne: 8 bar
- Maks. temperatura robocza: 70 °C (80 °C w celu dezynfekcji termicznej)
- Materiał: Obudowa Tworzywo sztuczne; Układ wodny Mosiądz odporny na odcynkowanie do wody pitnej
- Wymiary: B 138 mm x H 149 mm x T 140 mm
- Einbautiefe: 100 - 124 mm
- Przyłącze: 2x DN 15 G 1/2 GW
- Wylot: DN 15 G 1/2 GW
- Certyfikaty: Belgaqua

Dane dotyczące dostawy

- Waga: 1,97 kg/Sztuk
- Jednostka wysyłkowa: 1

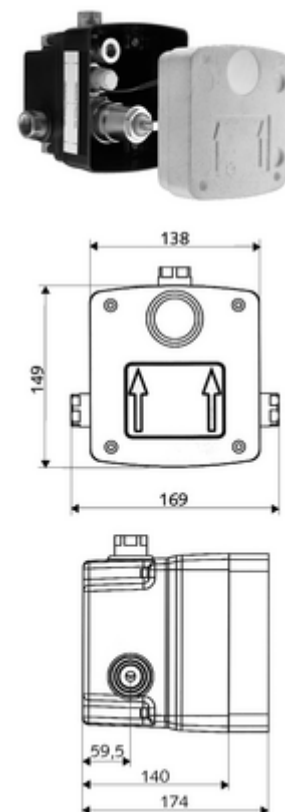

Osprzęt wymagany

- | | |
|--|--------------------------------|
| podtynkowy natrysk ścienny LINUS D-C-M | Nr artykułu: 01 919 06 99 albo |
| podtynkowy natrysk ścienny LINUS D-C-M | Nr artykułu: 01 919 28 99 albo |
| podtynkowy natrysk ścienny LINUS Basic D-C-M | Nr artykułu: 01 920 28 99 albo |
- Do uszczelnienia ściany zgodnie z DIN 18534
- | | |
|---|---------------------------|
| kołnierz uszczelniający ze strefami dylatacyjnymi | Nr artykułu: 00 919 00 99 |
|---|---------------------------|

Osprzęt zalecany

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| moduł do natrysku MONTUS | Nr artykułu: 03 091 00 99 |
|--------------------------|---------------------------|

instrukcja montażu

- Należy przewidzieć zasilanie elektryczne odpowiednio do danej elektroniki natrysku.