


Numărul de articol: 09 414 06 99

## Robinet colțar termostatat

Armătură termostatică de protecție antiopărire, pentru montaj pe robinete de colț cu ieșire G 3/8 AG. Setarea valorii max. a temperaturii de ieșire, prin dispozitiv ascuns sub capac. Este posibilă realizarea unei dezinfecții termice (exclusiv cu unealtă).

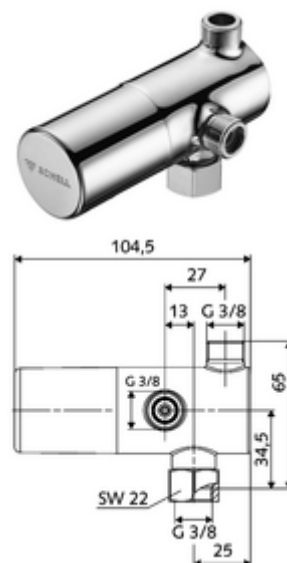

### Conținutul ambalajului

- termostat robinet de colț
  - ThermoProtect termostat conform EN 1111, protecție antiopărire la defectarea alimentării cu apă rece
  - 2 clapete de sens RV (EN 1717: EB)
  - 2 prefiltre

### Date tehnice

- Material: rozetă ornament plastic; carcasă alamă conform cu Ordonanța privind apa potabilă
- dezinfecție termică: posibil, după eliberarea blocatorului de temperatură
- Debit la 3 bari: 13 l/min
- temperatură de operare max: 63 °C (70 °C pentru o perioadă scurtă de timp pentru dezinfecție termică)
- Temperatură ieșire max.: 33 - 50 °C reglabil (38 °C ± 2 K)
- Finisaj: crom
- racord: G 3/8 IG, G 3/8 AG
- ieșire: G 3/8 AG
- Certificate: P-IX 29876/l, DIN-DVGW, ACS, Belgaqua, WRAS
- Clasa de zgomot: I, la debit 100%

### Caracteristici

- Masă: 0,61 kg/bucată
- Unități pachet: 1

### Accesorii necesare

Set racord robinet colț cu termostat                      Articolul nr.: 04 115 06 99 sau  
Set racordare pentru robinet colț cu termostat        Articolul nr.: 04 116 06 99 sau

### Accesorii recomandate

Robinet colțar COMFORT PT                                      Articolul nr.: 04 992 06 99  
Robinet pentru prelevare probe                                Articolul nr.: 03 835 06 99