

Numărul de articol: 01 802 00 99

## Doză Masterbox WBD-E-T apă amestecată, ThermoProtect termostat

Pentru armături încastrate LINUS / LINUS Basic D-C-T. Acționare electronică. Cu treceri etanșe cu carcasă și blocaj anterior interior. Este posibilă prinderea suplimentară a unui ventil electromagnetice pentru dezinfecție termică.



### Conținutul ambalajului



- Masterbox
  - carcasă construcție brută
  - Armătură de duș încastată cu 2 robinete de service
  - Ventil electromagnetice 6 V
  - ThermoProtect termostat conform EN 1111 cu protecție la opărire în lipsa apei reci
  - 2 prefiltre
  - 2 clapete de sens RV (EN 1717: EB)
- ștuț de spălare
- capac montat la nivel

### Date tehnice

- Debit la 3 bari: 15 l/min
- Presiune de curgere: 1,0 - 5,0 bar
- Presiune de repaus max.: 8 bar
- temperatură de operare max: 70 °C (pentru dezinfecție termică 80 °C max. 10 min./zi)
- Material: carcasă plastic; conductă de apă alamă rezistentă la dezincare conform cu Ordonanța privind apa potabilă
- Dimensiuni: L 125 mm x Î 246 mm x A 158 mm
- Adâncime de instalare: 88 - 112 mm
- racord: 2x G 1/2 IG
- ieșire: G 1/2 IG
- Certificate: P-IX 18001/IA, Belgaqua
- Clasa de zgomot: I
- Clasă debit: A

### Caracteristici

- Masă: 3,08 kg/bucată
- Unități pachet: 1

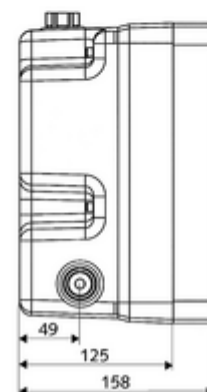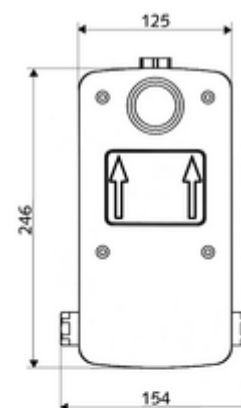

### Accesorii necesare

Baterie de duș îngropată LINUS D-C-T

Articolul nr.: 01 918 06 99 sau

Baterie de duș îngropată LINUS D-C-T

Articolul nr.: 01 918 28 99 sau

Baterie de duș încastată LINUS Basic D-C-T

Articolul nr.: 01 909 28 99 sau

Pentru izolare în perete conform DIN 18534

Material etanșare autoadeziv

Articolul nr.: 00 920 00 99

### Accesorii recomandate

Modul de montaj duș MONTUS

Articolul nr.: 03 091 00 99

### **instrucțiune de asamblare**

- Se va prevedea alimentare cu curent electric în funcție de fiecare sistem electronic de duș.