


Numărul de articol: 00 218 06 99

## Baterie lavoar stativă cu senzor XERIS E HD-K mic - presiune ridicată apă rece / apă pre-amestecată

Controlat de senzor infraroșu Alimentare cu curent exclusă. Adecvat pentru interconectare cu sistemul de gestionare a apei SWS SCHELL. Parametrizabil prin SCHELL Single Control SSC. Destinat pentru alimentarea cu energie prin sistemul de management al apei SCHELL SWS sau o unitate centrală de alimentare cu energie.

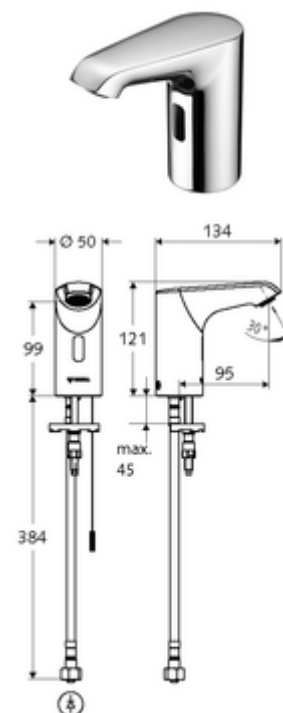

### Conținutul ambalajului

- baterie lavoar, cu senzor infraroșu
  - sistem electronic cu senzor infraroșu, programabil
  - Ventil electromagnet axial cu filtru 6 V
  - perlator
  - cablu de racordare 250 mm, cu conector cu fișă cu 3 poli, clasă de protecție IP 65
- furtun de racordare flexibil Clean-Fix S G 3/8 IG x 400 mm, cu clapetă de sens integrată (RV, EN 1717: EB) și prefiltru
- material de fixare pentru montarea lavoarului

### Date tehnice

- Programare parametri cu SWS,SSC
  - programare prin reflex de apropiere (oprită / pornită)
  - rază de acțiune senzor (scurtă / medie / lungă)
  - timp de funcționare max. (1 - 360 s)
  - durată de spălare după utilizare (0,6 - 60 sec.)
  - spălare de igienizare (oprit / 5 - 600 sec., la fiecare 1 - 240 h după ultima spălare / la fiecare 1 - 240 h)
  - spălare continuă pentru dezinfecție termică, cu protecție antiopărire (oprit / 15 - 600 sec.)
  - flux continuu (oprit / 15 - 600 sec.)
  - mod economisire energie (oprit / 1 - 254 h după ultima utilizare)
  - oprire curățenie (oprit / 60 - 360 sec.)
- Modul electronic programabil
  - rază de acțiune senzor (scurtă / medie / lungă)
  - spălare de igienizare (oprit / 30 sec., la fiecare 24 h după ultima spălare / la fiecare 24 h)
  - spălare continuă pentru dezinfecție termică, cu protecție antiopărire (oprit / 300 sec. / 120 sec.)
  - oprire curățenie (oprit / 60 sec.)
- Debit: max. 5 l/min independent de presiune
- Presiune de curgere: 1,0 - 5,0 bar
- Presiune de repaus max.: 8 bar
- temperatură de operare max: 70 °C (80 °C pentru dezinfecție termică)
- Material: carcasă alamă; piese în contact cu apa plastic
- Finisaj: crom
- racord: G 3/8 IG
- Certificate: PA-IX 29072/IO, Belgaqua
- Clasa de zgomot: I
- Clasă debit: O

## Caracteristici

- Masă: 1,54 kg/bucată
- Unități pachet: 1

## Accesorii necesare

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| SWS Server                  | Articolul nr.: 00 500 00 99 |
| Adaptor alimentare SWS Bus  | Articolul nr.: 00 505 00 99 |
| SWS Bus-Extender cablu BE-K | Articolul nr.: 00 501 00 99 |

## Accesorii recomandate

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Robinet colțar de reglaj COMFORT cu filtru | Articolul nr.: 05 430 06 99 sau |
| Ventil lavoar OPEN                         | Articolul nr.: 02 002 06 99 sau |
| Ventil lavoar PUSH OPEN                    | Articolul nr.: 02 000 06 99 sau |

### Alimentare optimă cu curent electric, prin adaptor de rețea colectiv

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Unitate de rețea îngropată 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz     | Articolul nr.: 01 315 00 99 sau |
| Unitate de rețea 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz               | Articolul nr.: 01 582 00 99 sau |
| Cutie de distribuție electrică 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | Articolul nr.: 01 583 00 99 sau |